PATROL + SOLID

LIGNE DE VIE SUR POTELET RIGIDE POUR LE TRAVAIL SUR CORDE

CONÇU POUR LE TRAVAIL SUR CORDE
Le potelet hautement rigide et résistant, combiné avec la plaque d'ancrage multiple, permet de travailler sur corde en toute sécurité et praticité.

LÉGER
L'alliage d'aluminium du potelet facilite la manipulation et l'installation grâce au poids réduit de ses pièces.

ADAPTABLE
Hauteur du potelet comprise entre 400 et 1000 mm pour s'adapter aux différentes épaisseurs des revêtements de toiture.

EN 795:2012 A+C

CEN/TS 16415:2013



NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS	4
DIRECTION DE CHARGE	
TYPES D'APPLICATION	


MY PROJECT SAFETY

BIM VIDEO MANUALS



rothoblaas

COMPOSANTS LIGNE DE VIE PATROL

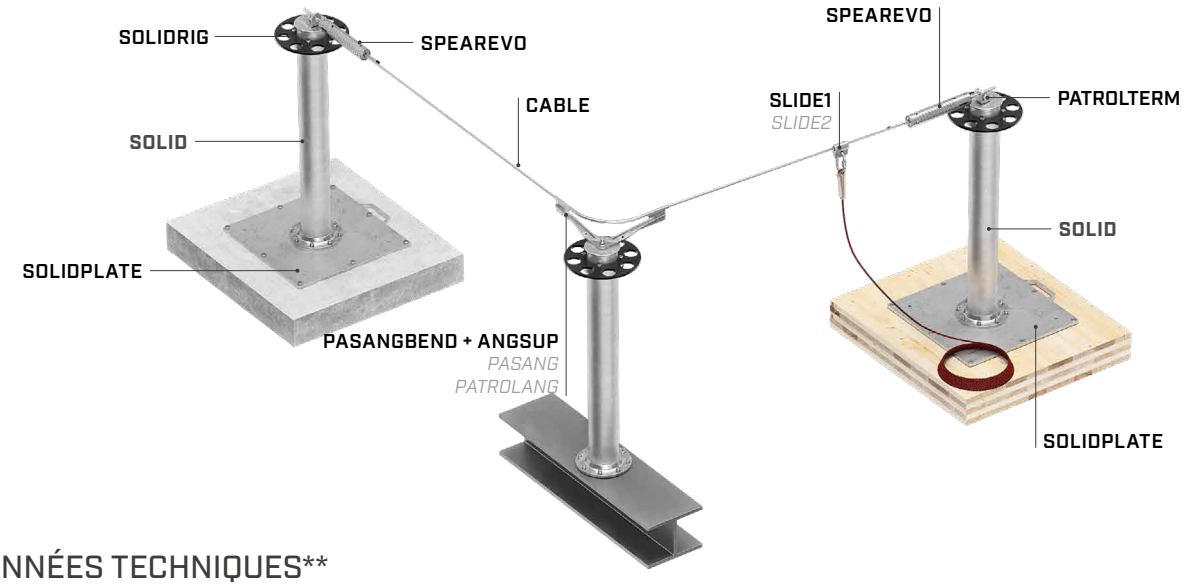


DONNÉES TECHNIQUES**

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
CLT	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	boulon ou tige M12 10.9

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
C20/25(1)	140 mm	AB1 Ø12
		tige M12 8.8 + ULS + MUT
(non fissuré)		HYB-FIX


(1) *Applicable pour EN 795 A et CEN/TS 16415*



			SPEAREVO + SOLID/SOLIDRIG
			EN 795:2012 A+C / CEN/TS 16415:2013
utilisateurs (système complet)		n.	
méthode de travail			antichute / retenue (PATROL) suspension (SOLID/SOLIDRIG)
entraxe minimal	x_{min}	[m]	2
entraxe maximum	x_{max}	[m]	10
flèche maximale	y_{max}	[m]	3,35

*** Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la règlementation de référence. Pour un rapport de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.*

SOLID | CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	matériau	d_1 [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pcs.	
SOLID400	potelet rigide pour le travail sur corde	EN AW-6082-T6 alu 6082	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	plaque de base pour bois et béton		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	plaque d'ancrage multiple pour le travail sur corde, disque de sécurité et écrou autobloquant	EN AW-6082-T6 anodisé noir alu 6082	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	set de fixation 8 écrous et 8 boulons M12 8.8, pour fixation SOLID à SOLIDPLATE	acier inoxydable A2-70 A2 AISI 304	-	-	-	-	1	