PATROL + SOLID

LINEA VITA SU SUPPORTO RIGIDO PER IL LAVORO SU FUNE

PROGETTATO PER IL LAVORO SU FUNE
Il sostegno ad elevata rigidezza e resistenza, combinato con la piastra di ancoraggio multiplo, permette di lavorare su fune in comodità e sicurezza.

LEGGERO
La lega di alluminio del sostegno facilita la movimentazione e l'installazione grazie al peso ridotto delle sue parti.

ADATTABILE
L'altezza del sostegno è compresa tra 400 e 1000 mm per adeguarsi ai diversi spessori dei pacchetti di copertura.

EN 795:2012 A+C | CEN/TS 16415:2013



NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI

DIREZIONE DI CARICO


TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

MY PROJECT SAFETY

BIM | VIDEO | MANUALS



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

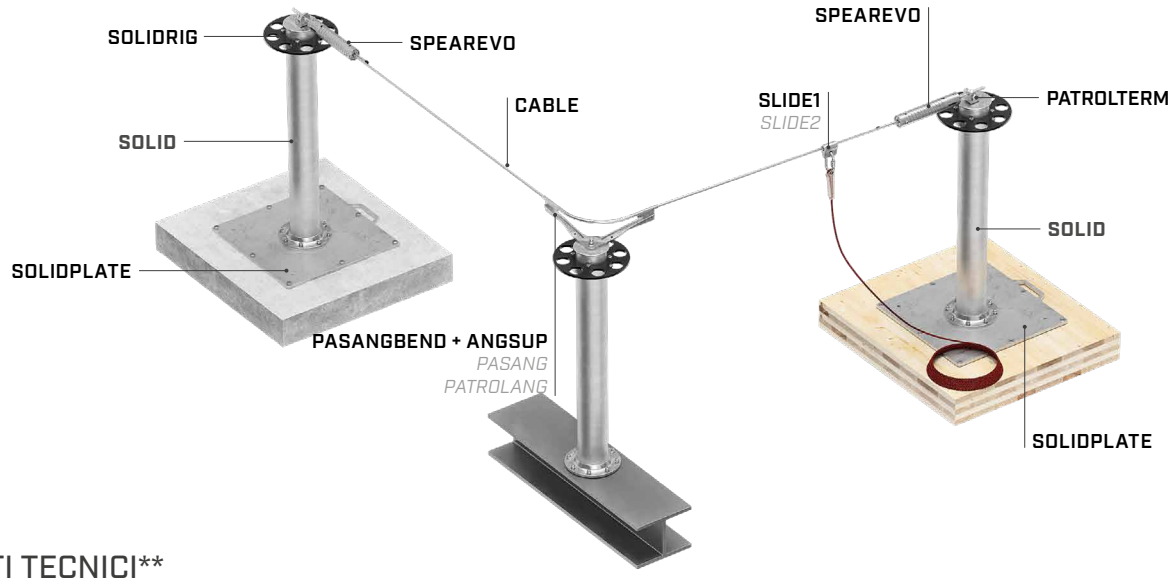


DATI TECNICI**

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
X-LAM	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	bullone o barra M12 10.9

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
C20/25[(1)]	140 mm	AB1 Ø12
(non fessurato)		barra M12 8.8 + ULS + MUT
		HYB-FIX



[(1)] *Applicabile per EN 795 A e CEN/TS 16415*



			SPEAREVO + SOLID/SOLIDRIG
			EN 795:2012 A+C; CEN/TS 16415:2013
utilizzatori (sistema)		n.	
metodo di lavoro			anticaduta / trattenuta (PATROL) sospensione (SOLID/SOLIDRIG)
interasse minimo	x_{min}	[m]	2
interasse massimo	x_{max}	[m]	10
inflessione massima	y_{max}	[m]	3,35

***I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.*

SOLID | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	d_1 [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pz.	
SOLID400	supporto rigido per il lavoro su fune	EN AW-6082-T6 alu 6082	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	piastra base per legno e cemento		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	piastra di ancoraggio multiplo per il lavoro su fune e disco di sicurezza e dado autobloccante	EN AW-6082-T6 anodizzato nero alu 6082	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	set di fissaggio 8 dadi e 8 bulloni M12 8.8, per fissaggio SOLID a SOLIDPLATE	acciaio inossidabile A2-70 A2 AISI 304	-	-	-	-	1	