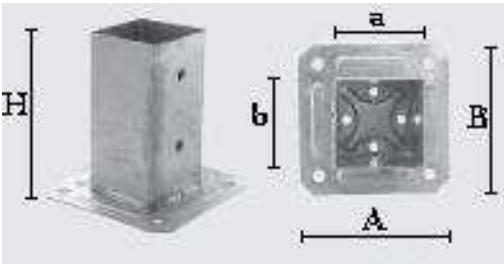



Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	PORTAPILASTRO “A BICCHIERE” TYP F ...: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di un portapilastro “a bicchiere” per legno, di altezza $H = \dots$ mm e dimensioni $a \times b = \dots \times \dots$ mm, con base $A \times B = \dots \times \dots$ mm, tipo PORTAPILASTRO A BICCHIERE TYP F ... prodotto e commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio qualità S 235 con $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo di spessore minimo 55 μm, idonea per classe di servizio 3 - realizzazione di vincolo a “cerniera” resistente sia a compressione che a trazione - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee guida ETAG 015 Inoltre il portapilastro deve avere spessore $S = \dots$ mm e numero $N = \dots$ fori di diametro $\varnothing 11$ mm per il fissaggio al legno e al calcestruzzo. La posa in opera sarà effettuata con numero $N = \dots$ viti per legno, tipo HBS+, $\varnothing 8$ mm di lunghezza $L = \dots$ mm, per il fissaggio all’elemento ligneo e con numero $N = \dots$ ancoranti avvitabili per calcestruzzo, tipo ANCORANTI SKR, $\varnothing 10$ mm di lunghezza $L = \dots$ mm per il collegamento sul calcestruzzo. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d’arte. 	cad.	... €/cad.	... €
2	PORTAPILASTRO “A BICCHIERE” A DUE PEZZI / TYP FD ...: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di un portapilastro “a bicchiere” per legno a due pezzi, di altezza $H = \dots$ mm e dimensioni $a \times b = \dots \times \dots$ mm, con base $A \times B = \dots \times \dots$ mm, tipo PORTAPILASTRO A BICCHIERE TYP FD ... prodotto e commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio qualità S 235 con $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo di spessore minimo 55 μm, idonea			

	per classe di servizio 3 - realizzazione di vincolo a “cerniera” resistente sia a compressione che a trazione - lato A di dimensione variabile - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee guida ETAG 015 Inoltre il portapilastro deve avere spessore $S = \dots$ mm e numero $N = \dots$ fori di diametro $\varnothing 11$ mm per il fissaggio al legno e al calcestruzzo. La posa in opera sarà effettuata con numero $N = \dots$ viti per legno, tipo HBS+, $\varnothing 8$ mm di lunghezza $L = \dots$ mm, per il fissaggio all’elemento ligneo e con numero $N = \dots$ ancoranti avvitabili per calcestruzzo, tipo ANCORANTI SKR, $\varnothing 10$ mm di lunghezza $L = \dots$ mm per il collegamento sul calcestruzzo. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d’arte. 			
		cad.	$\dots$ €/cad.	$\dots$ €