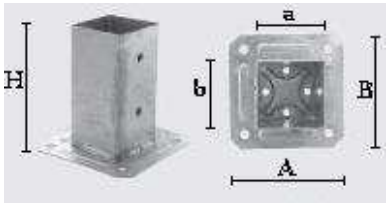



Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamt -preis
1	NICHT REGULIERBARER PFOSTENTRÄGER TYP F: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von einer nicht regulierbarer Aufschraubhülse, wie z.B. PFOSTENTRÄGER TYP F ... mit Höhe $H = \dots$ mm, Größen $a \times b = \dots \times \dots$ mm, Maße der Bodenplatte $A \times B = \dots \times \dots$ mm und Dicke $S = \dots$ mm. Typ F ... Pfostenträger werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte S 235 con $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung mit einer Mindestdicke von $55 \mu\text{m}$, geeignet bis zur Nutzungsklasse 3 - gelenkige Lagerung belastbar auf Druck und Zug - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit dem europäischen Leitfaden ETAG 015 Für die Befestigung an dem Pfosten und auf dem Beton muss der Pfostenträger Anzahl $N = \dots$ Bohrungen mit Durchmesser $\varnothing 11$ mm vorweisen. Der Pfosten wird durch Anzahl $N = \dots$ Holzbauschrauben, Typ HBS+ mit Durchmesser $\varnothing 8$ mm und Länge $L = \dots$ mm angeschlossen. Der Einbau auf dem Beton wird durch Anzahl $N = \dots$ schraubbare Ankerdübel, Typ SKR mit Durchmesser $\varnothing 10$ mm und Länge $L = \dots$ mm hergestellt. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €
2	NICHT REGULIERBARER ZWEITEILIGER PFOSTENTRÄGER TYP FD ...: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von einem nicht höhenverstellbaren zweiteiliger Aufschraubhülse, wie z.B. PFOSTENTRÄGER TYP FD ... mit Höhe $H = \dots$ mm, Größen $a \times b = \dots \times \dots$ mm, Maße der Bodenplatte $A \times B = \dots \times \dots$ mm und Dicke $S = \dots$ mm. Typ FD ... Pfostenträger werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte S 235 con $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung mit einer Mindestdicke			

	von 55 µm, geeignet bis zur Nutzungsklasse 3 - gelenkige Lagerung belastbar auf Druck und Zug - A-Seite mit variabler Länge - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit dem europäischen Leitfaden ETAG 015 Für die Befestigung an dem Pfosten und auf dem Beton muss der Pfostenträger Anzahl N = ... Bohrungen mit Durchmesser Ø11 mm vorweisen. Der Pfosten wird durch Anzahl N = ... Holzbauschrauben, Typ HBS+ mit Durchmesser Ø8 mm und Länge L = ... mm angeschlossen. Der Einbau auf dem Beton wird durch Anzahl N = ... schraubbare Ankerdübel, Typ SKR mit Durchmesser Ø10 mm und Länge L = ... mm hergestellt. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 			
		Stk.	... €/Stk.	... €