


TVM


Grampo não aparente para tábuas

Perfil furado de aço inoxidável A2

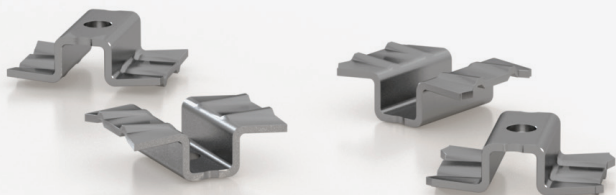



DUAS VERSÕES

Duas medidas para a aplicação com tábuas de várias espessuras e fugas de largura variável. Superfície com nervuras



AÇO INOXIDÁVEL

De aço inoxidável, resiste à corrosão com eficácia. Ligador não aparente, para uma estética agradável

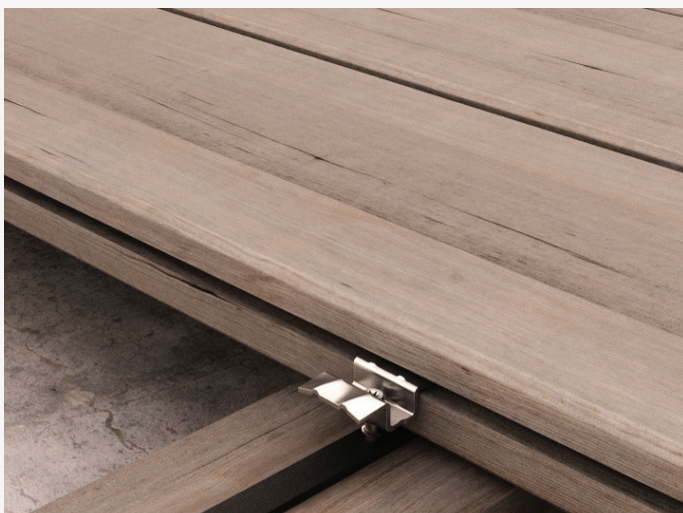

DURABILIDADE

A micro ventilação entre as tábuas contribui para a durabilidade dos elementos de madeira. O ligador de aço inoxidável assegura uma elevada resistência à corrosão


ESPECIFICIDADE

Ideal para tábuas com ranhura assimétrica com manufatura fêmea-fêmea. Estabilidade garantida pelas nervuras superficiais




CÓDIGOS E DIMENSÕES

TVM



código	tipo	material	medida [mm]	pça/embal
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - PARAFUSO PARA AMBIENTES EXTERIORES




código	material / cor	d x L [mm]	inserto	pça/embal
KKTX525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= Aço inoxidável A4

* parafuso com rosca total


GEOMETRIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

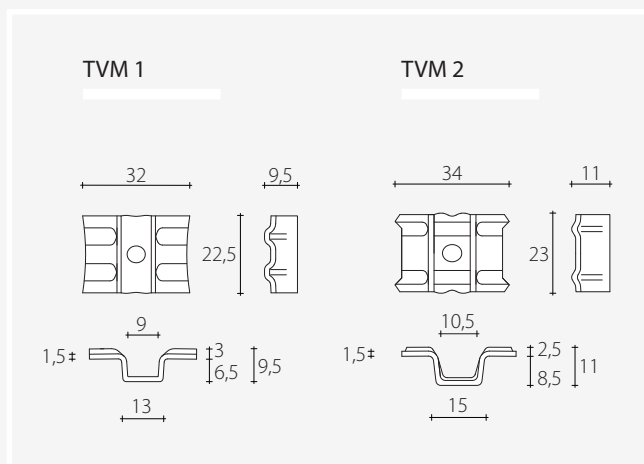

GEOMETRIA DA RANHURA

TIPO DE LIGADOR	RANHURA SIMÉTRICA	
	TVM 1	TVM 2
Espessura mín. F	3 mm	3 mm
Altura mín. aconselhada H	8 mm	10 mm

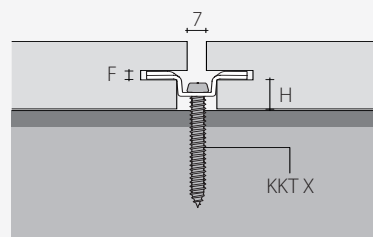

EXEMPLO DE CÁLCULO

1m² / entre-eixos das ripas / largura da tábua com fuga
= **peça por m²**

entre-eixos das ripas (i) = 0.60 m

largura da tábua (L) = 140 mm

largura da fuga (f) = 7 mm

1m² / 0.6 m / (0.14 m + 0.007 m) = **12 peças / m²**

