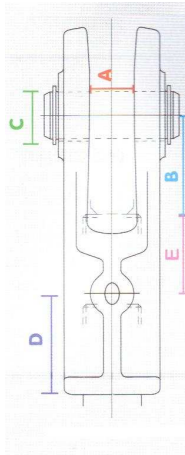


Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale																																																																																											
1	GANCIO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROVENTI: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di un gancio in acciaio per la realizzazione di collegamenti tra barre di controvento e struttura, per barre in acciaio aventi diametro Ø = ... mm, tipo GANCIO PER CONTROVENTI commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio di classe S235 con $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo per immersione in continuo di spessore minimo 55 µm La geometria del gancio è la seguente: <table><thead><tr><th>misura</th><th>filetto</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr></thead><tbody><tr><td>M10</td><td>dx</td><td>6</td><td>12</td><td>8</td><td>28</td><td>17</td></tr><tr><td>M10</td><td>sx</td><td>6</td><td>12</td><td>8</td><td>28</td><td>17</td></tr><tr><td>M12</td><td>dx</td><td>8</td><td>22</td><td>10</td><td>32</td><td>20,5</td></tr><tr><td>M12</td><td>sx</td><td>8</td><td>22</td><td>10</td><td>32</td><td>20,5</td></tr><tr><td>M16</td><td>dx</td><td>10</td><td>30</td><td>14</td><td>42</td><td>27,5</td></tr><tr><td>M16</td><td>sx</td><td>10</td><td>30</td><td>14</td><td>42</td><td>27,5</td></tr><tr><td>M20</td><td>dx</td><td>12</td><td>34</td><td>16</td><td>51</td><td>33</td></tr><tr><td>M20</td><td>sx</td><td>12</td><td>34</td><td>16</td><td>51</td><td>33</td></tr><tr><td>M24</td><td>dx</td><td>15</td><td>42</td><td>20</td><td>63</td><td>39,5</td></tr><tr><td>M24</td><td>sx</td><td>15</td><td>42</td><td>20</td><td>63</td><td>39,5</td></tr><tr><td>M30</td><td>dx</td><td>20</td><td>52</td><td>25</td><td>75</td><td>48,5</td></tr><tr><td>M30</td><td>sx</td><td>20</td><td>52</td><td>25</td><td>75</td><td>48,5</td></tr></tbody></table> Il gancio è composto da una parte filettata (destrorsa o sinistrorsa) per l’inserimento della barra e da una parte a forcella con foro per l’ancoraggio alla struttura o ad un disco di controvento. La posa in opera può essere effettuata con barre doppio trafilate con diametro in funzione della misura del gancio. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d’arte. 	misura	filetto	A	B	C	D	E	M10	dx	6	12	8	28	17	M10	sx	6	12	8	28	17	M12	dx	8	22	10	32	20,5	M12	sx	8	22	10	32	20,5	M16	dx	10	30	14	42	27,5	M16	sx	10	30	14	42	27,5	M20	dx	12	34	16	51	33	M20	sx	12	34	16	51	33	M24	dx	15	42	20	63	39,5	M24	sx	15	42	20	63	39,5	M30	dx	20	52	25	75	48,5	M30	sx	20	52	25	75	48,5	cad.	... €/cad.	... €
misura	filetto	A	B	C	D	E																																																																																									
M10	dx	6	12	8	28	17																																																																																									
M10	sx	6	12	8	28	17																																																																																									
M12	dx	8	22	10	32	20,5																																																																																									
M12	sx	8	22	10	32	20,5																																																																																									
M16	dx	10	30	14	42	27,5																																																																																									
M16	sx	10	30	14	42	27,5																																																																																									
M20	dx	12	34	16	51	33																																																																																									
M20	sx	12	34	16	51	33																																																																																									
M24	dx	15	42	20	63	39,5																																																																																									
M24	sx	15	42	20	63	39,5																																																																																									
M30	dx	20	52	25	75	48,5																																																																																									
M30	sx	20	52	25	75	48,5																																																																																									

--	--	--	--	--

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	DISCO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROVENTI: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di un disco in acciaio per la realizzazione di controventi, di diametro $\varnothing = \dots$ mm, foro interno di diametro $\varnothing = \dots$ mm e spessore $S = \dots$ mm, tipo DISCO PER CONTROVENTI commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio di classe S355 secondo la norma DIN EN 10025 con $f_{u,k} \geq 355 \text{ N/mm}^2$ - zincatura a caldo per immersione in continuo di spessore minimo $55 \mu\text{m}$ - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE Il disco non è comprensivo di ganci ed è in possesso di numero N = 2 fori. La posa in opera può essere effettuata attraverso ganci per controvento con estremità a forcina uniti a barre doppio trafilate. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte.	cad.	... €/cad.	... €

