


# SPANNSCHLÖSSER MIT INSPEKTIONSLOCH

Kohlenstoffstahl S355, galvanisch verzinkt  
DIN 1478



| Art.-Nr. | Ø   | Länge | Stk./Konf. |
|----------|-----|-------|------------|
| SSS12125 | M12 | 125   | 1          |
| SSS16170 | M16 | 170   | 1          |
| SSS20200 | M20 | 200   | 1          |
| SSS24255 | M24 | 255   | 1          |
| SSS27255 | M27 | 255   | 1          |
| SSS30255 | M30 | 255   | 1          |


## GEOMETRIE SPANNSCHLÖSSER NACH DIN 1478

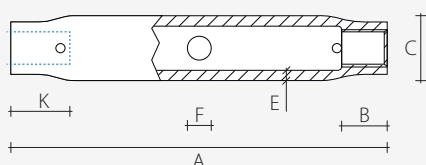

|        | M12  | M16  | M20  | M24  | M27* | M30  |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| C [mm] | 25,0 | 30,0 | 33,7 | 42,4 | 42,4 | 51,0 |
| F [mm] | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   | 16   |
| E [mm] | 4,0  | 4,5  | 5,0  | 5,6  | 5,6  | 6,3  |
| A [mm] | 125  | 170  | 200  | 255  | 255  | 255  |
| B [mm] | 15   | 20   | 24   | 29   | 40   | 36   |
| K [mm] | 35   | 45   | 55   | 70   | 85   | 85   |

\* Maß nicht in der Norm DIN 1478 vorhanden  
K = Einsetztiefe der Gewindestange


## STATISCHE WERTE - ZUGFESTIGKEIT



|                 | M12   | M16   | M20    | M24    | M27    | M30    |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| $N_{ax,k}$ [kN] | 66,20 | 97,38 | 119,09 | 184,69 | 184,69 | 245,92 |
| $N_{zul.}$ [kg] | 44,13 | 64,92 | 79,40  | 123,12 | 123,12 | 163,94 |

$N_{ax,k}$  sind charakteristische Werte gemäß der Norm EN 1993,  $N_{zul.}$  sind zulässige Werte  
Die Bemessungswerte werden aus den charakteristischen Werten wie folgt berechnet:  $N_{ax,d} = N_{ax,k} / \gamma_{m0}$

## ANWENDUNGSBEISPIEL

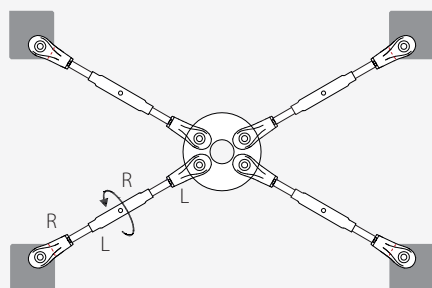

R = Rechtsgewinde  
L = Linksgewinde

### STÜCKLISTE

- 1 Scheibe für Verstreibungen
- 4 Spannschlösser
- 4 Haken für Verstreibungen R
- 4 Haken für Verstreibungen L
- 8 Gewindestangen R - L \*

### ANMERKUNG

\* Von Fall zu Fall zu bemessende Produkte und daher nicht von rothoblaas lieferbar