

CAGE LADDERS

UNI EN
14122-4

LEITER MIT RÜCKENSCHUTZ

DAUERHAFT

Sie bestehen aus einer Aluminiumlegierung und bieten eine hohe mechanische Beständigkeit gegenüber Korrosion und Witterungseinflüssen.

GEOMETRIE

Alle Elemente sind so entwickelt, dass eine einfache und schnelle Montage garantiert ist.

ZUVERLÄSSIG

Sie bieten dem Anwender eine maximale Sicherheit und Installateur ein zuverlässiges Produkt.

ANPASSUNGSFÄHIG

Die Komponenten der Leiter sind so konzipiert, dass sie sich an jede Art der Installation anpassen.


STANDARDKOMPONENTEN

Jedes Einzelteil kann bei Bedarf nachbestellt und einfach ausgewechselt werden.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Die Leitern mit Rückenschutz sind in Standardmodulen mit Abmessungen von 2 und 3 m oder in kundenspezifischen Modulen erhältlich.

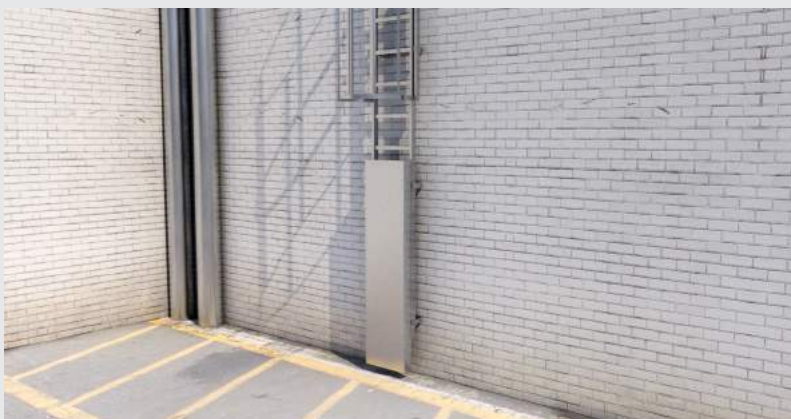

< SICHER

Alle Leitern sind serienmäßig mit einem Rückenschutz ausgestattet.

KOMPLETT >

Die Leiter wird mit einem Holmüberstand und Zustiegssicherung von 1,10 m geliefert, dadurch garantiert sie dem Anwender einen gesicherten Zu- und Ausstieg.




MATERIAL

Aluminiumlegierung mit hoher mechanischer Festigkeit
Edelstahl.


ANWENDUNGSBEREICHE

Zugang zu Bedachungen, Silos und Maschinen.

GEOMETRIE

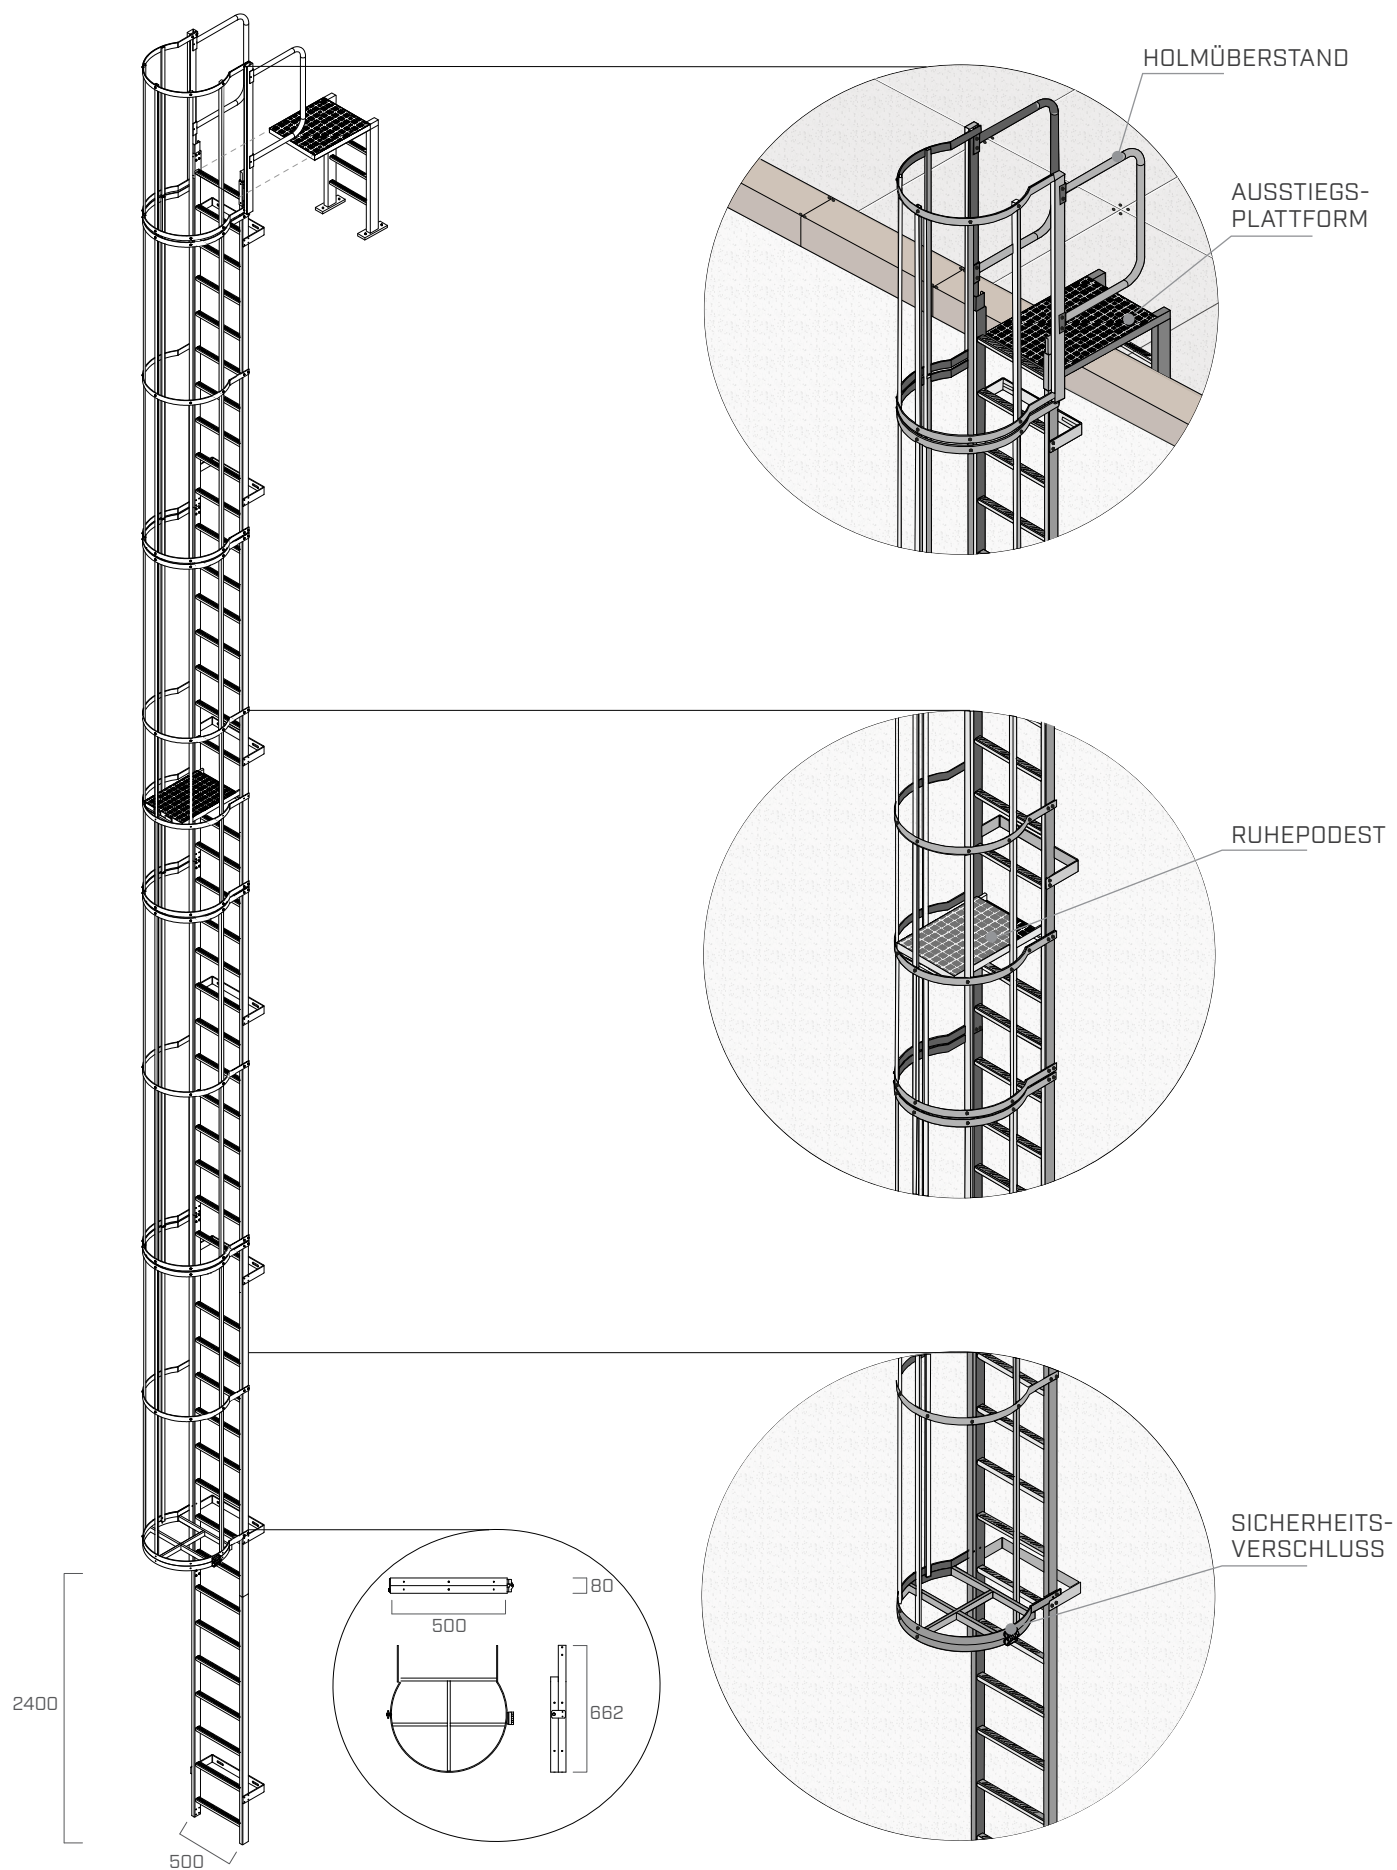

■ GEOMETRIE

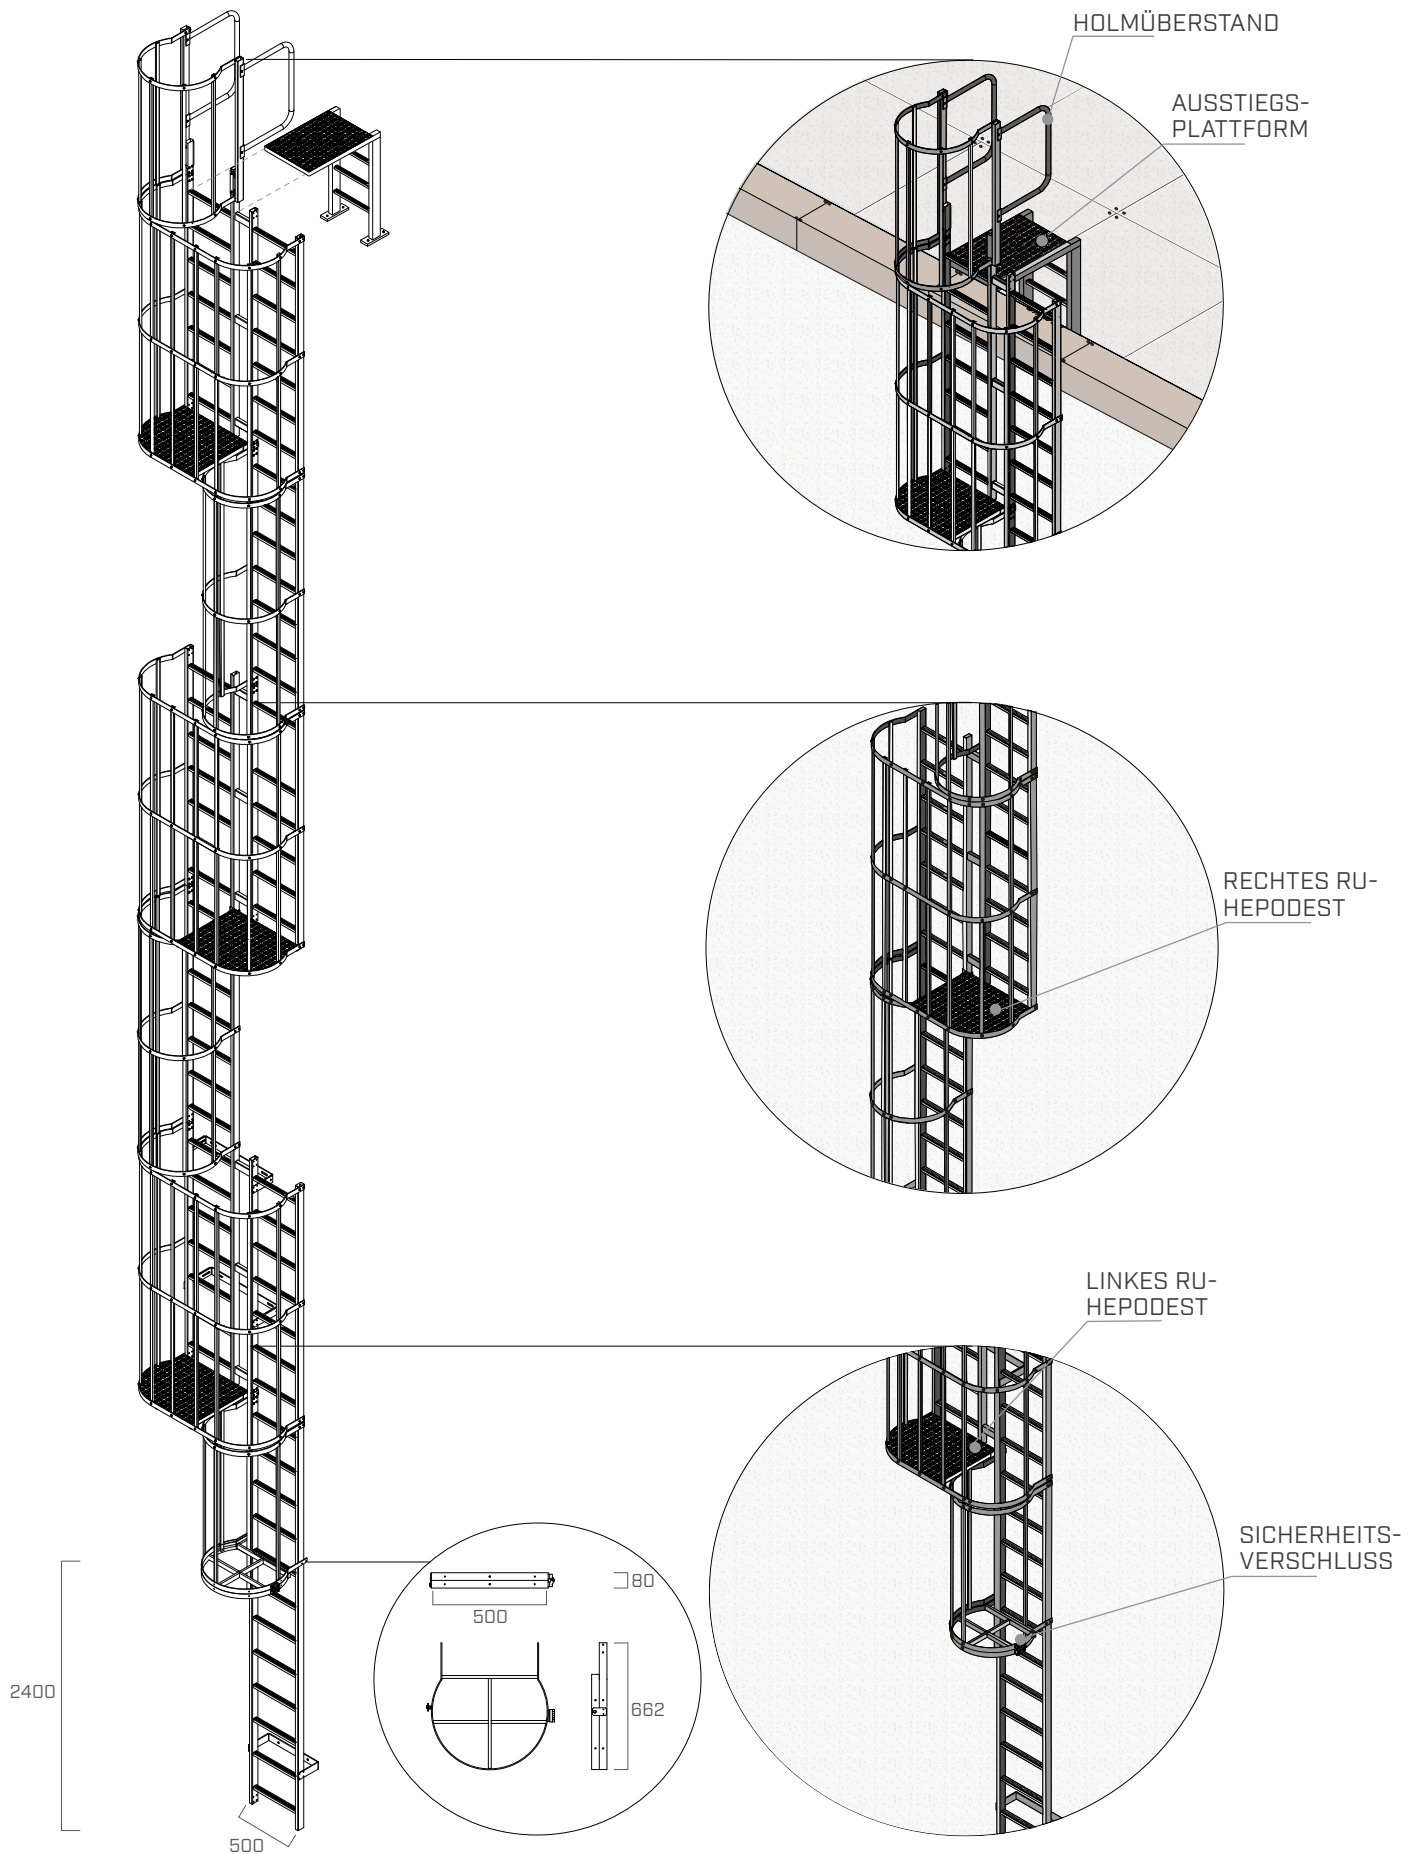



Leiter mit Rückenschutz und Ruhepodest.



Leiter mit Rückenschutz und seitlicher Austiegsplattform.



Besondere Montageform einer Leiter mit Rückenschutz.



Klappbares Ruhepodest zur Unterteilung der Leiter.