

TIE-BEAM STRIPE

Profilo sottobanchina

EPDM ad alta densità




ADATTABILE

Profilo flessibile e facilmente lavorabile grazie alla mescola morbida e plasmabile



ABBATTIMENTO ACUSTICO

Profilo fonoisolante per la connessione banchina e muratura/calcestruzzo



TENUTA ALL'ARIA

Grazie al suo spessore e ai profili laterali, il prodotto funge da eccellente guarnizione ermetica




TAGLIAMURO

Utilizzabile su cemento e muratura per la protezione contro la risalita capillare

CODICI E DIMENSIONI


codice	larghezza (L) [mm]	lunghezza [m]	spessore (S) [mm]	pz/ 
D67644	71	50	9	1

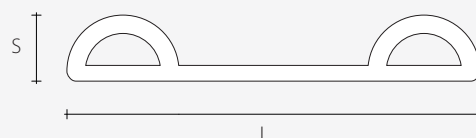

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	NORMATIVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Durezza	EN ISO 868	shore A	50
Densità	ASTM D 267	g/cm ³	1,1
Carico di rottura	EN ISO 37	MPa	≥ 9
Allungamento a rottura	EN ISO 37	%	≥ 500
Deformazione alla compressione 22 h - 100 °C	EN ISO 815	%	< 50
Temperatura di utilizzo	-	°C	- 40 / + 90
Colore	-	-	nero

APPLICAZIONE: DETTAGLIO COSTRUTTIVO

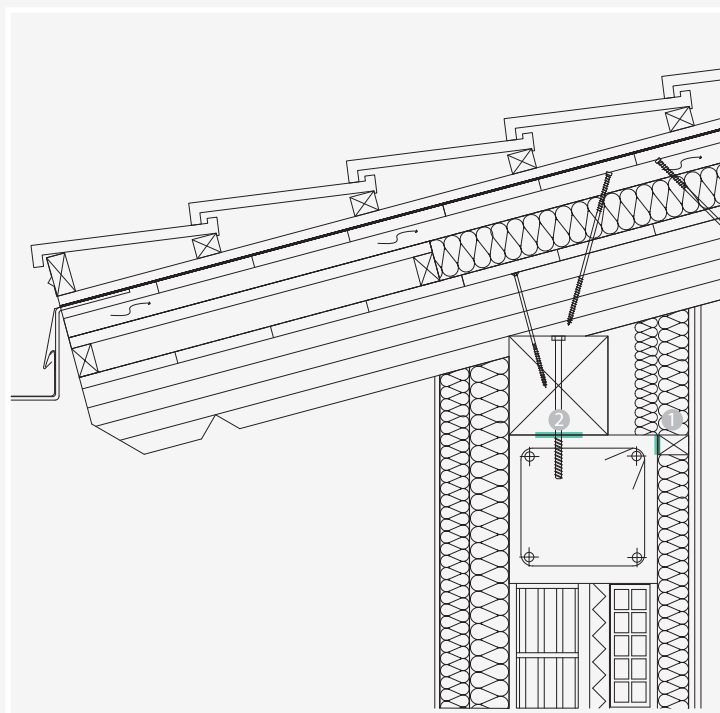

① TIE BEAM STRIPE

② GIPS BAND

Per consultare la libreria completa, accedere gratuitamente alla sezione **“DETTAGLI COSTRUTTIVI”** su www.rothoblaas.com

CAMPI D'IMPIEGO E INDICAZIONI DI POSA

Profilo sottobanchina per raccordi muratura-legno, calcestruzzo-legno o legno-legno. Grazie alla composizione in speciale mescola di EPDM, il profilo garantisce prestazioni meccaniche costanti nel tempo anche se sollecitato da carichi ciclici, come neve o altri carichi non permanenti. Inoltre migliora la tenuta all'aria tra le giunzioni dei diversi elementi abbattendo in parte la trasmissione delle vibrazioni.

Disporre TIE BEAM STRIPE con le due strisce in rilievo verso la superficie maggiormente irregolare. Fissare meccanicamente ogni 50-60 cm con graffatrice a martello durante le operazioni di posa.