

TIE-BEAM STRIPE

Schallisolierendes Profil für Holz-Beton

EPDM mit hoher Dichte




ANPASSUNGSFÄHIG

Flexibel und einfach zu verarbeiten



SCHALLDÄMMUNG

Schalldämmprofil zur Verbindung von Fundamentstreifen und Mauerwerk/Beton



LUFTDICHTHEIT


Dank seiner Stärke und den Seitenprofilen sorgt das Produkt für eine ausgezeichnete hermetische Abdichtung

MAUERSPERRE

Verwendbar auf Beton und Mauerwerk zum Schutz gegen Kapillaraufstieg

ART.-NR. UND ABMESSUNGEN


Art.-Nr.	Breite (L) [mm]	Länge [m]	Stärke (S) [mm]	Stk./ 
D67644	71	50	9	1

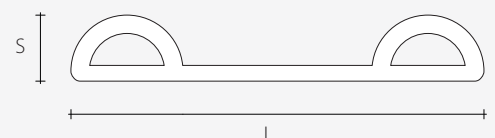

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	NORM	MAßEINHEIT	WERT
Härte	EN ISO 868	Shore A	50
Dichte	ASTM D 267	g/cm ³	1,1
Bruchfestigkeit	EN ISO 37	MPa	≥ 9
Bruchdehnung	EN ISO 37	%	≥ 500
Druckverformungsrest 22 h - 100 °C	EN ISO 815	%	< 50
Verwendungstemperatur	-	°C	- 40 / + 90
Farbe	-	-	schwarz

ANWENDUNG: DETAILZEICHNUNG DER BAUELEMENTE

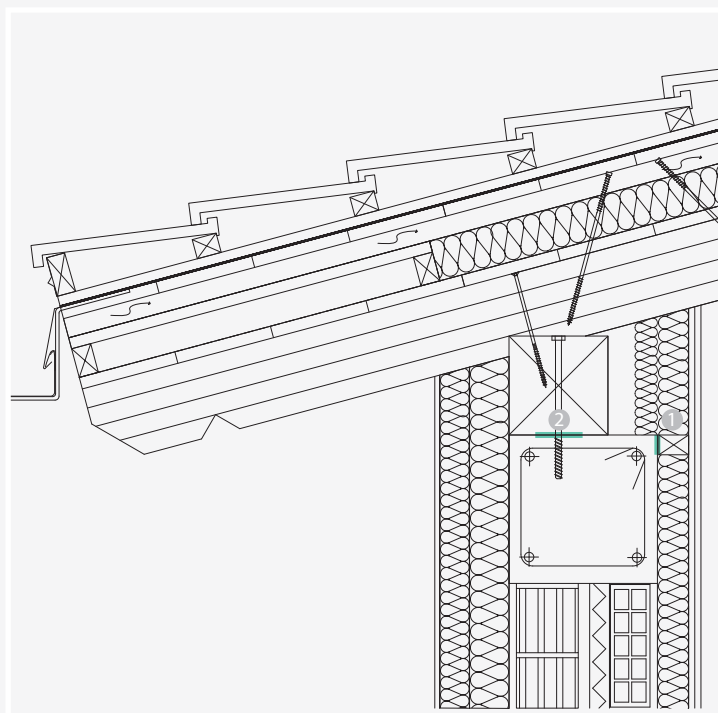

- ① TIE BEAM STRIPE
- ② GIPS BAND

Um die komplette Bibliothek zu konsultieren, den Abschnitt **"DETAILZEICHNUNGEN DER BAUELEMENTE"** auf www.rothoblaas.com aufrufen

ANWENDUNGSBEREICHE UND VERLEGUNGSHINWEISE

Unterbauprofil für Mauerwerk-Holz-, Beton-Holz- oder Holz-Holz-Anschlüsse. Die Zusammensetzung der speziellen EPDM-Mischung gewährleistet konstante mechanische Leistungen, selbst wenn es zyklischen Belastungen, wie Schnee oder sonstigen nicht ständigen Belastungen ausgesetzt ist. Es reduziert die Schwingungsübertragung der verschiedenen Elemente. TIE BEAM STRIPE mit der flachen Seite auf die glattere Oberfläche, der zu verbindenden Teile auflegen und alle 50-60 cm mit dem Klammernagler mechanisch befestigen.