TIE-BEAM STRIPE

Bande pour lisse haute et panne sablière

EPDM à haute densité

ADAPTABLE

Bande flexible et facilement façonnable grâce à sa composition molle et malléable

ABATTEMENT ACOUSTIQUE

Bande acoustique pour la connexion corniche et maçonnerie/béton

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Grâce à son épaisseur et aux profils latéraux, le produit agit comme joint étanche d'excellente qualité

BANDE D'ARASE

Utilisable sur ciment et maçonnerie pour la protection contre la remontée capillaire

CODES ET DIMENSIONS

code	**largeur** (L) [mm]	**longueur** [m]	**épaisseur** (S) [mm]	**pièces/**
D67644	71	50	9	1

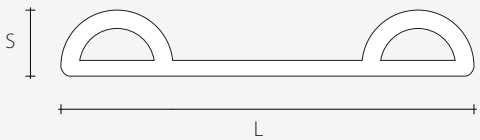

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Dureté	EN ISO 868	shore A	50
Densité	ASTM D 267	g/cm^3	1,1
Charge de rupture	EN ISO 37	MPa	≥ 9
Étirement à la rupture	EN ISO 37	%	≥ 500
Déformation à la compression 22 h - 100 °C	EN ISO 815	%	< 50
Température d'utilisation	-	°C	- 40 / + 90
Couleur	-	-	noire

APPLICATION : DÉTAIL DE CONSTRUCTION

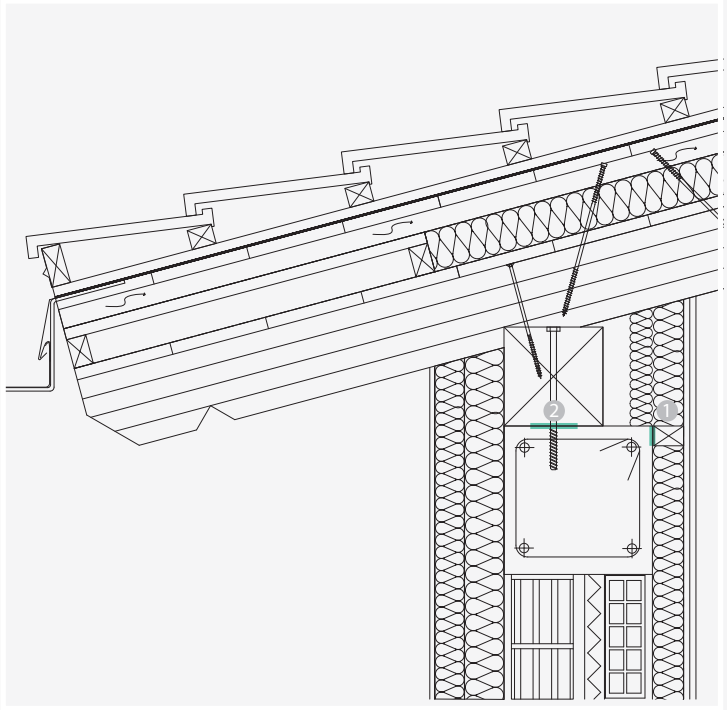

1. TIE BEAM STRIPE
2. GIPS BAND

Pour consulter la librairie complète, accéder gratuitement à la section **« DÉTAILS DE CONSTRUCTION »** à www.rothoblaas.com

DOMAINES D'UTILISATION ET INDICATIONS POUR LA POSE

Bande utilisée au niveau des jonctions maçonnerie-bois, béton-bois ou bois-bois. Grâce à sa composition spéciale de EPDM, la bande garantit des performances mécaniques constantes dans le temps, même s'il est sollicité par des charges cycliques, telles que la neige ou d'autres charges non permanentes. En outre, elle améliore l'étanchéité à l'air entre les assemblages des différents éléments en atténuant en partie la transmission des vibrations.
Disposer TIE BEAM STRIPE avec les deux bandes en saillie vers la surface en grande partie irrégulière. Fixer mécaniquement tous le 50-60 cm à l'aide d'une agrafeuse à marteau lors des opérations de pose.