

TIE-BEAM STRIPE

Perfil de base de solera

EPDM de alta densidad




ADAPTABLE

Perfil flexible y fácilmente manipulable gracias a la mezcla blanda y modelable



REDUCCIÓN DEL RUIDO

Perfil insonorizante para la conexión de zunchos y obra de albañilería/hormigón



ESTANQUEIDAD AL AIRE


Gracias a su espesor y a los perfiles laterales, el producto funciona como una excelente junta hermética

CORTAMURO

Puede utilizarse en hormigón y obras de albañilería para protegerlos contra el ascenso capilar

CÓDIGOS Y DIMENSIONES


código	anchura (L) [mm]	longitud [m]	espesor (S) [mm]	ud/ 
D67644	71	50	9	1

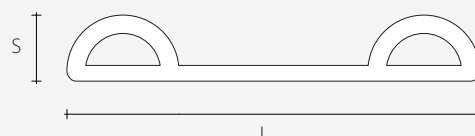

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	NORMATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Dureza	EN ISO 868	shore A	50
Densidad	ASTM D 267	g/cm ³	1,1
Carga de rotura	EN ISO 37	MPa	≥ 9
Alargamiento de rotura	EN ISO 37	%	≥ 500
Deformación por compresión 22 h - 100 °C	EN ISO 815	%	< 50
Temperatura de uso	-	°C	- 40 / + 90
Color	-	-	negro

APLICACIÓN: DETALLE CONSTRUCTIVO

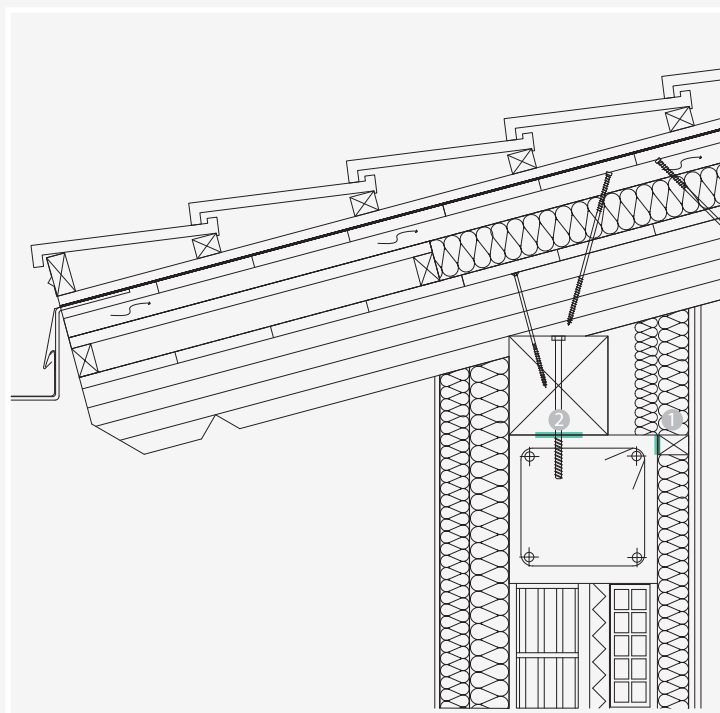

- ① TIE BEAM STRIPE
- ② GIPS BAND

Para consultar la biblioteca completa, acceda gratuitamente a la sección **“DETALLES CONSTRUCTIVOS”** en www.rothoblaas.com

CAMPOS DE USO E INDICACIONES DE COLOCACIÓN

Perfil de base de solera para acoplamientos albañilería-madera, hormigón-madera o madera-madera. Gracias a la composición a base de una mezcla especial de EPDM, el perfil garantiza unos resultados mecánicos constantes a lo largo del tiempo, aunque sufra esfuerzos derivados de cargas cíclicas, como nieve u otras cargas no permanentes. Además, mejora la estanquidad al aire entre las uniones de los diferentes elementos reduciendo en parte la transmisión de las vibraciones.

Disponga TIE BEAM STRIPE con las dos tiras en relieve mirando hacia la superficie más irregular. Fíjelas mecánicamente cada 50-60 cm con una grapadora de martillo durante las operaciones de colocación.