

CAGE LADDERS

UNI EN
14122-4

DRABINY Z KLATKĄ BEZPIECZEŃSTWA

TRWAŁOŚĆ

Drabiny wykonywane ze stopów aluminium zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję i działanie czynników atmosferycznych.

GEOMETRIA

Zaprojektowane zostały z myślą o ułatwieniu montażu i zapewnieniu ergonomii podczas użytkowania. Profile zostały opracowane w celu podkreślenia właściwości zastosowanych materiałów.

NIEZAWODNOŚĆ

Zapewniają użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo, a montażyście niezawodność.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWYWANIA

Komponenty drabin można dostosowywać do każdego rodzaju montażu.


KOMPONENTY STANDARDOWE

Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o ułatwieniu ich wymiany w razie takiej konieczności.



KODY I WYMIARY

Drabiny z klatką bezpieczeństwa dostępne są w standardowych modułach o długości 2 i 3 m oraz w modułach początkowych, dostosowywanych w zależności od potrzeb.

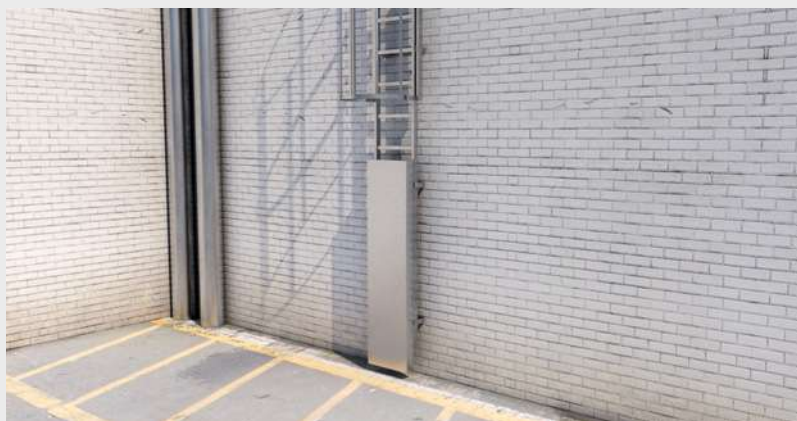


◀ **BEZPIECZEŃSTWO**

Wszystkie drabiny dostarczane są w standardzie z klatką bezpieczeństwa.

KOMPLETNOŚĆ ▶

Drabina dostarczana jest z uchwytami i zabezpieczeniem na końcowym odcinku 1,10 m, aby zapewnić operatorowi bezpieczne zejście.

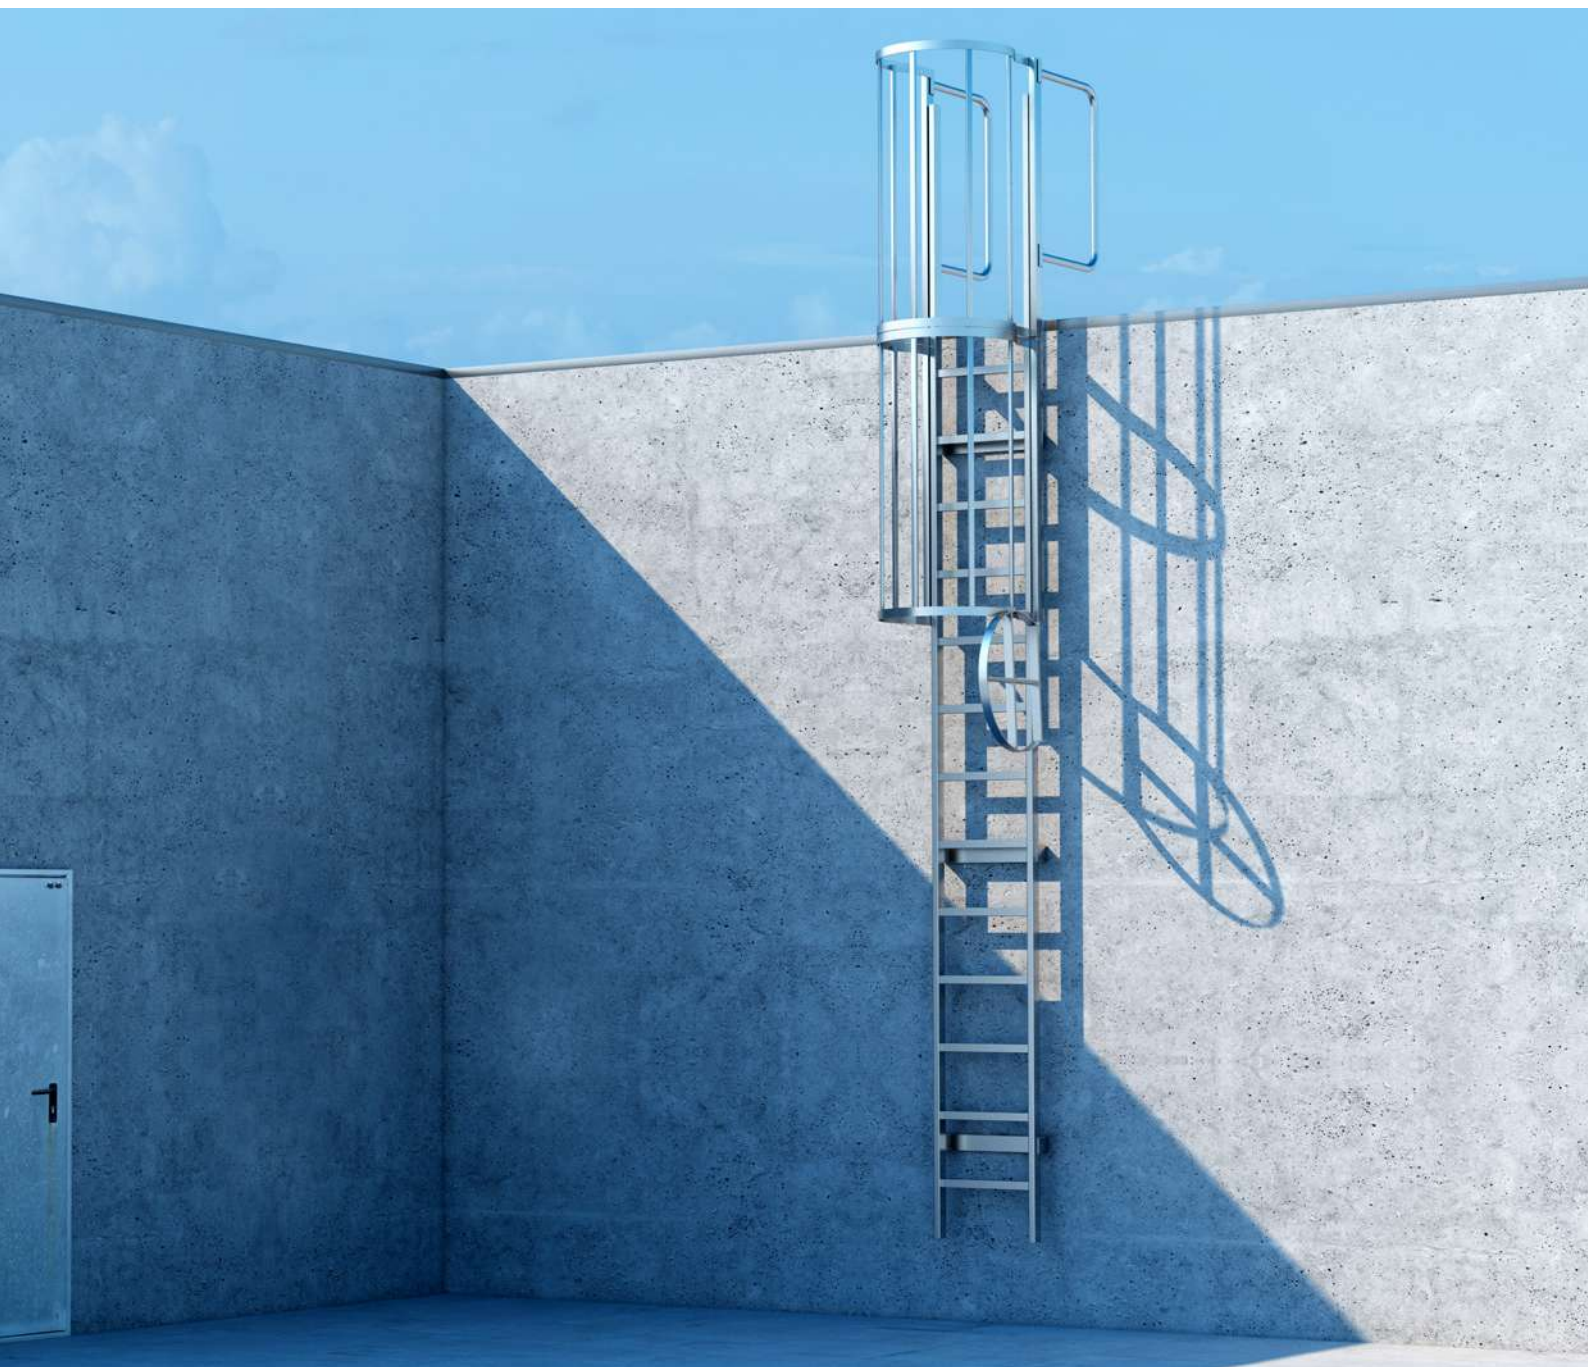


MATERIAŁ

Stop aluminium o dużej wytrzymałości mechanicznej
stal nierdzewna inox.


ZAKRES ZASTOSOWANIA

Zapewnienie dostępu do pokryć dachowych, silosów,
maszyn i innych środków dostępu.

GEOMETRIA

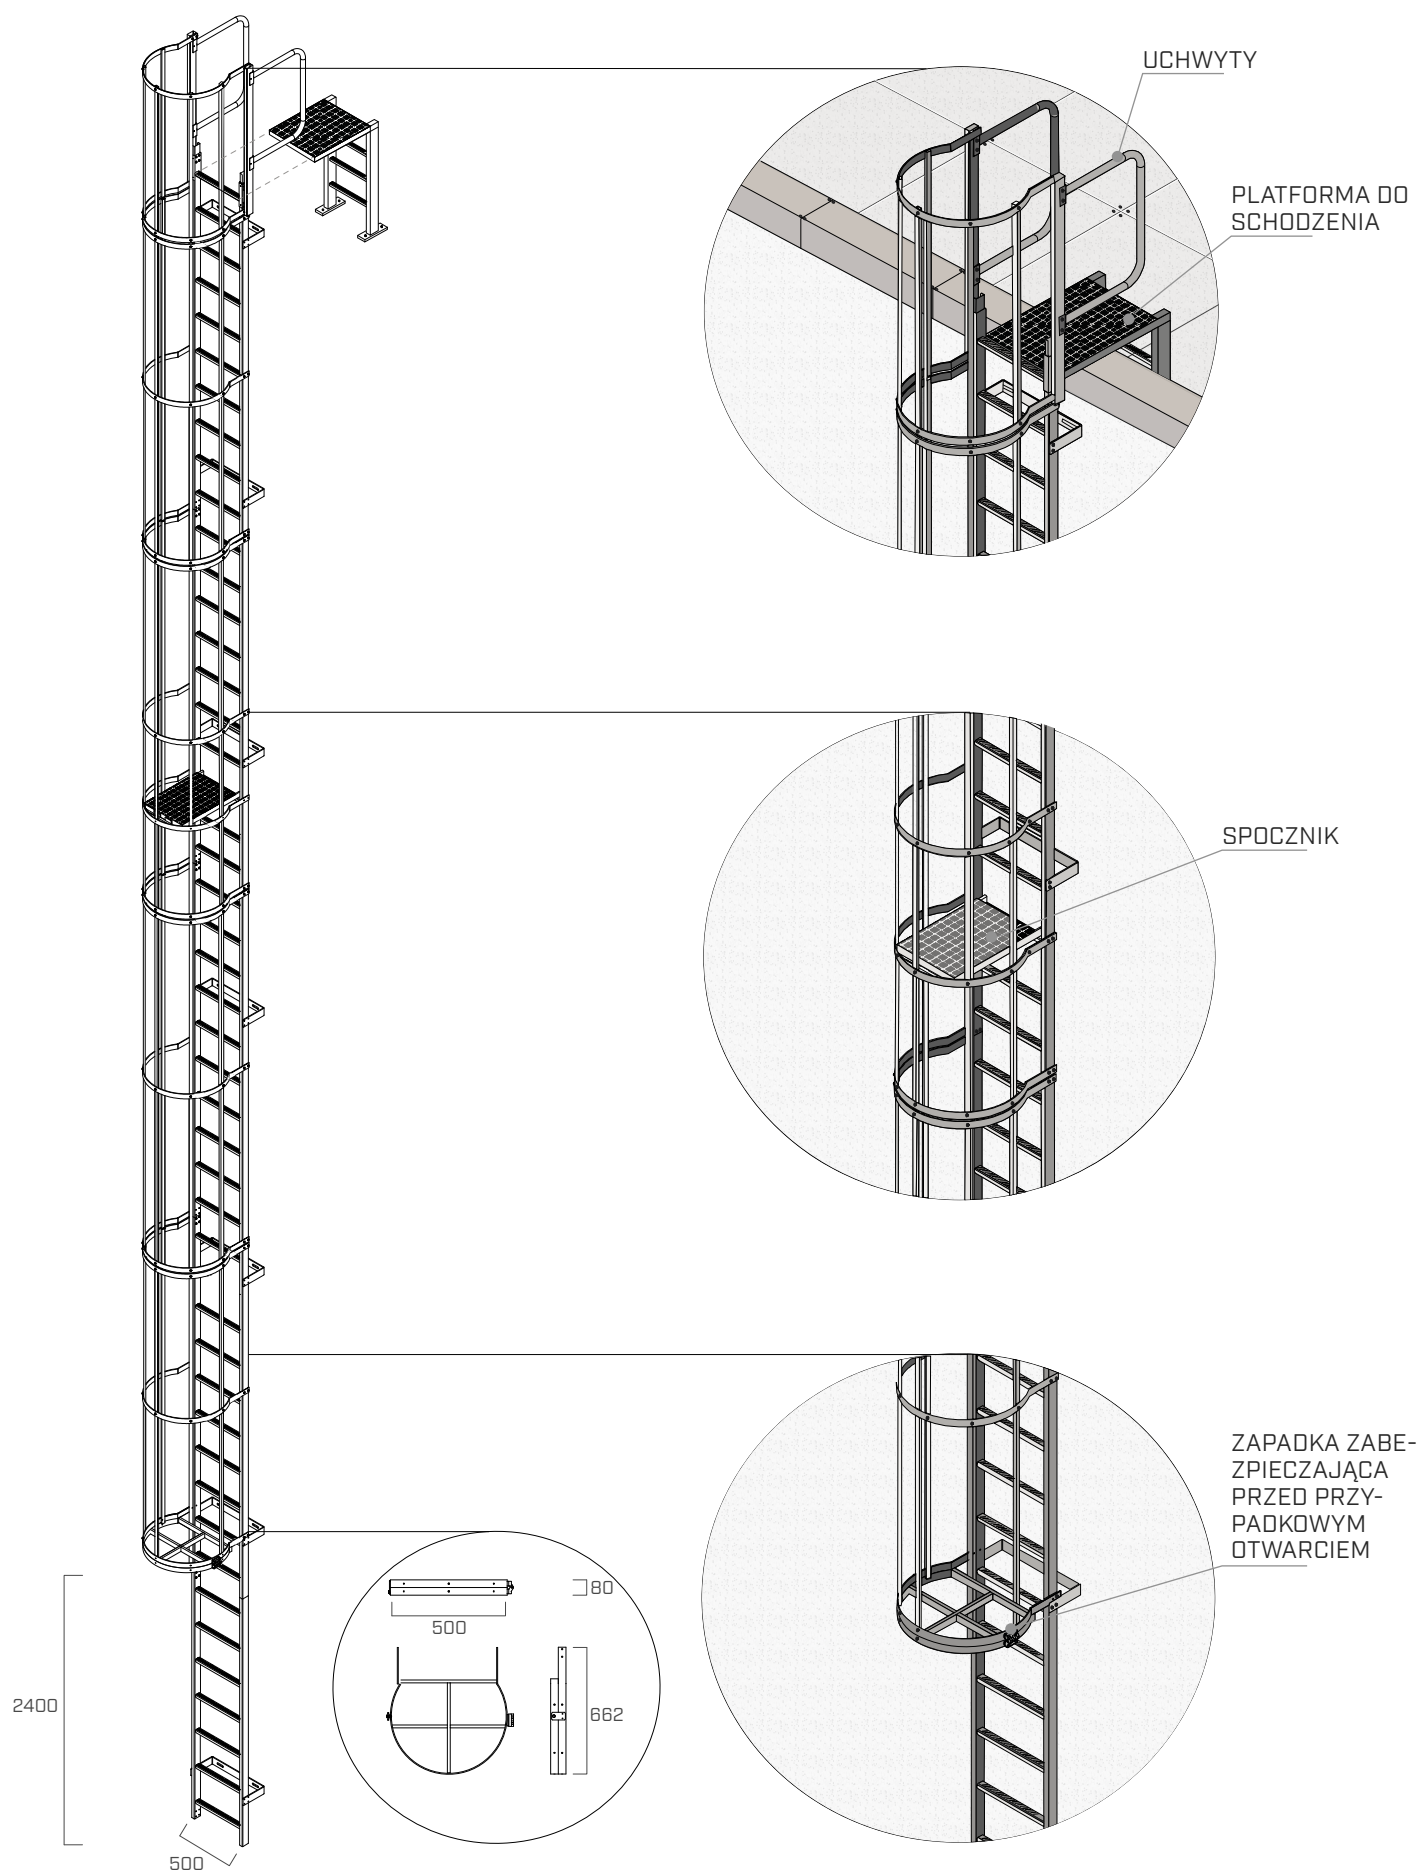

GEOMETRIA

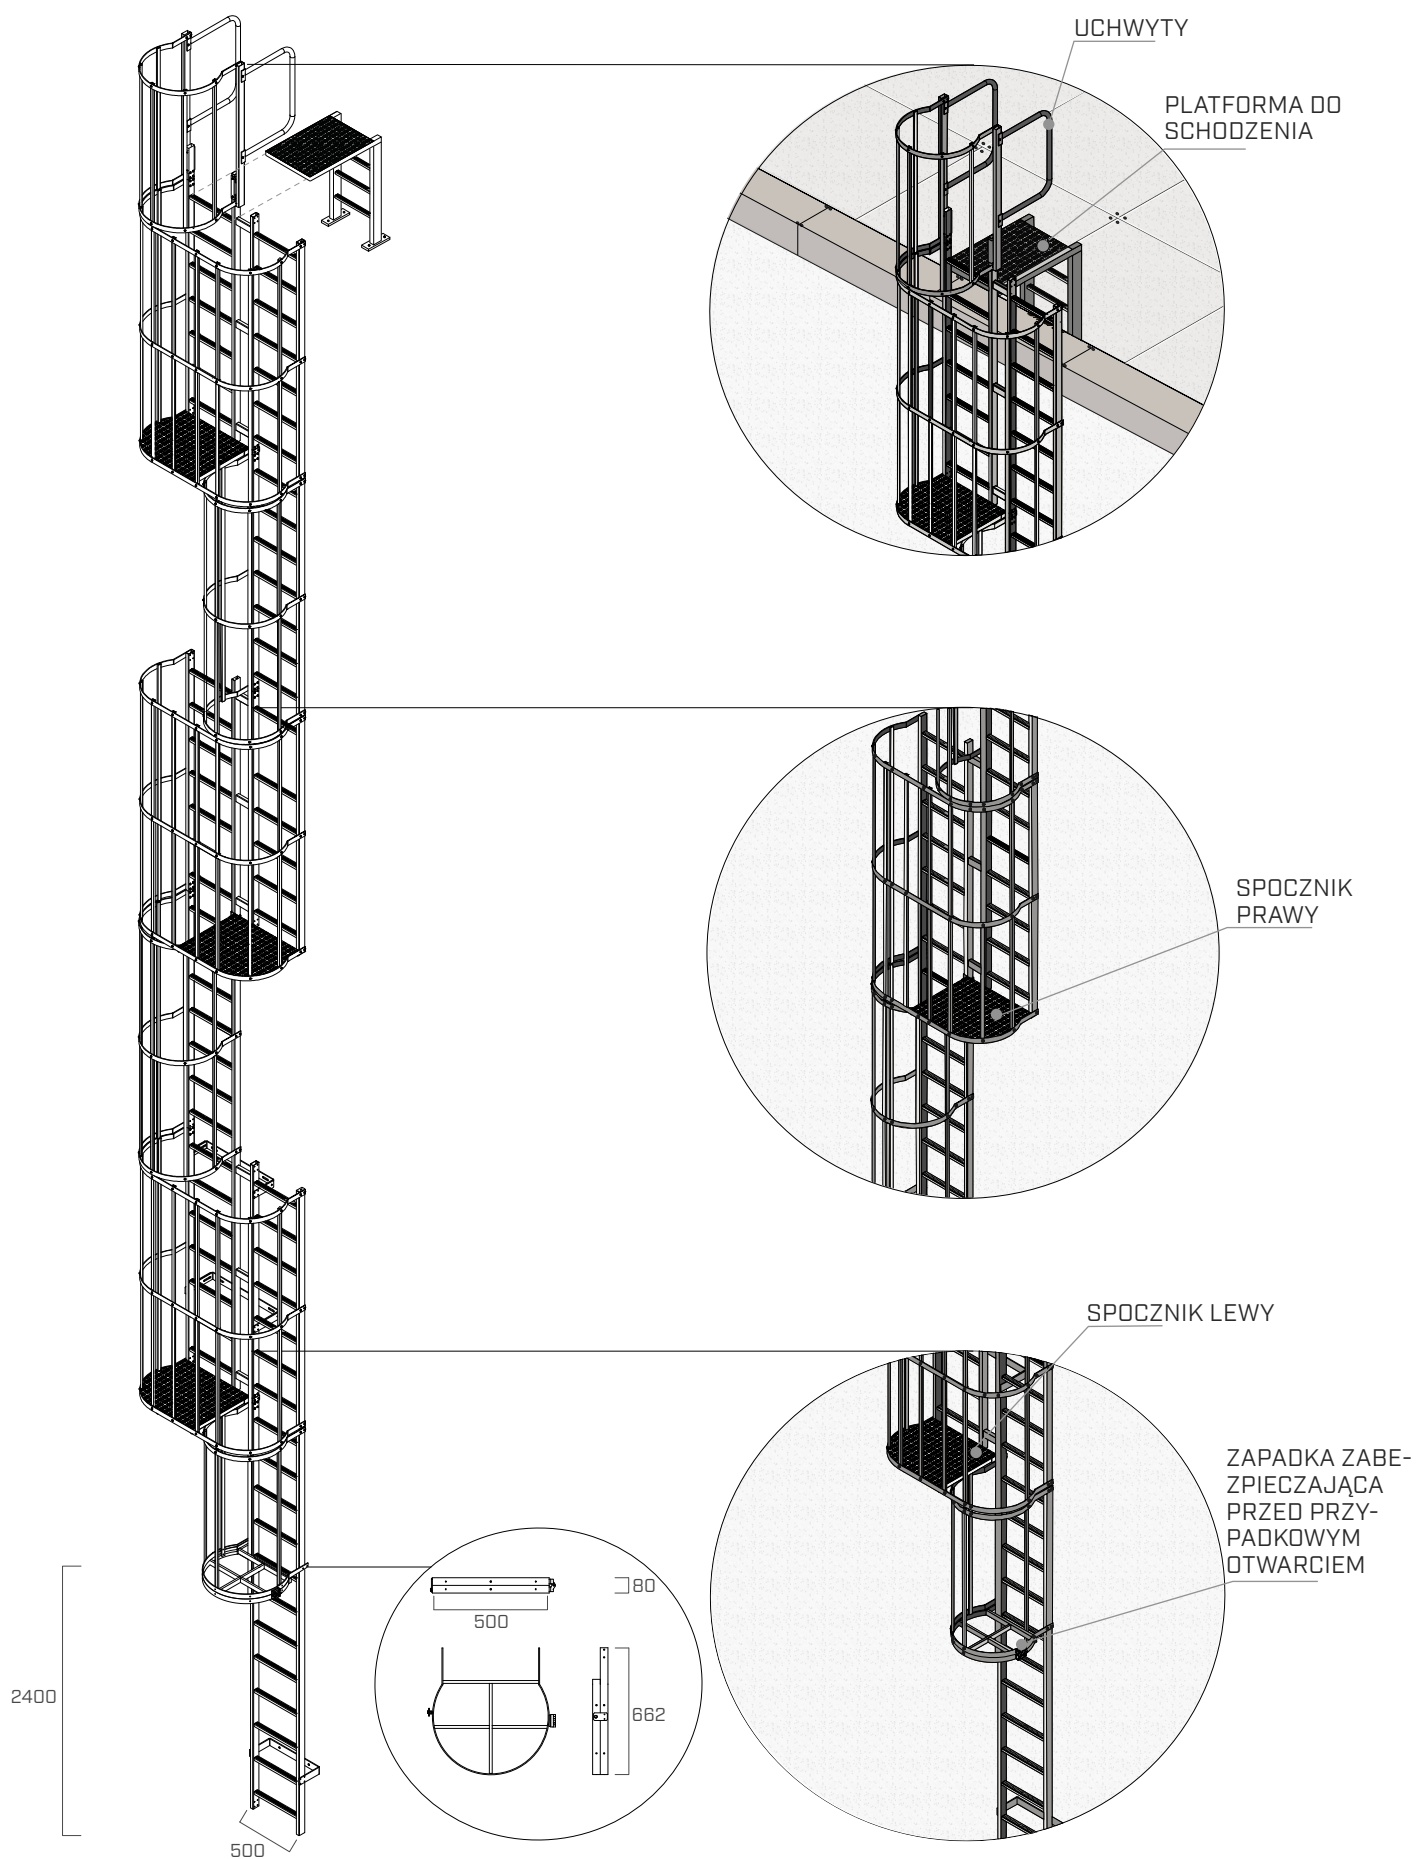



Drabiny z klatką bezpieczeństwa i ze spocznikiem



Drabina z klatką bezpieczeństwa z boczną platformą do schodzenia



Montaż specjalny drabiny z klatką



Spocznik składany do podziału podłużnicy drabiny