


TRASPIR COLOR EVO UV 3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie

Membrane transpirante monolithique et résistante aux rayons UV


Film monolithique en mélange acrylique spécial et armature en polyester (PL)

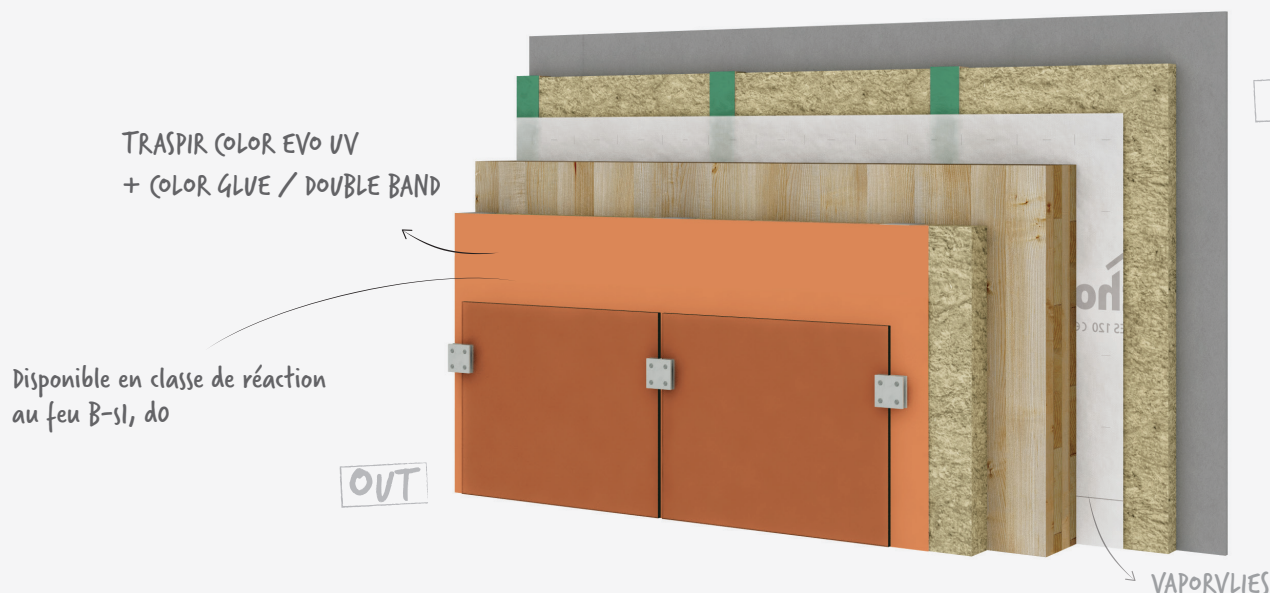

life long


MONOLITHIQUE

La structure monolithique de la membrane garantit une excellente durabilité dans le temps grâce aux polymères spéciaux qui sont utilisés



RÉSISTANCE AUX RAYONS UV PERMANENTE

Résistance infinie aux rayons UV même en cas d'application derrière un treillis, des grilles ou des verres



PERSONNALISABLE

Disponible en couleurs, dimensions et prestations différentes en fonction des exigences de conception

SAVIEZ-VOUS QUE... ?

FAÇADES ARCHITECTURALES

Le produit qui stimule l'imagination du concepteur, dans la mesure où il n'impose aucune limite en matière de couleurs, d'impression et d'exigences de performance. C'est le produit qui permet au monde des membranes de faire partie intégrante du résultat final de n'importe quelle façade architecturale à joints ouverts, à treillis ou en verre.

CODES ET DIMENSIONS

LE code de la toile colorée se compose du code de la gamme de couleurs RAL à 4 chiffres.

Exemple : la toile en tonalité verte RAL6001 avec H = 1,5 m a le code **TCUV6001**. La toile en tonalité verte RAL6016 avec H = 3,0 m a le code **TCUV601630**

code	description	ruban	H x L [m]	A [m²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Ordre minimal : 500 m²

LIEU
D'APPLICATION





Idéal pour l'application sur les façades en bois, en verre ou en métal, pour obtenir de saisissants effets chromatiques




Tonalités au choix dans toute la gamme de couleurs RAL ou images graphiques complètement personnalisables



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Masse par unité de surface	EN 1849-2	290 g/m ²
Épaisseur	EN 1849-2	0,5 mm
Rectitude	EN 1848-2	conforme
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Force de la traction MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Allongement MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Résistance à la déchirure MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Étanchéité à l'eau	EN 1928	classe W1
Résistance aux rayons UV avec joints jusqu'à 40 mm et la surface totale de joints ouverts reste ≤ 40 % de la surface totale	EN 13859-1	permanente
Résistance aux rayons UV sans revêtement final	EN 13859-1	3 mois
Résistance thermique	-	-40 / +100 °C
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E / B-s1, d0
Étanchéité à l'air	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Après vieillissement artificiel :		
• force de la traction MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• étanchéité à l'eau	EN 13859-1	classe W1
• allongement MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Flexibilité à basse température	EN 1109	-40 °C
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	< 1 %
Conductivité thermique (λ)	-	0,3 W/mK
Chaleur spécifique	-	1 800 J/kgK
Densité	-	env. 600 kg/m ³
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	-	100
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

COMPOSITION

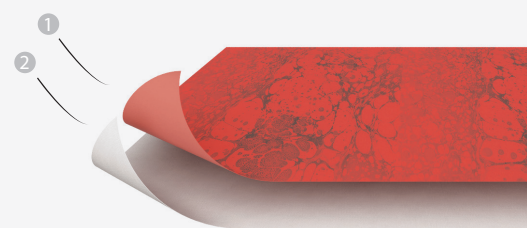

① **couche supérieure** : film respirant monolithique

② **armature** : tissu en PL

code **COLORGLUE**
COLOR GLUE

contenu : 290 ml
pcs/cond 12



INSTRUCTIONS POUR LA POSE DE TRASPIR COLOR EVO UV

