


TERMI FLOOR



Barrière d'étanchéité anti-termites pour fondations

Couche simple en polyéthylène à basse densité (LDPE)

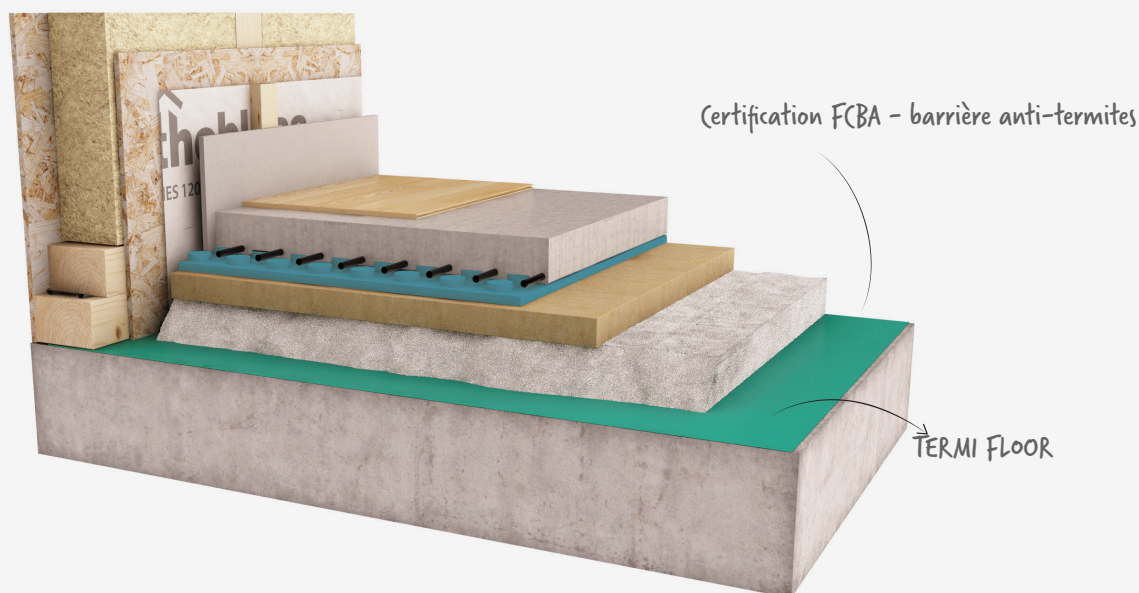

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Masse par unité de surface	EN 1849-2	150 g/m ²
Épaisseur	EN 1849-2	0,35 mm
Rectitude	EN 1848-2	conforme
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Force de la traction MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Allongement MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Résistance à la déchirure MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Étanchéité à l'eau	EN 1928	conforme
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C
Poinçonnement statique	-	200 N
Résistance aux chocs	-	200 mm
Résistance des joints	EN 13501-1	> 60 N
Compatibilité avec le bitume	-	compatible

REMARQUE : Éviter le contact avec la peau. Ne pas stocker auprès d'aliments ou de substances comestibles

COMPOSITION



① couche unique : couche spéciale en LDPE vert







CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	description	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	pcs/
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 m ²	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 m ²	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

LIEU
D'APPLICATION



INDICATIONS POUR LA POSE DE TERMI FLOOR

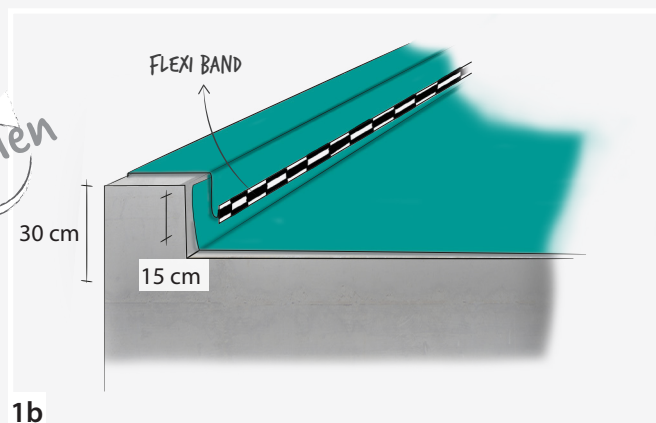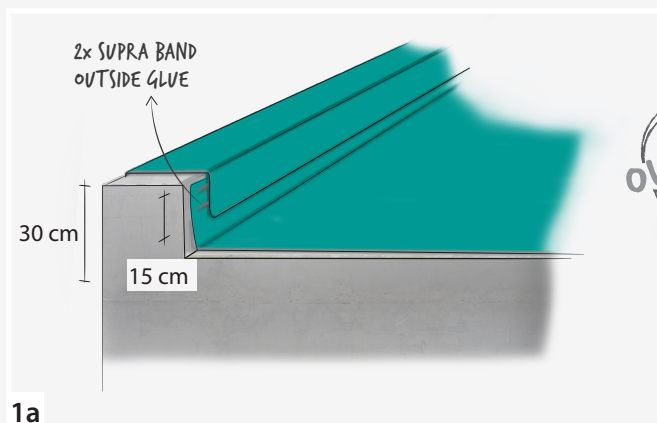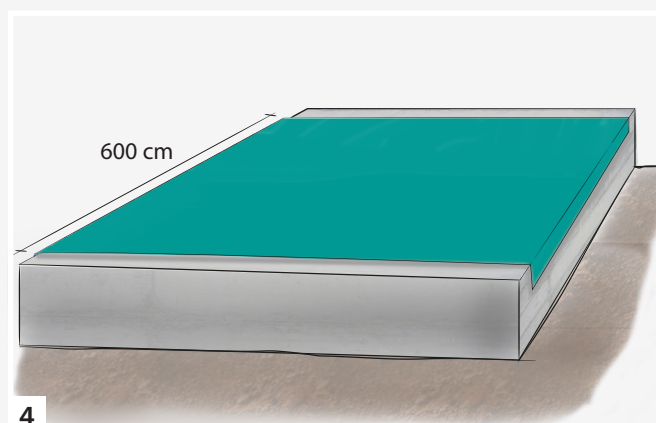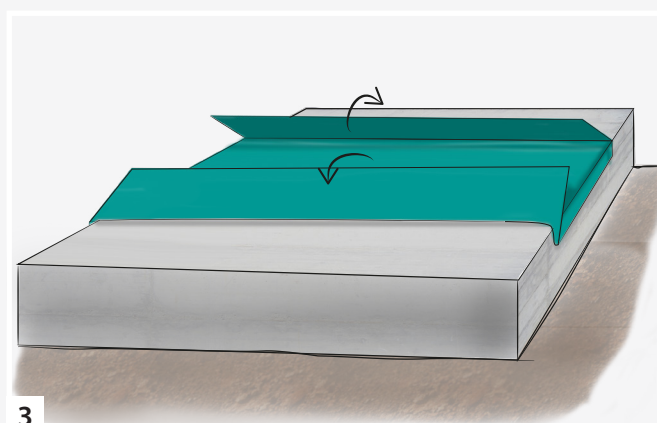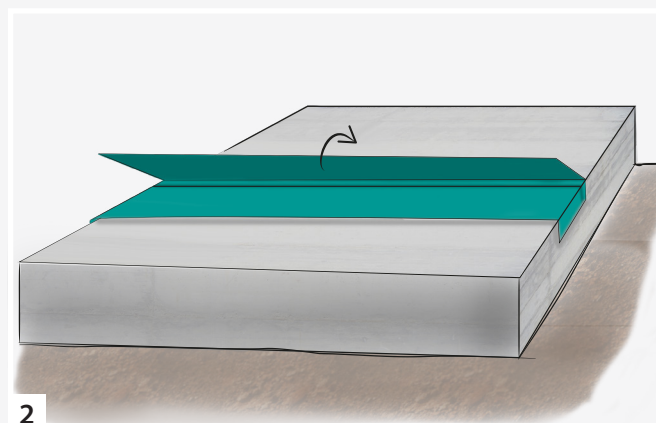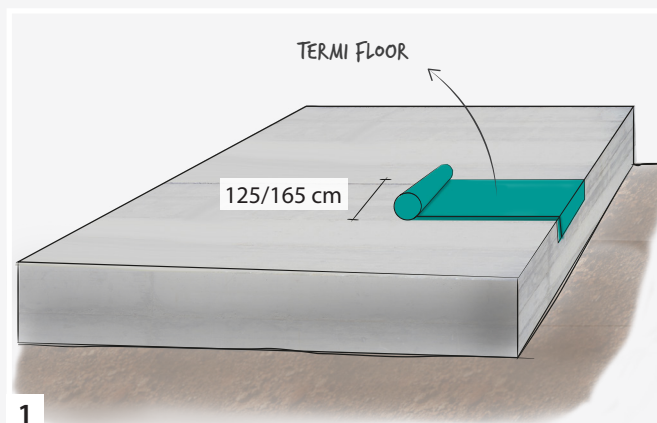

ou bien

