


FLEXI BAND


Ruban mono-adhésif universel à haute adhésivité

Support en polyéthylène (PE) avec colle acrylique, filet de renforcement et couche de séparation

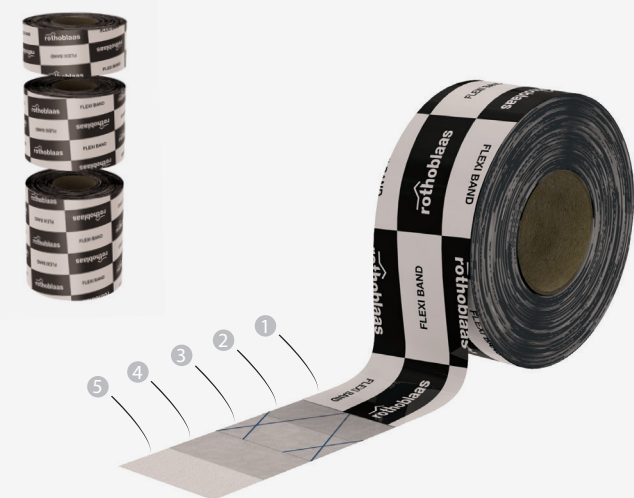


UNIVERSEL

Excellentes force d'adhérence et résistance sur toutes les surfaces



PERFORMANT

Adhérence garantie dans le temps même sur des surfaces poussiéreuses, poreuses ou humides

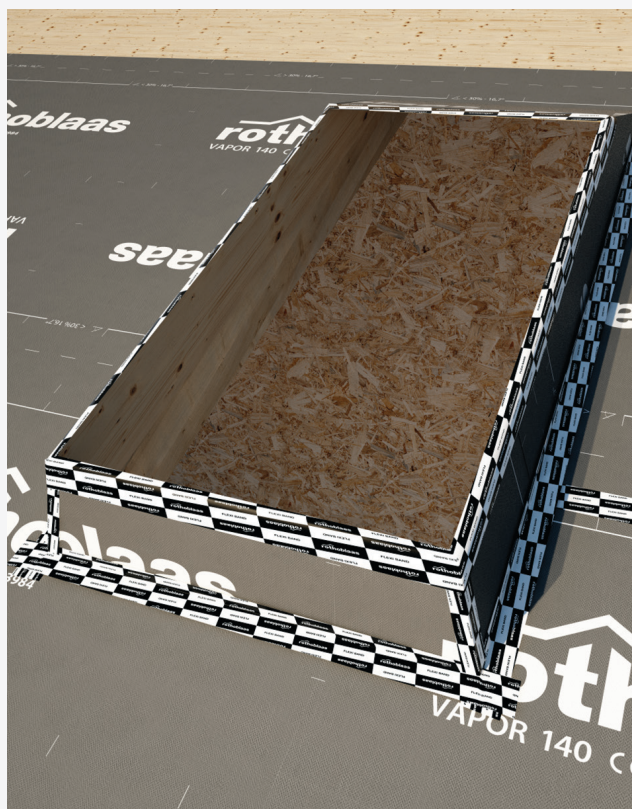

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur totale	DIN EN 1942	0,34 mm
Résistance au déchirement	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Capacité d'extension	DIN EN 14410	20 %
Adhésivité	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	40 m
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C
Température d'application	-	-10 / +40 °C
Résistance aux rayons UV	-	6 mois
Étanchéité à l'eau	-	conforme
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pcs/cond
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

COMPOSITION

- 1 support : film en PE
- 2 colle : dispersion de l'acrylate sans solvants
- 3 armature : grille de renfort en PE
- 4 colle : dispersion de l'acrylate sans solvants
- 5 couche de séparation : papier siliconé