


SUN BAND

Ruban mono-adhésif universel réfléchissant


Membrane transpirante TRASPIR SUNTEX 150 avec colle acrylique et couche de séparation

Idéale pour TSUN150
(page 53)

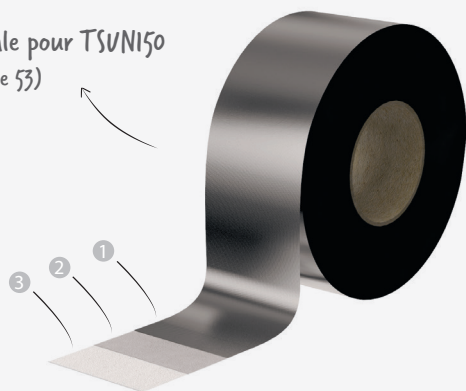



RÉFLÉCHISSANTE

Idéale en combinaison avec les membranes de la ligne SUNTEX



ALUMINIUM

Le revêtement aluminisé repousse jusqu'à 75 % de l'irradiation solaire

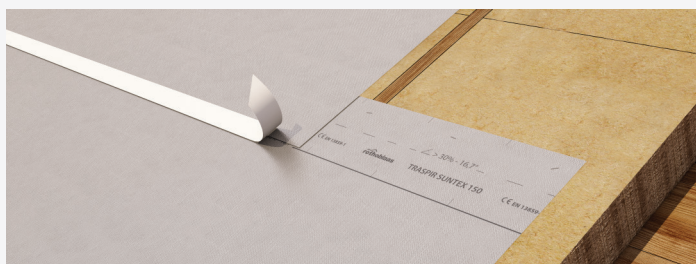

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur totale	DIN EN 1942	env. 0,80 mm
Résistance au déchirement	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Capacité d'extension	DIN EN 14410	70 / 90 %
Adhésivité	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	0,05 m
Résistance thermique	-	-30 / +80 °C
Température d'application	-	+5 / +40 °C
Résistance aux rayons UV	-	3 mois
Réflectance	EN 15976	0,75
Étanchéité à l'eau	-	conforme
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	B [mm]	L [m]	pcs/cond
SUN75	D52514	75	20	8

COMPOSITION

- 1 **support** : membrane transpirante en PP métallisé en aluminium
- 2 **colle** : dispersion de l'acrylate sans solvants
- 3 **couche de séparation** : papier siliconé