


BYTUM BAND


Bande bitumineuse autocollante enduisable

Composite bitumineux adhésif avec support en tissu de polypropylène (PP) et couche de séparation

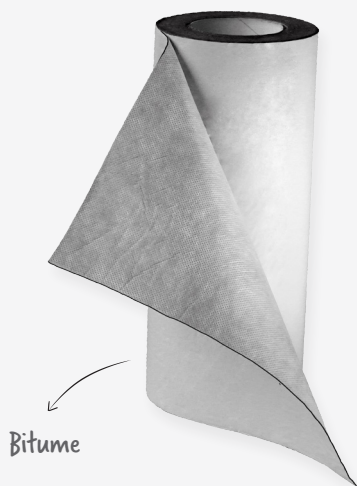

ENDUISABLE

Le polypropylène permet au tissu d'être enduisable, offrant ainsi une utilisation plus polyvalente



COÛT / PERFORMANCES

Le mélange bitumineux garantit une bonne adhésivité même sur le béton



CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	B [mm]	L [m]	pcs/cond
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur	EN 1849-1	1,0 mm
Charge de rupture MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Allongement à la rupture MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Température d'application	-	+5 / +40 °C
Résistance thermique	-	-20 / +80 °C
Réaction au feu	EN 11925-2 / EN 13501-1	classe E
Adhérence sur le béton avec PRIMER	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 12 mois