

TRASPIR COLOR EVO UV


3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie

Lámina transpirable monolítica resistente a los rayos UV


Film monolítico de mezcla acrílica especial y armadura de poliéster (PL)

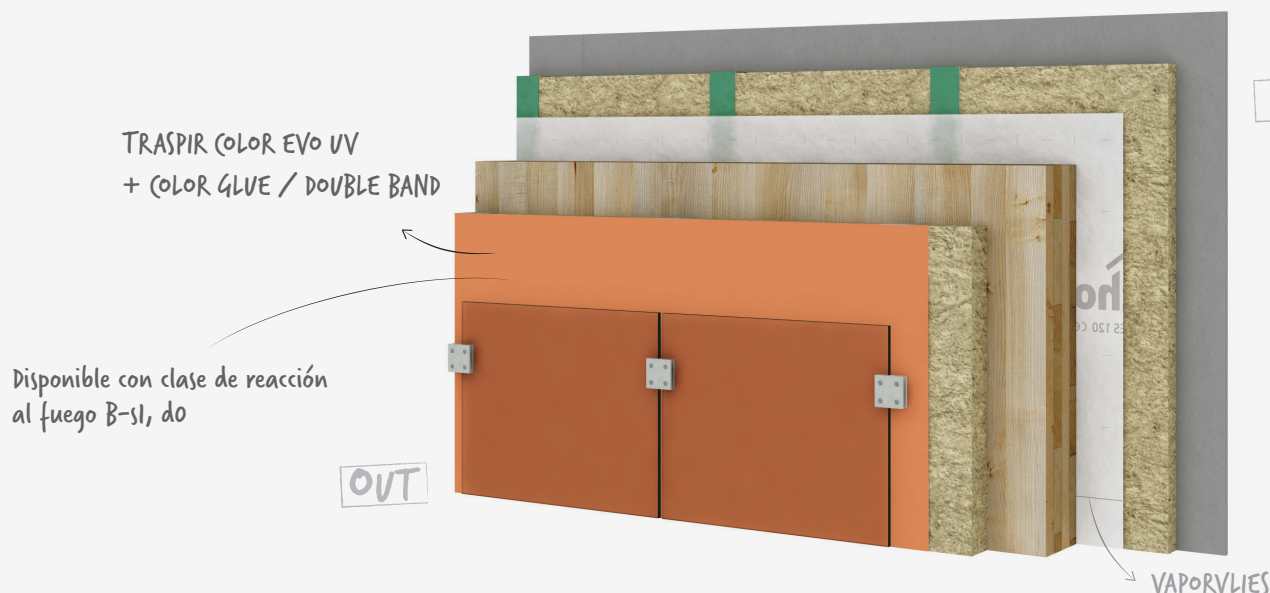

life long


MONOLÍTICO

La estructura monolítica de la lámina garantiza una excelente durabilidad en el tiempo gracias a los polímeros especiales empleados



RESISTENCIA UV PERMANENTE

Resistencia infinita a los rayos UV aunque se aplique sobre mallas o cristales



PERSONALIZABLE

Disponibles en varios colores, dimensiones y prestaciones en función de las necesidades de diseño

¿SABÍAS QUE...?

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS

El producto que estimula la imaginación del diseñador, ya que no plantea límites de ningún tipo: ningún límite en colores, impresión o requisitos de prestaciones. Es el producto que sitúa el mundo de las láminas como parte integrante del resultado final de cualquier fachada arquitectónica con juntas abiertas, mallas o cristalera.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

El código de la lámina de color está formado por el código correspondiente de la escala de colores RAL de 4 cifras.

Ejemplo: la lámina de tono verde RAL6001 con H = 1,5 m tiene el código **TCUV6001**. La lámina de tono verde RAL6016 con H = 3,0 m tiene el código **TCUV601630**

código	descripción	tape	H x L [m]	A [m²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Pedido mínimo: 500 m²

¿DÓNDE
SE APLICA?





Ideal para la aplicación en fachadas de madera, cristal o metal para obtener atractivos efectos cromáticos




Tono a elegir entre toda la gama de la escala de colores RAL o imágenes gráficas completamente personalizables



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Masa por unidad de área	EN 1849-2	290 g/m ²
Espesor	EN 1849-2	0,5 mm
Rectitud	EN 1848-2	conforme
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Elongación MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Estanqueidad al agua	EN 1928	clase W1
Resistencia UV con uniones de hasta 40 mm de ancho que descubre al máximo el 40 % de la fachada	EN 13859-1	permanente
Resistencia UV sin revestimiento final	EN 13859-1	3 meses
Resistencia térmica	-	-40 / +100 °C
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E / B-s1, d0
Resistencia al paso del aire	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Después envejecimiento artificial:		
• fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• estanqueidad al agua	EN 13859-1	clase W1
• elongación MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	-40 °C
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	< 1 %
Conductividad térmica (λ)	-	0,3 W/mK
Calor específico	-	1.800 J/kgK
Densidad	-	aprox. 600 kg/m ³
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	-	100
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

COMPOSICIÓN

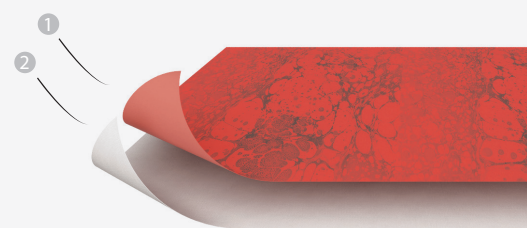

1 **capa superior:** capa transpirable monolítica

2 **armadura:** tejido en PL

cód. **COLORGLUE**
COLOR GLUE

contenido: 290 ml
unid./cajas 12



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN TRASPIR COLOR EVO UV

