


TERMI FLOOR



Barrera impermeabilizadora antitermitas para cimientos

Capa única de polietileno de baja densidad (LDPE)

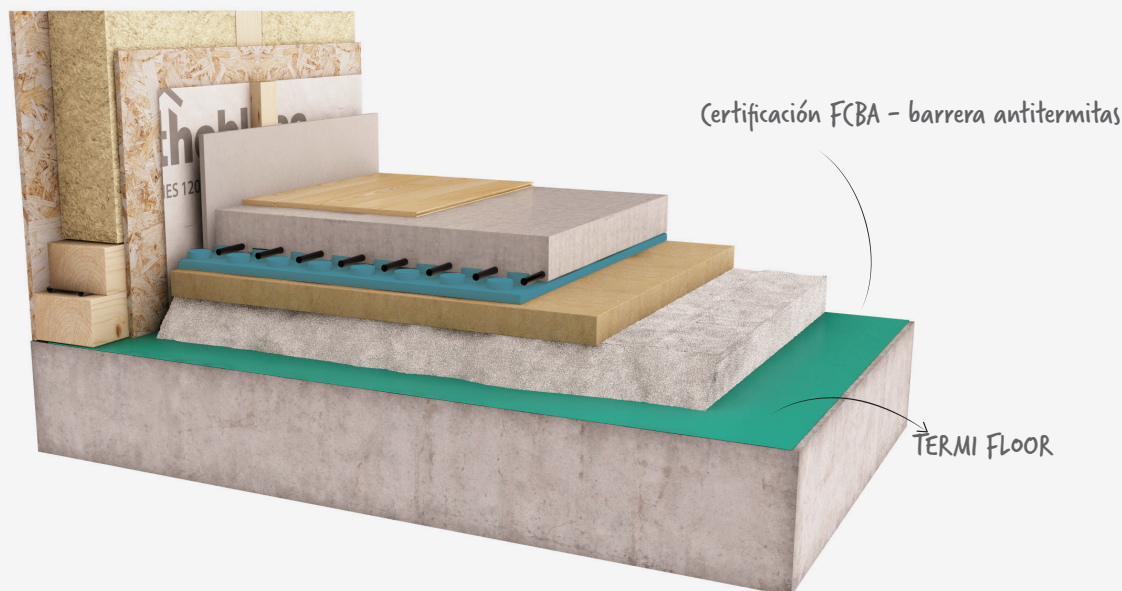

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Masa por unidad de área	EN 1849-2	150 g/m ²
Espesor	EN 1849-2	0,35 mm
Rectitud	EN 1848-2	conforme
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Elongación MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Estanqueidad al agua	EN 1928	conforme
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
Punzonado estático	-	200 N
Resistencia al impacto	-	200 mm
Resistencia de las uniones	EN 13501-1	> 60 N
Compatibilidad al betún	-	compatible

NOTA: Evitar el contacto con la piel. No conservar cerca de alimentos o sustancias comestibles

COMPOSICIÓN



1 capa única: capa especial de LDPE verde

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	descripción	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	unid/ 
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 m ²	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 m ²	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

¿DÓNDE
SE APLICA?



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN TERMI FLOOR

