


SPEEDY BAND


Cinta monoadhesiva universal sin película de separación

Soporte de polietileno (PE) con adhesivo acrílico y malla de refuerzo

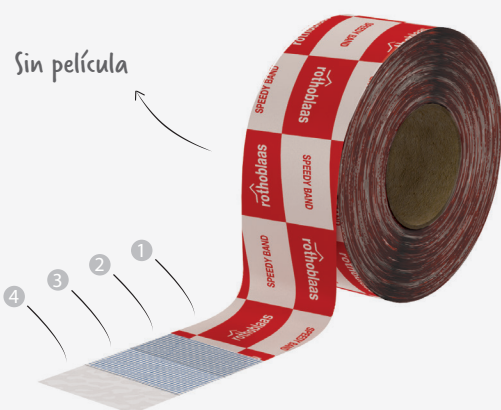


COLOCACIÓN RÁPIDA

Aplicable tanto en el interior como en el exterior, garantiza un sellado rápido y seguro en los soportes más comunes



SOSTENIBLE

La ausencia de película de separación implica una menor cantidad de residuos a eliminar



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Esesor total	AFERA 5006	0,25 mm
Adhesividad sobre acero	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Adhesividad sobre polietileno	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	40 m
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
Temperatura de aplicación	-	-10 / +40 °C
Resistencia a los rayos UV	-	6 meses
Estanqueidad al agua	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	unid/cajas
SPEEDY60	D52124	60	25	10

COMPOSICIÓN

- 1 **soporte:** película de PE
- 2 **adhesivo:** dispersión del acrilato sin disolventes
- 3 **armadura:** malla de refuerzo en PE
- 4 **adhesivo:** dispersión del acrilato sin disolventes