


PROTECT

Banda butílica autoadhesiva enfoscable

Compuesto bituminoso adhesivo con soporte de tejido de polipropileno (PP) y película de separación

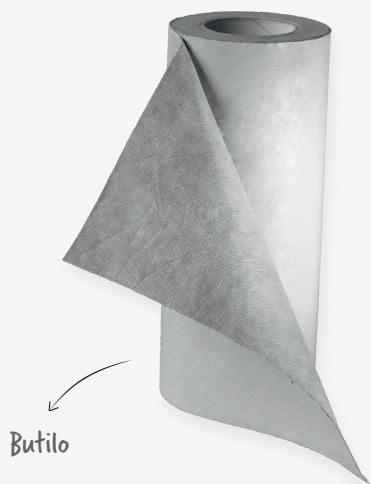


MEZCLA BUTÍLICA

La mezcla especial garantiza una gran adhesión y capacidad de deformación, compensando los movimientos naturales de la madera



TEMPERATURAS BAJAS

El butilo garantiza una excelente adhesión a los soportes en condiciones ambientales rígidas

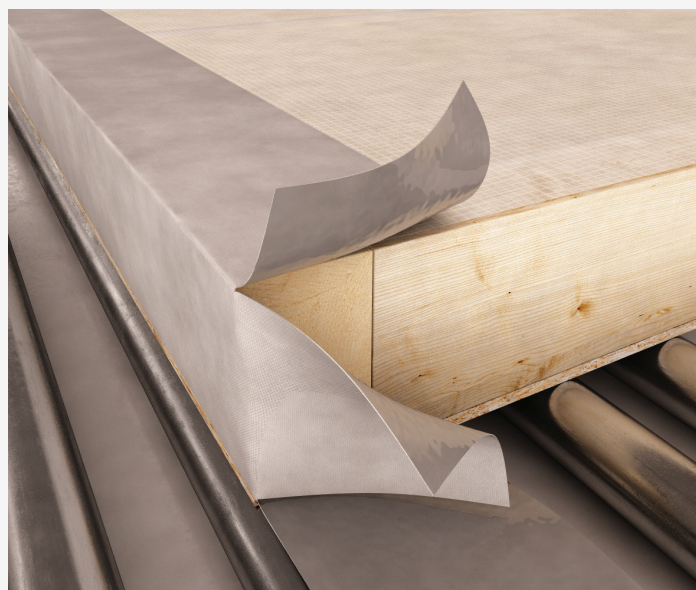

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	unid/cajas
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor	-	1 mm
Fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Elongación a rotura MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Temperatura de aplicación	-	0 / +40 °C
Resistencia térmica	-	-30 / +90 °C
Adhesión de adhesivo de cemento C2E en Protect	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm ²
Adhesividad al desprendimiento a 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Reacción al fuego	EN 11925-2 / EN 13501-1	clase E
Temperatura de almacenamiento	-	5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses