


BYTUM BAND


Banda bituminosa autoadhesiva enfoscable

Compuesto bituminoso adhesivo con soporte de tejido de polipropileno (PP) y película de separación

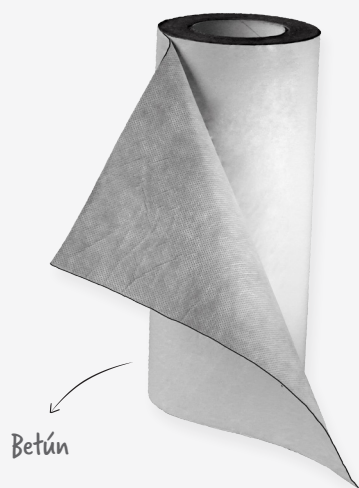


ENFOSCABLE

El polipropileno hace el tejido enfoscable, ofreciendo una mayor versatilidad de uso



COSTE / RENDIMIENTO

La mezcla bituminosa garantiza una buena adhesividad incluso en hormigón

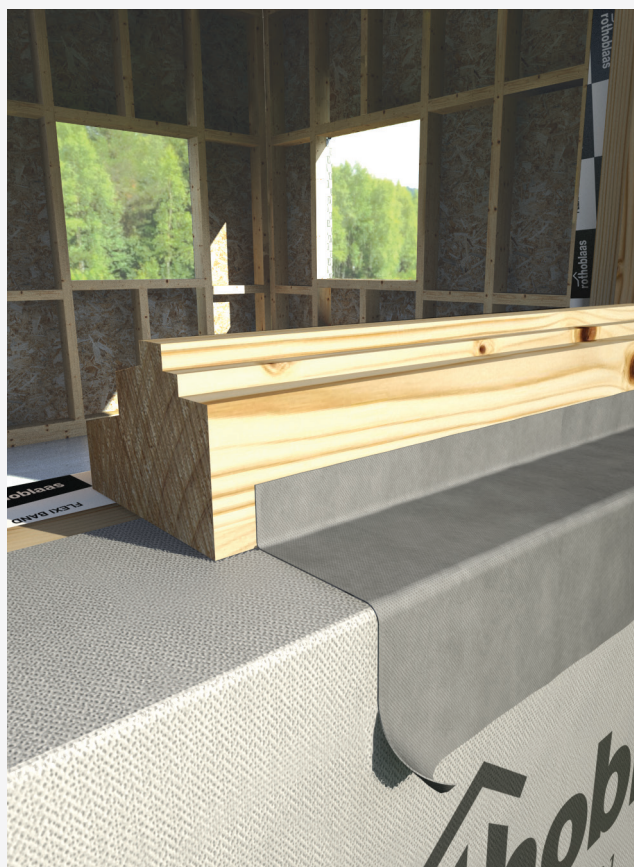

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	unid/cajas
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor	EN 1849-1	1,0 mm
Carga de rotura MD/CD	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Elongación a rotura MD/CD	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Temperatura de aplicación	-	+5 / +40 °C
Resistencia térmica	-	-20 / +80 °C
Reacción al fuego	EN 11925-2 / EN 13501-1	clase E
Adhesión a hormigón con PRIMER	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses