


TERMI FLOOR



Termiten-Sperre zur Abdichtung von Fundamenten

Einzelschicht aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)

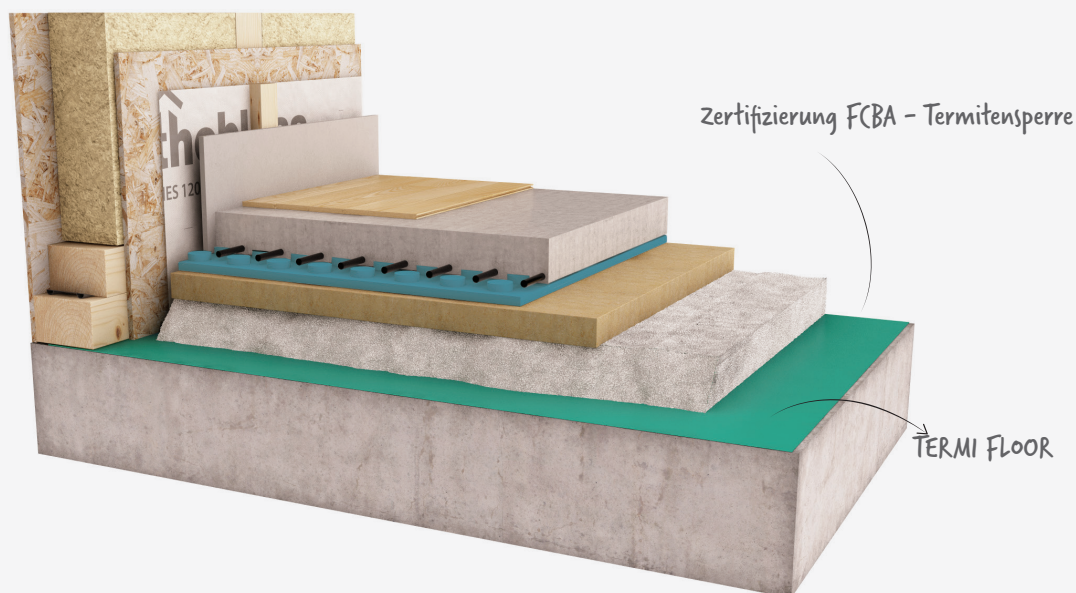

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	150 g/m ²
Dicke	EN 1849-2	0,35 mm
Geradheit	EN 1848-2	entspricht
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Weiterreißwiderstand MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	entspricht
Temperaturbeständigkeit	-	-40 / +80 °C
Widerstand gegen statische Belastung	-	200 N
Widerstand gegen Stoßbelastung	-	200 mm
Verbundfestigkeit	EN 13501-1	> 60 N
Kompatibilität mit Bitumen	-	kompatibel

ANMERKUNG: Hautkontakt vermeiden. Nicht in der Nähe von Lebensmitteln oder essbaren Stoffen lagern

ZUSAMMENSETZUNG



① Einzelschicht: spezielle grüne LDPE-Schicht

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	Beschreibung	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	St./
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 m2	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 m2	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

Wo
ANZUWENDEN?



VERLEGEANLEITUNG TERMI FLOOR

