


PROTECT



Verputzbarer selbstklebender Butylstreifen

Klebendes Butylgemisch mit Trägermaterial aus Polypropylen-Gewebe (PP) und Trennfolie

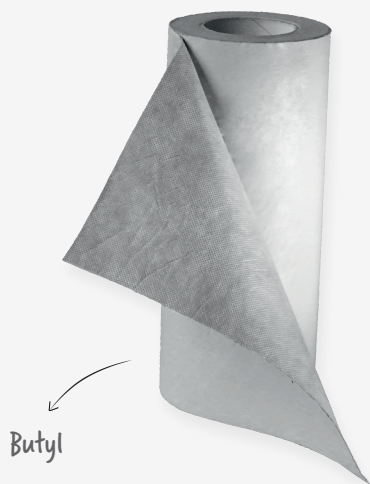


BUTYLGEMISCH

Das besondere Gemisch garantiert hohe Haftung und Verformungsvermögen und kompensiert so die natürlichen Holzbewegungen



NIEDRIGE TEMPERATUREN

Butyl garantiert eine optimale Haftung auf Trägermaterialien unter kalten Umgebungsbedingungen

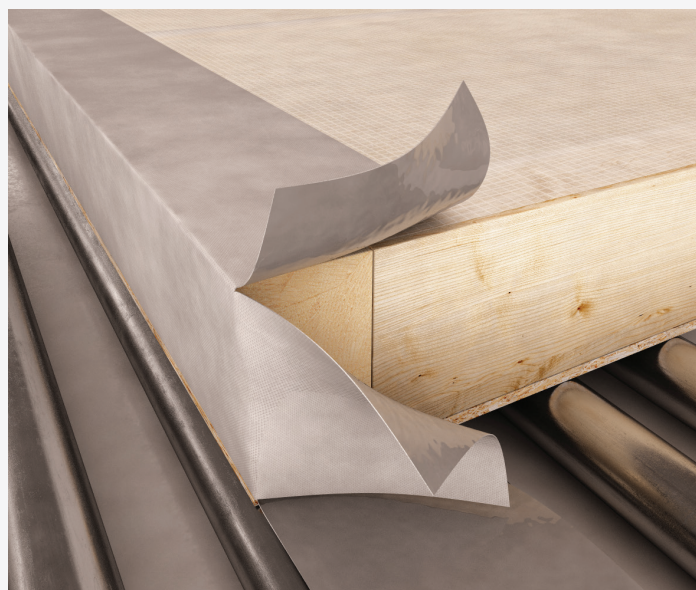

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Dicke	-	1 mm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Bruchdehnung MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Verarbeitungstemperatur	-	0 / +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-	-30 / +90 °C
Haftung von Zementkleber C2E auf Protect	EN 12004 / EN1348	0,9 N/mm ²
Schälfestigkeit bei 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Brandverhalten	EN 11925-2 / EN 13501-1	Klasse E
Lagerungstemperatur	-	5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	0 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern