


BYTUM BAND


Verputzbarer selbstklebender Bitumenstreifen

Klebendes Bitumengemisch mit Trägermaterial aus Polypropylen-Gewebe (PP) und Trennfolie

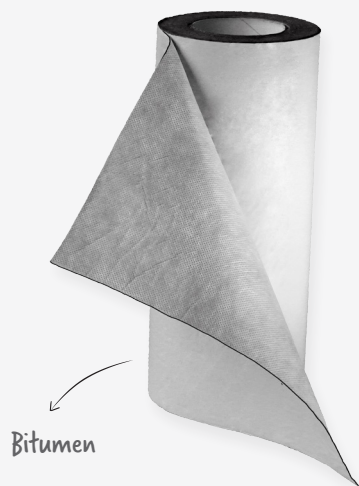


VERPUTZBAR

Polypropylen macht das Gewebe verputzbar und sorgt für vielseitigere Verwendungsmöglichkeiten



PREIS / LEISTUNG

Das Bitumengemisch garantiert eine gute Haftung auch auf Beton

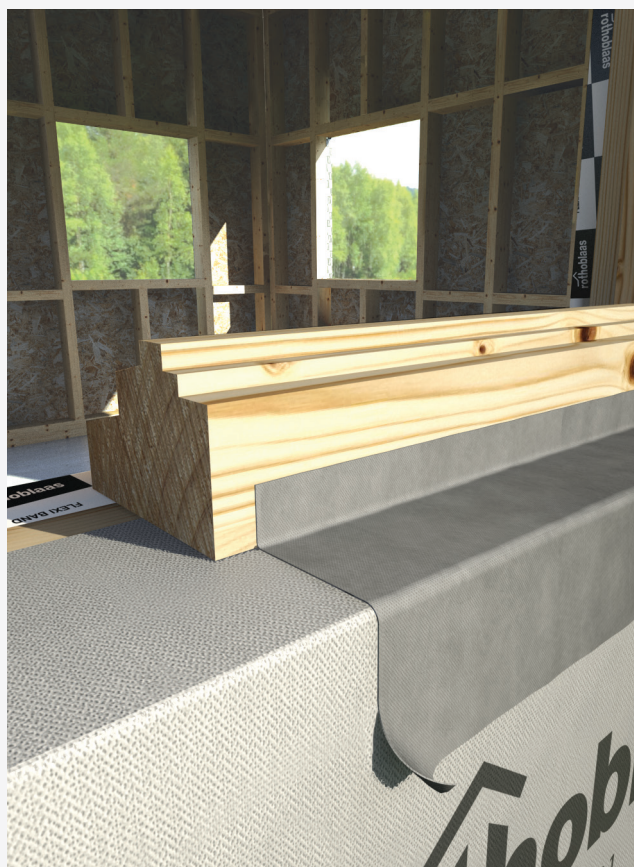

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
BYTBAND240	D67232	240	15	2
BYTBAND370	D67233	370	15	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Dicke	EN 1849-1	1,0 mm
Bruchlast MD/CD	EN 12311-1	168.5 / 120 N
Bruchdehnung MD/CD	EN 12311-1	76.5 / 135 %
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-	-20 / +80 °C
Brandverhalten	EN 11925-2 / EN 13501-1	Klasse E
Haftung auf Beton mit PRIMER	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Lagerungstemperatur	-	+5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	0 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern