

VAPORVLIES 100

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén hálóval



FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	100 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,3 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	26 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Páraárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 290 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 86700
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Útési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



① felső réteg: PP párafékező réteg

② alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

HOL
ALKALMAZHATÓ?



VAPORVLIES 120

3,0m

CE
EN13984

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén hálóval

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1Fényáteresztő, így megkönnyíti a
felhelyezést3 méteres szélességben is
kapható

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	121 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,4 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	30 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	47 / 68 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-2	160 / 205 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Páraárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 290 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 75000
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



① felső réteg: PP párafékező réteg

② alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

Hol
ALKALMAZHATÓ?

VAPOR 110

Párafékező fólia

Polietilén (PE) funkcionális réteg polipropilén (PP) hálóval és megerősítő hálóval




FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R2

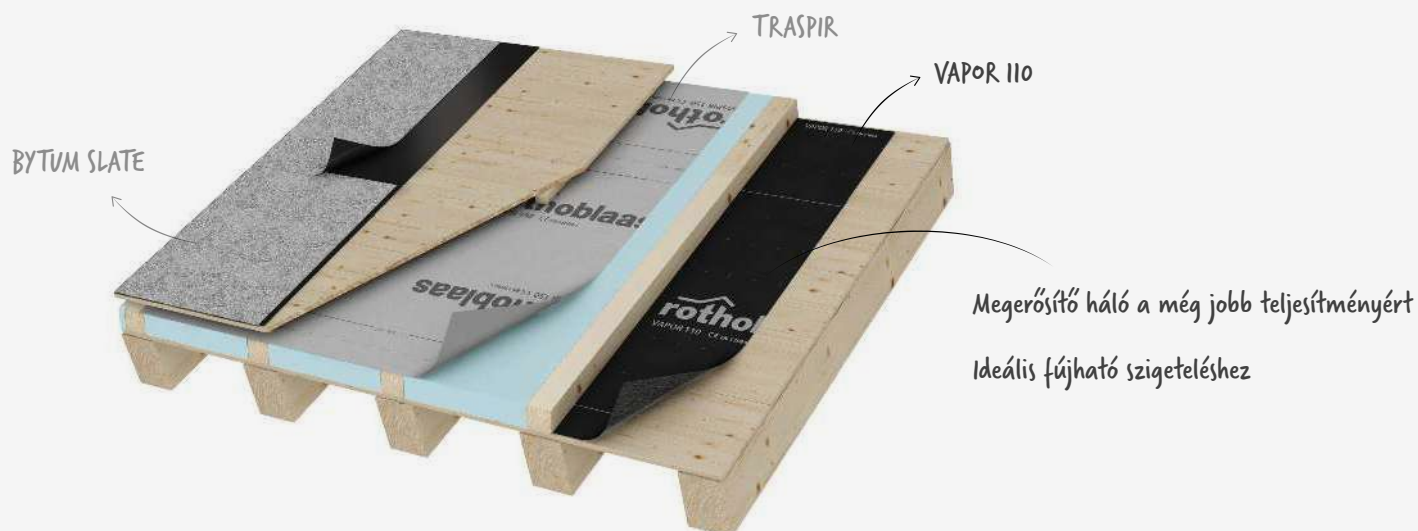

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	110 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,3 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	5 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	200 / 250 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	25 / 25 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	170 / 170 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Vízoszlop	EN 20811	> 250 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	2 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h 50Pa
Párazárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 370 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 16700
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 13°
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: PE párafékező réteg
- 2 háló: PE erősítőréteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
V110	D11802	VAPOR 110	-	1,5 x 50	75	36

HOL
ALKALMAZHATÓ?



VAPOR 140

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén védőrétegekkel



FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

IT
UNI 11470
C/R1



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	140 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,4 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	10 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	230 / 180 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	125 / 145 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Vízoszlop	EN 20811	> 250 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	2 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-20 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	F osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Párazárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 300 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 25000
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 13°
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: PP párafékező réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
V140	D13302	VAPOR 140	-	1,5 x 50	75	30

HOL

ALKALMAZHATÓ?

