

VAPOR ZENIT EVO 160



Monolitický parobrzdný štít

Monolitický film z ethylvinylacetátu (EVA) nanesený na polyesterové výztuži (PL)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.


IT
UNI 11470
B/R2



life long


MONOLITICKÝ

Monolitická struktura membrány zajišťuje vynikající trvanlivost díky použití speciálních polymerů



PŘILNAVOST

Spodní podložka nabízí optimální přilnavost membrány na prkenné výztuži při uspořádání



STABILITA UV 6 MĚSÍCŮ

Odolnost po dobu 6 měsíců proti celkovému UV záření, bez jakékoliv ochrany

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

SMĚS KOPOLYMERU


Funkční fólie EVA se skládá ze speciální směsi z kopolymeru: silně vodu odpuzující a odolný proti chemickým vlivům v důsledku látek používaných při zpracování nebo kyselých dešťů. Tento produkt je první ochrannou vrstvou spolehlivou k pokrytí během výstavby.

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
VTTEV0160	D18404	VAPOR ZENIT EVO 160 TT	TT	1,5 x 50	75	30

KDE SE
POUŽÍVÁ?



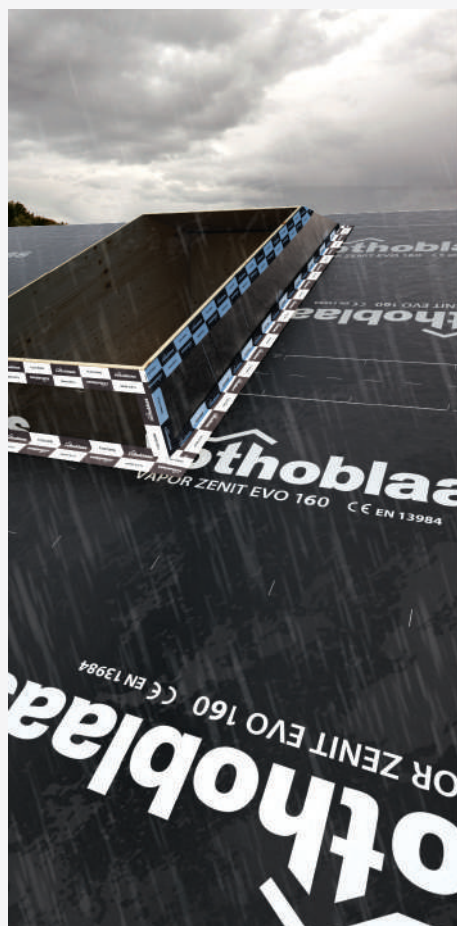

Maximální ochrana proti opotřebení a prudkému dešti během pokládání na staveništi



Pokládka a perfektní utěsnění díky integrované dvojité pásce a přilnutí nabízené spodní podložkou



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	160 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,6 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	5 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	210 / 240 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	25 / 30 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	135 / 135 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující
Vodní sloupec	EN 20811	> 500 cm
Stabilita UV *	EN 13859-1	6 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odolnost proti vodní páře:		
• po umělému zestárnutí	EN 1296	vyhovující
• v přítomnosti alkálií	EN 13984	npd
Tepelná vodivost (λ)	-	0,2 W/mK
Měrné teplo	-	1300 J/kgK
Hustota	-	cca 300 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 8400
Doporučený sklon instalace	-	> 10°
Odolnost spojů	EN 12317-2	> 200 N/50 mm
Odolnost proti nárazu	EN 12691	npd
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

* další indikace naleznete na str. 19

KOMPOZICE



① horní vrstva: funkční film z EVA

② výztuž: textilie z PL