

VAPOR 180

Tvaika izolācijas plēve

Funkcionāla plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi ar stiegrojuma tīklu



EN13984

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
B/R3



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	180 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,6 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	3 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	350 / 290 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	20 / 20 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	240 / 240 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši
Ūdens kolonna	EN 20811	> 250 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	3 mēneši
Karstumizturība	-	-20 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:		
• pēc mākslīgās novecošanas	EN 1296	atbilstoši
• sārmu klātbūtnē	EN 13984	npd
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 280 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 6700
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 10°
Savienojumu izturība	EN 12317-2	npd
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 armatūra: PP stiegrojuma režģis
- 3 viduskārta: tvaika barjeras PP plēve
- 4 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
V180	D14202	VAPOR 180	-	1,5 x 50	75	25
VTT180	D14204	VAPOR 180 TT	TT	1,5 x 50	75	25

KUR IZMANTO?



VAPOR 225

Tvaika izolācijas plēve

Funkcionāla plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi




FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
A/R3

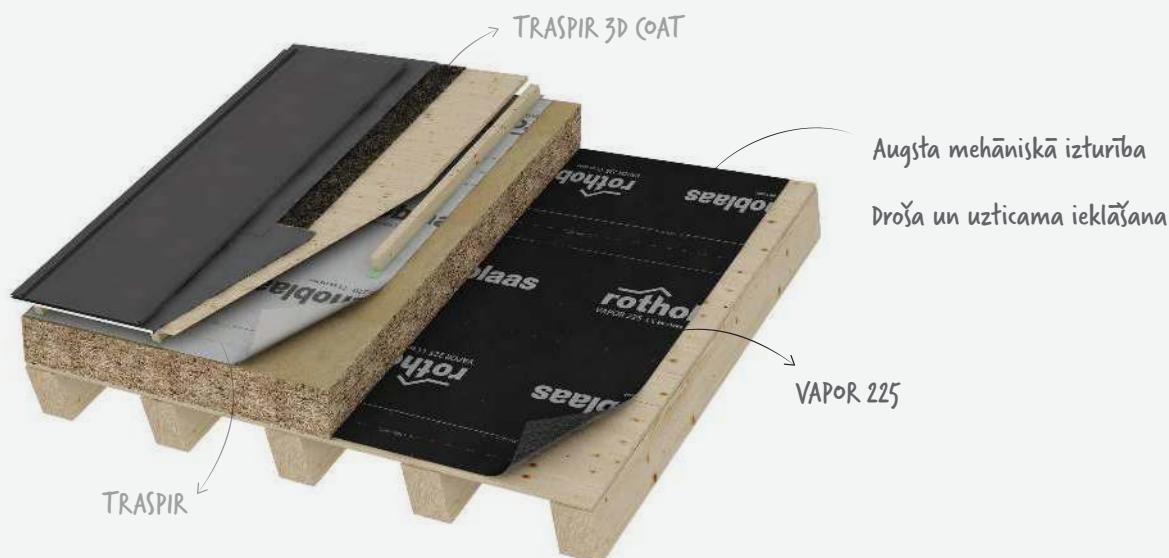

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	225 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,8 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	4 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	380 / 300 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	60 / 80 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	225 / 300 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši
Ūdens kolonna	EN 20811	> 500 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	3 mēneši
Karstumizturība	-	-20 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:		
• pēc mākslīgās novecošanas	EN 1296	atbilstoši
• sārnu klātbūtnē	EN 13984	npd
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 250 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 5000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 10°
Savienojumu izturība	EN 12317-2	npd
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 viduskārta: tvaika barjeras PP plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
V225	D14602	VAPOR 225	-	1,5 x 50	75	20
VTT225	D14604	VAPOR 225 TT	TT	1,5 x 50	75	20

KUR IZMANTO?

