

DIFFUSIONÖPPNA



DIFFUSIONÖPPNA

2

TRASPIR 75	47
TRASPIR EVO 90	48
TRASPIR 110	50
TRASPIR 115	51
TRASPIR 135	52
TRASPIR SUNTEX 150	53
TRASPIR 150	54
TRASPIR 170	55
TRASPIR EVO 160	56
TRASPIR ZENIT EVO 180	58
TRASPIR 190	60
TRASPIR 205	61
TRASPIR EVO 220	62
TRASPIR SUNTEX 200	64
TRASPIR 270	65
TRASPIR EVO 300	66
TRASPIR EVO 340	68
TRASPIR WELD EVO 360	70
TRASPIR METAL	74
TRASPIR ZENIT UV 210	79
TRASPIR EVO UV 210	80
TRASPIR COLOR EVO UV	82


TRASPIR 75

Mycket vattenångpermeabelt membran för vägg

Mikroporös film och skyddsskikt i polypropen (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

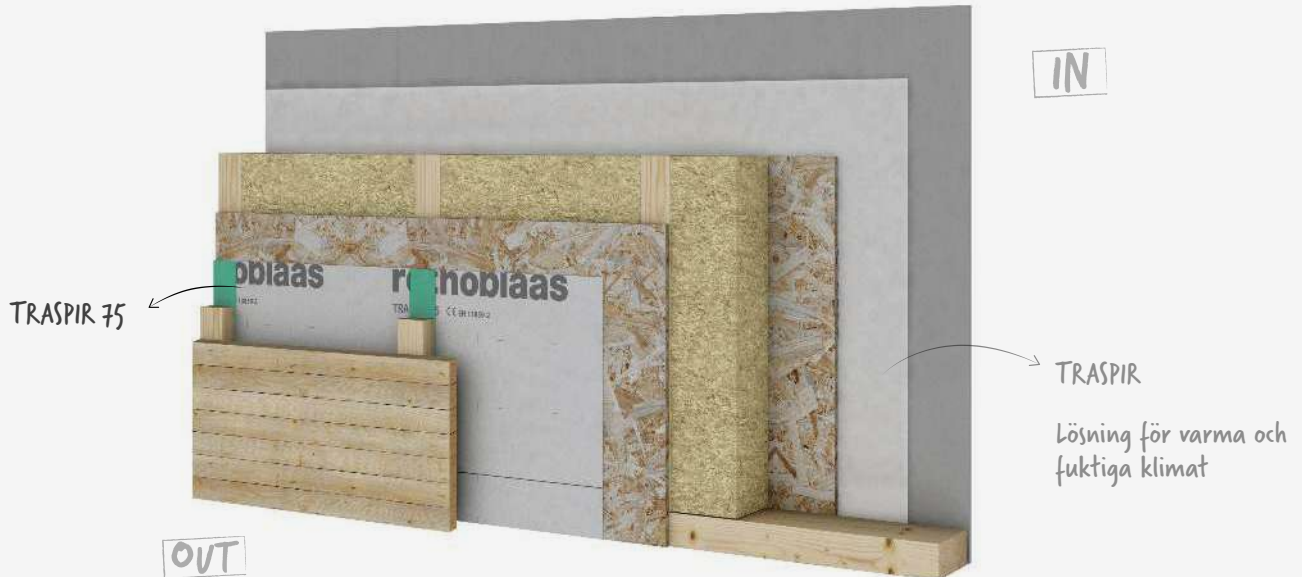

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	75 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,3 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W2
UV-stabilitet *	EN 13859-1	2 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W2
• töjning MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-20 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 2 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 250 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 67
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

* för ytterligare anvisningar se sida 19

SAMMANSÄTTNING



- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 mellanliggande lager: vattenångpermeabel film i PP
- 3 nedre lager: fiberduk i PP

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

