

PERMEABILE



PERMEABILE

2

TRASPIR 75	47
TRASPIR EVO 90	48
TRASPIR 110	50
TRASPIR 115	51
TRASPIR 135	52
TRASPIR SUNTEX 150	53
TRASPIR 150	54
TRASPIR 170	55
TRASPIR EVO 160	56
TRASPIR ZENIT EVO 180	58
TRASPIR 190	60
TRASPIR 205	61
TRASPIR EVO 220	62
TRASPIR SUNTEX 200	64
TRASPIR 270	65
TRASPIR EVO 300	66
TRASPIR EVO 340	68
TRASPIR WELD EVO 360	70
TRASPIR METAL	74
TRASPIR ZENIT UV 210	79
TRASPIR EVO UV 210	80
TRASPIR COLOR EVO UV	82


TRASPIR 75

Membrană foarte permeabilă pentru pereți

Peliculă microporoasă și straturi de protecție din polipropilenă (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

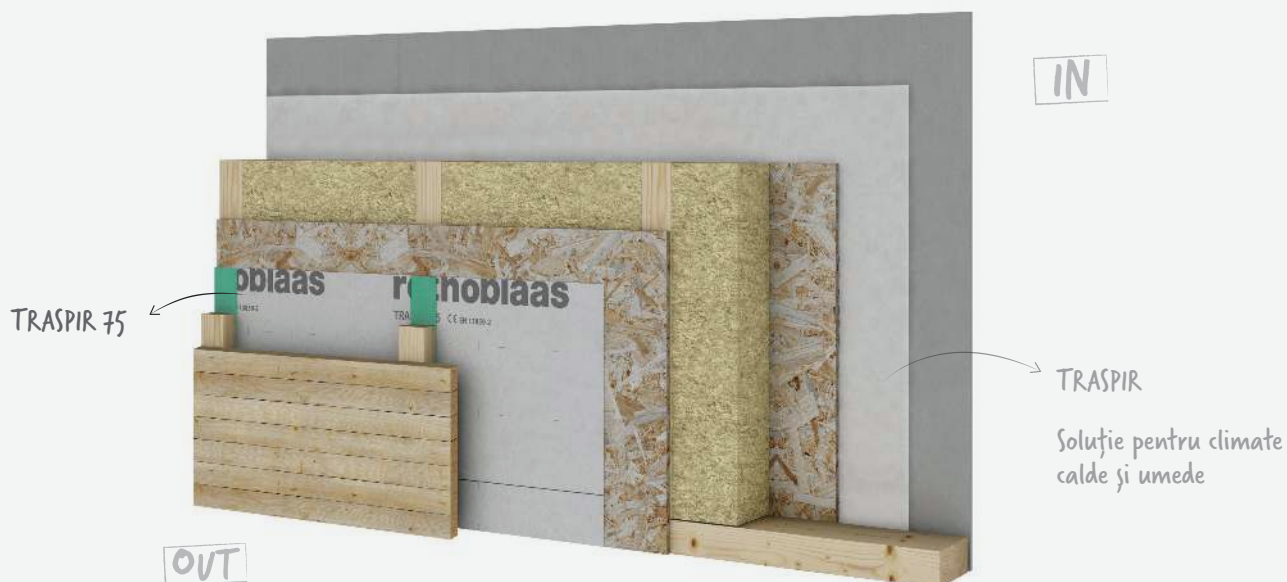

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	75 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,3 mm
Rectiliniaritate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W2
Stabilitate UV *	EN 13859-1	2 luni
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
După învechire artificială:		
• rezistență la tracțiune MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• impermeabilitate la apă	EN 13859-1	clasă W2
• alungire MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-20 °C
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	< 2 %
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 250 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 67
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

* pentru mai multe indicații, consultați pag. 19

COMPOZIȚIE



- 1 strat superior: material nețesut din PP
- 2 strat intermediar: peliculă permeabilă din PP
- 3 strat inferior: material nețesut din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

UNDE SE
APLICĂ?

