

TRASPIR 110

Högt genomsläppliga membran

Mikroporös film och skyddsskikt i polypropen (PP)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	112 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,4 mm
Kantrakhethet	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Draghållfasthet	EN 12311-1	250 / 165 N/50 mm
Töjning	EN 12311-1	50 / 70 %
Spikens draghållfasthet	EN 12310-1	115 / 135 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
Vattenpelare	EN 20811	> 250 cm
UV-stabilitet *	EN 13859-1	2 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	220 / 145 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	40 / 60 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-30 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 2 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 264 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 50
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

* för ytterligare anvisningar se sida 19

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
T110	D21502	TRASPIR 110	-	1,5 x 50	75	36

SAMMANSÄTTNING



- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 mellanliggande lager: vattenångpermeabel film i PP
- 3 nedre lager: fiberduk i PP

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?



TRASPIR 115

3,0m



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

CH
SIA 232
UD EB

IT
UNI 11470
D/R2

Högt genomsläppliga membran

Mikroporös film och skyddsskikt i polypropen (PP)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER


egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	115 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,3 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Draghållfasthet	EN 12311-1	245 / 125 N/50 mm
Töjning	EN 12311-1	52 / 57 %
Spikens draghållfasthet	EN 12310-1	170 / 190 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
Vattenpelare	EN 20811	> 250 cm
UV-stabilitet *	EN 13859-1	2 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	235 / 115 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	40 / 43 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-40 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	-1,3 / 0,9 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 300 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 160
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

* för ytterligare anvisningar se sida 19

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
T11530	D21808	TRASPIR 115 3,0m	-	3,0 x 50	150	36

SAMMANSÄTTNING

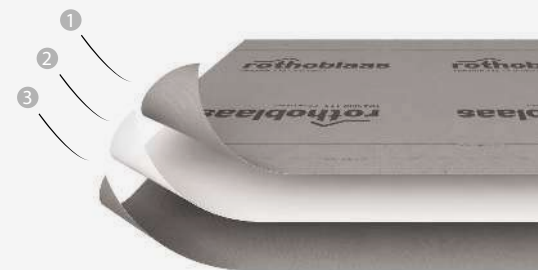

- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 mellanliggande lager: vattenångpermeabel film i PP
- 3 nedre lager: fiberduk i PP

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

