


TRASPIR 150

3,0m

Högt genomsläppliga membran

Mikroporös film och skyddsskikt i polypropen (PP)

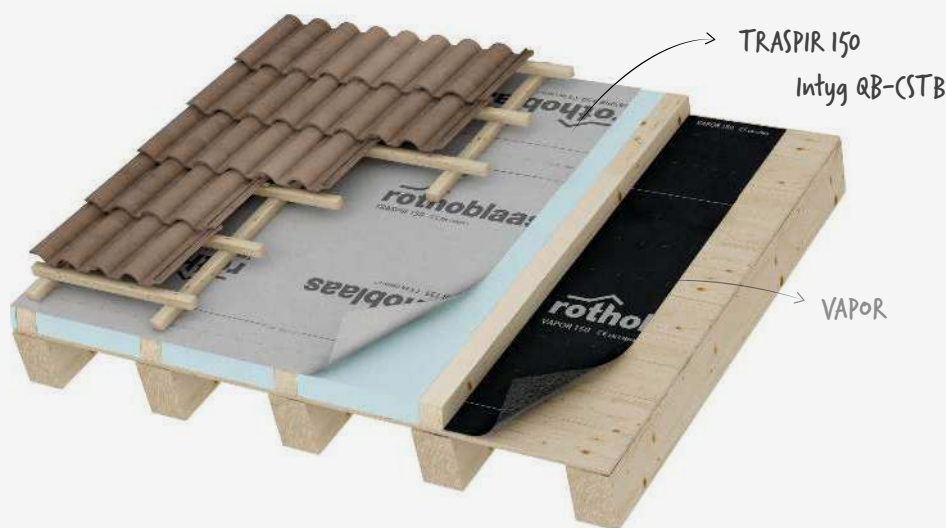

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	1 150	2 150R
		värde	värde
Draghållsfasthetsklass (Italien)	UNI 11470	R3	R2
Vikt	EN 1849-2	150 g/m ²	150 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,5 mm	0,7 mm
Kantrakhethet	EN 1848-2	överensstämmer	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	0,05 m	0,02 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm	350 / 210 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	60 / 75 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	255 / 270 N	165 / 175 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1	klass W1
Vattenpelare	EN 20811	> 300 cm	> 250 cm
UV-stabilitet *	EN 13859-1	2 månader	2 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	0 m ³ /m ² h 50Pa	< 0,04 m ³ /m ² h 50Pa
Efter en konstgjord åldring:			
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm	320 / 180 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %	40 / 50 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-40 °C	-40 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %	1 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mK	0,3 W/mK
Specifik värme	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 300 kg/m ³	ca 215 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 100	ca 40
Rekommenderad installationslutning	-	> 13°	> 13°
Test i hållregn	TU Berlin	passerat	passerat
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)	0 % (klass A+)

* för ytterligare anvisningar se sida 19

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
1 T150	D23502	TRASPIR 150	-	1,5 x 50	75	30
1 TTT150	D23504	TRASPIR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30
1 T15030	D23508	TRASPIR 150 3,0m	-	3,0 x 50	150	30
2 T150R	D23602	TRASPIR 150 R2	-	1,5 x 50	75	25
2 TTT150R	D23604	TRASPIR 150 TT R2	TT	1,5 x 50	75	25

SAMMANSÄTTNING



- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 mellanliggande lager: vattenångpermeabel film i PP
- 3 nedre lager: fiberduk i PP

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

