

TRASPIR 150

3,0m

Visokozračna membrana

Mikroporozna plast in zaščitni sloji iz polipropilena (PP)




AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-A/USB-A

IT
UNI 11470
B/R3
B/R2

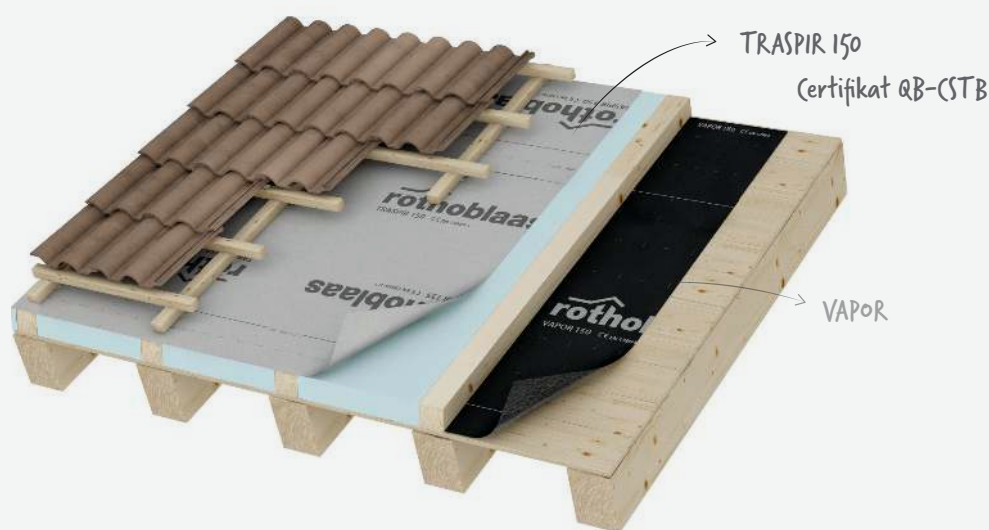

TEHNIČNI PODATKI


značilnosti	predpisi	1 150	2 150R
Razred odpornosti na vlek (Italija)	UNI 11470	R3	R2
Teža	EN 1849-2	150 g/m ²	150 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,5 mm	0,7 mm
Izravnost	EN 1848-2	v skladu z	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	0,05 m	0,02 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm	350 / 210 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	60 / 75 %
Odpornost na trganje izdelka z žebljem MD/CD	EN 12310-1	255 / 270 N	165 / 175 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1	razred W1
Vodni stolpec	EN 20811	> 300 cm	> 250 cm
UV stabilnost *	EN 13859-1	2 meseca	2 meseca
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	0 m ³ /m ² h 50Pa	< 0,04 m ³ /m ² h 50Pa
Po umetnem staranju:			
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm	320 / 180 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W1	razred W1
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %	40 / 50 %
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-40 °C	-40 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %	1 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/mK	0,3 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 300 kg/m ³	pribl. 215 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 100	pribl. 40
Priporočen naklon vgradnje	-	> 13°	> 13°
Test na močnem dežju	TU Berlin	presežek	presežek
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)	0 % (razred A+)

* za dodatne navedbe glej str. 19

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
1 T150	D23502	TRASPIR 150	-	1,5 x 50	75	30
1 TTT150	D23504	TRASPIR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30
1 T15030	D23508	TRASPIR 150 3,0m	-	3,0 x 50	150	30
2 T150R	D23602	TRASPIR 150 R2	-	1,5 x 50	75	25
2 TTT150R	D23604	TRASPIR 150 TT R2	TT	1,5 x 50	75	25

SESTAVA

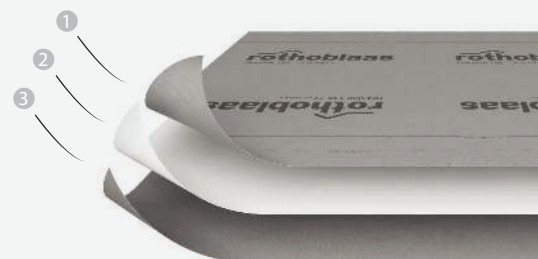

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: zračna plast iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

KJE SE
UPORABLJA?

