


# TRASPIR 150

3,0m



## Vysoce prodyšná membrána

Mikroporézní film a ochranné vrstvy z polypropylenu (PP)

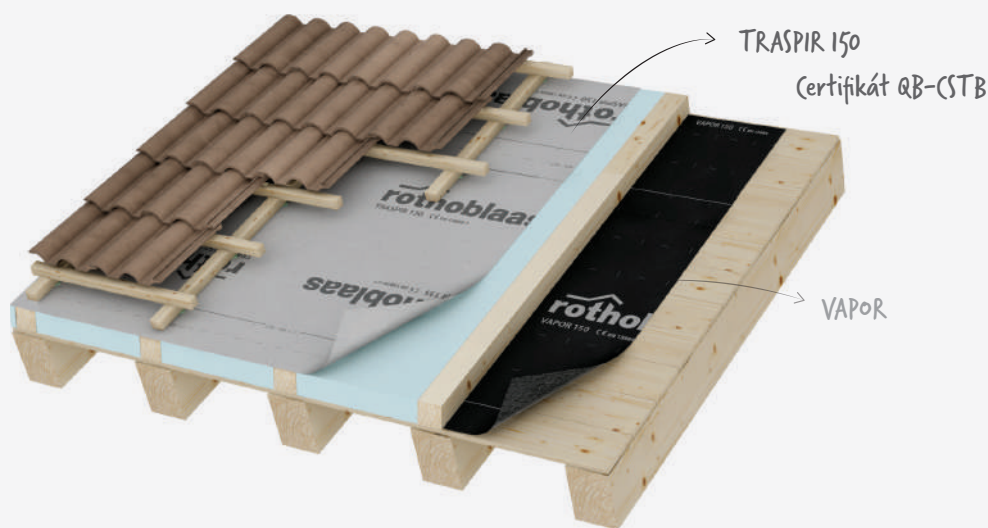

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                        |            | 1 150                                   | 2 150R                                       |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| vlastnosti                             | předpis    | hodnota                                 | hodnota                                      |
| Třída odolnosti v tahu (Itálie)        | UNI 11470  | R3                                      | R2                                           |
| Gramáž                                 | EN 1849-2  | 150 g/m <sup>2</sup>                    | 150 g/m <sup>2</sup>                         |
| Tloušťka                               | EN 1849-2  | 0,5 mm                                  | 0,7 mm                                       |
| Souběžnost                             | EN 1848-2  | vyhovující                              | vyhovující                                   |
| Přenos vodní páry (Sd)                 | EN 1931    | 0,05 m                                  | 0,02 m                                       |
| Pevnost vtahu MD/CD                    | EN 12311-1 | 315 / 250 N/50 mm                       | 350 / 210 N/50 mm                            |
| Prodloužení MD/CD                      | EN 12311-1 | 61 / 66 %                               | 60 / 75 %                                    |
| Pevnost vtahu hřebíku MD/CD            | EN 12310-1 | 255 / 270 N                             | 165 / 175 N                                  |
| Nepropustnost pro vodu                 | EN 1928    | třída W1                                | třída W1                                     |
| Vodní sloupec                          | EN 20811   | > 300 cm                                | > 250 cm                                     |
| Stabilita UV *                         | EN 13859-1 | 2 měsíců                                | 2 měsíců                                     |
| Tepelný odpor                          | -          | -40 / +80 °C                            | -40 / +80 °C                                 |
| Reakce na oheň                         | EN 13501-1 | třída E                                 | třída E                                      |
| Odolnost proti průchodu vzduchu        | EN 12114   | 0 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h 50Pa | < 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h 50Pa |
| Po umělému zestárnutí:                 |            |                                         |                                              |
| • pevnost vtahu MD/CD                  | EN 13859-1 | 295 / 225 N/50 mm                       | 320 / 180 N/50 mm                            |
| • nepropustnost pro vodu               | EN 13859-1 | třída W1                                | třída W1                                     |
| • prodloužení MD/CD                    | EN 13859-1 | 45 / 47 %                               | 40 / 50 %                                    |
| Ohebnost při nízkých teplotách         | EN 1109    | -40 °C                                  | -40 °C                                       |
| Rozměrová stabilita                    | EN 1107-2  | -0,6 / 0,5 %                            | 1 %                                          |
| Tepelná vodivost (λ)                   | -          | 0,3 W/mK                                | 0,3 W/mK                                     |
| Měrné teplo                            | -          | 1800 J/kgK                              | 1800 J/kgK                                   |
| Hustota                                | -          | cca 300 kg/m <sup>3</sup>               | cca 215 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Faktor odolnosti proti páře (μ)        | -          | cca 100                                 | cca 40                                       |
| Doporučený sklon instalace             | -          | > 13°                                   | > 13°                                        |
| Zkouška odolnosti proti prudkému dešti | TU Berlin  | splněná                                 | splněná                                      |
| Emise VOC (COV)                        | -          | 0 % (třída A+)                          | 0 % (třída A+)                               |

\* další indikace naleznete na str. 19

## KOMPOZICE



- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: prodyšný film z PP
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP

## KÓDY A ROZMĚRY

| kód       | ex kód | popis             | pásky | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | ks/ |
|-----------|--------|-------------------|-------|-----------|---------------------|-----|
| 1 T150    | D23502 | TRASPIR 150       | -     | 1,5 x 50  | 75                  | 30  |
| 1 TTT150  | D23504 | TRASPIR 150 TT    | TT    | 1,5 x 50  | 75                  | 30  |
| 1 T15030  | D23508 | TRASPIR 150 3,0m  | -     | 3,0 x 50  | 150                 | 30  |
| 2 T150R   | D23602 | TRASPIR 150 R2    | -     | 1,5 x 50  | 75                  | 25  |
| 2 TTT150R | D23604 | TRASPIR 150 TT R2 | TT    | 1,5 x 50  | 75                  | 25  |

KDE SE  
POUŽÍVÁ?

