

TRASPIR 150

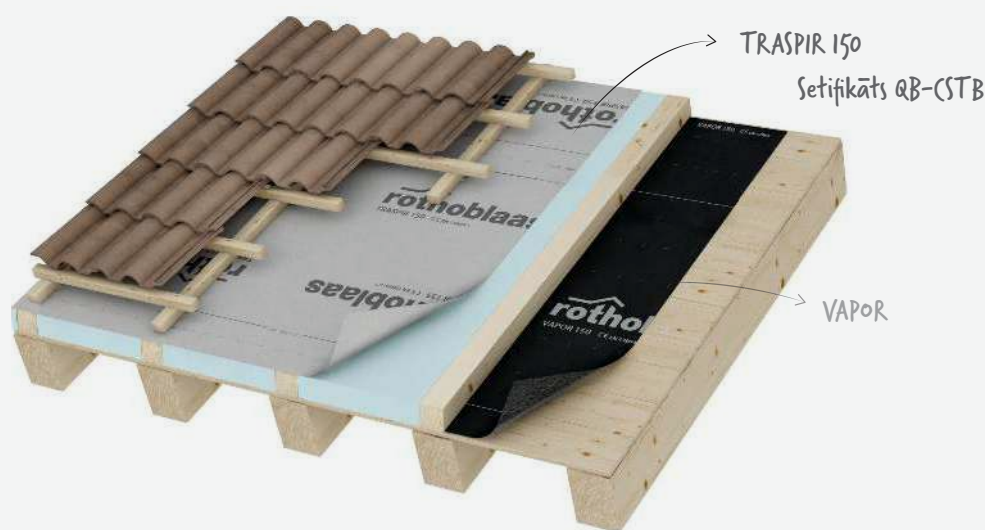
3,0m

Ļoti elpojoša membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi

13-008
E1-Sd1-TR216-008
E1-Sd1-TR2

EN13859-1/2

AT
Onorm B4119
UD-k RUFR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2CH
SIA 232
UD EBDE
ZVDH
UDB-A/USB-AIT
UNI 11470
B/R3
B/R2

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	1 150	2 150R
		vērtība	vērtība
Stiepes izturība klase (Itālija)	UNI 11470	R3	R2
Svars	EN 1849-2	150 g/m ²	150 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,5 mm	0,7 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	0,05 m	0,02 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm	350 / 210 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	60 / 75 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	255 / 270 N	165 / 175 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm	> 250 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	2 mēneši	2 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0 m ³ /m ² h 50Pa	< 0,04 m ³ /m ² h 50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:			
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm	320 / 180 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %	40 / 50 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %	1 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 300 kg/m ³	apt. 215 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 100	apt. 40
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 13°	> 13°
Lietusgāzes tests	TU Berlin	pārsniegts	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
1 T150	D23502	TRASPIR 150	-	1,5 x 50	75	30
1 TTT150	D23504	TRASPIR 150 TT	TT	1,5 x 50	75	30
1 T15030	D23508	TRASPIR 150 3,0m	-	3,0 x 50	150	30
2 T150R	D23602	TRASPIR 150 R2	-	1,5 x 50	75	25
2 TTT150R	D23604	TRASPIR 150 TT R2	TT	1,5 x 50	75	25

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 viduskārta: elpojoša PP plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums

KUR IZMANTO?

