

TRASPIR WELD EVO 360

3,0m



Légáteresztő, hegeszthető monolit membrán

Poliészter (PL) hálóra felvitt dupla termoplasztikus poliuretán (PU) monolit fólia

AT
Önorm B4119
UD do-s ER

FR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3

CH
SIA 232
UD AB

DE
ZVDH
UDB-A
USB-A

IT
UNI 11470
A/R3



6 hónapig stabil az
UV-sugárzással szemben



life long

MONOLIT

A különleges polimereknek köszönhetően a membrán monolit szerkezete rendkívül jó időbeli tartósságot biztosít



KETTŐS VÉDELEM

Kiemelkedően jó vízállóság; a dupla külső PU-réteg a legszigorúbb biztonsági normáknak is eleget tesz

min
5°



KIS HAJLÁSSZÖG

Grammsúlyának köszönhetően a membrán hatékonyan helyezhető fel akár 5°-os hajlásszögű tetőkre is

TUDTA ÖN, HOGY...?

HEGESZTÉS HŐVEL ÉS VEGYI ÚTON

A dupla poliuretán membrán lehetővé teszi az átlapolások és toldások tökéletes hegesztését. A meleg levegővel és vegyi úton egyaránt hegeszthető terméken egyetlen stabil és rendkívül megbízható védőréteg hozható létre, amely folytonosságot teremt a különböző rétegek között.

KÓDOK ÉS MÉRTEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m²]	db/
TEVO360	D42562	TRASPIR WELD EVO 360	-	1,5 x 25	37,5	24
TEVO36030	D42568	TRASPIR WELD EVO 360 3,0m	-	3,0 x 25	75	24

HOL
ALKALMAZHATÓ?






MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	360 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	1 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	420 / 490 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	50 / 65 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	310 / 280 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
Vízoszlop	EN 20811	> 300 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	6 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	- 40 / +100 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	400 / 470 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	50 / 65 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-30 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 1 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 360 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 200
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 5°
Erős esőnek való ellenállás tesztelése	TU Berlin	megfelelt
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	> 300 N/50 mm
A WELD LIQUID kiadóssága	-	kb. 150 / 180 m ² /l

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL

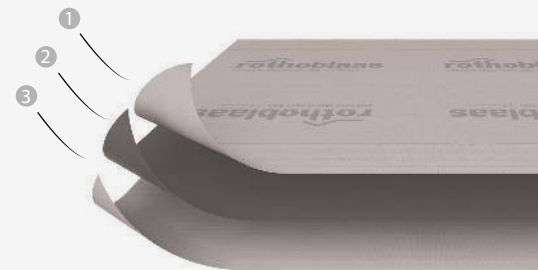

- 1 felső réteg: monolit légáteresztő PU réteg
- 2 középső réteg: PL háló
- 3 alsó réteg: monolit légáteresztő PU réteg

kód **WELDBOTBRUSH** (D78420)
WELDING BOTTLE BRUSH



tartalom: 0,5 liter
1 db/csomag

kód **WELDBRUSH** (D78422)
WELDING BRUSH




méret: 4 cm
1 db/csomag

kód **WELDLIQUID** (D78421)
WELDING LIQUID




tartalom: 1,0 liter
1 db/csomag

kód **WELDSTRIFE300** (D78423)
WELDING STRIPE



méret: 0,30 x 20 m
5 db/csomag

kód **WELDPIPE** (D78424)
WELDING PIPE SLEEVE



átmérő: 80 -125 mm
4 db/csomag