

TRASPIR WELD EVO 360

3,0m

CE
EN13859-1

Spájitelná monolitická prodyšná membrána

Dvojice monolitických filmů vyrobených z termoplastického polyuretanu (PU) nanesených na polyesterové výztuži (PL)

AT
Önorm B4119
UD do-s ERFR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3CH
SIA 232
UD ABDE
ZVDH
UDB-A
USB-AIT
UNI 11470
A/R3

life long

MONOLITICKÝ

Monolitická struktura membrány zajišťuje vynikající trvanlivost díky použití speciálních polymerů



DVOJITÁ OCHRANA

Výtečná nepropustnost pro vodu; dvojitá vnější vrstva PU splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy

min
5°

NÍZKÁ NAKLONĚNÍ

Vzhledem k její gramáži může být membrána účinně položena i na střechy se sklonem do 5°

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

MOŽNÉ SVÁŘET ZA TEPLA I CHEMICKY

Dvojitá polyuretanová membrána umožňuje provádět dokonalé svary na všech přesazích a spojích. Svařitelná jak horkým vzduchem, tak i chemicky, produkt umožňuje vytvořit jednotnou ochrannou vrstvu, sjednocenou a velmi spolehlivou, obnovením kontinuity různých vrstev.

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m²]	ks/
TEVO360	D42562	TRASPIR WELD EVO 360	-	1,5 x 25	37,5	24
TEVO36030	D42568	TRASPIR WELD EVO 360 3,0m	-	3,0 x 25	75	24

KDE SE
POUŽÍVÁ?






TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	360 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	1 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Pevnost vtahu MC/CD	EN 12311-1	420 / 490 N/50 mm
Prodloužení MC/CD	EN 12311-1	50 / 65 %
Pevnost vtahu hřebíku MC/CD	EN 12310-1	310 / 280 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
Vodní sloupec	EN 20811	> 300 cm
Stabilita UV *	EN 13859-1	6 měsíců
Tepelný odpor	-	- 40 / +100 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Po umělé zstárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	400 / 470 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	50 / 65 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-30 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	< 1 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,4 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 360 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 200
Doporučený sklon instalace	-	> 5°
Zkouška odolnosti proti prudkému dešti	TU Berlin	splněná
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)
Odolnost spojů	EN 12317-2	> 300 N/50 mm
Výtěžnost WELD LIQUID	-	cca 150 / 180 m ² /l

* další indikace naleznete na str. 19

KOMPOZICE

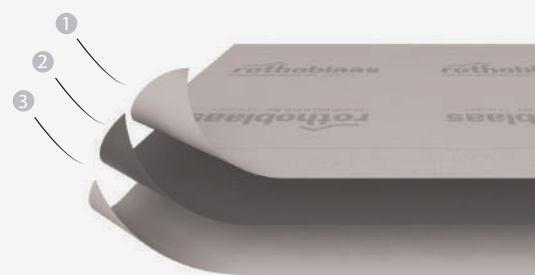

- 1 horní vrstva: prodyšný monolitický film z PU
- 2 prostřední vrstva: výztuž z PL
- 3 spodní vrstva: prodyšný monolitický film z PU

kód **WELDBOTBRUSH** (D78420)
WELDING BOTTLE BRUSH



obsah: 0,5 L
ks/bal. 1

kód **WELDBRUSH** (D78422)
WELDING BRUSH




rozměry: 4 cm
ks/bal. 1

kód **WELDLIQUID** (D78421)
WELDING LIQUID




obsah: 1,0 L
ks/bal. 1

kód **WELDSTRIFE300** (D78423)
WELDING STRIPE



rozměry: 0,30 x 20 m
ks/bal. 5

kód **WELDPIPE** (D78424)
WELDING PIPE SLEEVE



průměr: 80 - 125 mm
ks/bal. 4