

TRASPIR WELD EVO 360

3,0m



Συγκολλήσιμη μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη

Ζεύγος μεμβρανών από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (PU) επαλειμμένων σε πολυεστερικό οπλισμό (PL)

AT Önorm B4119 UD do-s ER	FR CPT 3651_2 E1-Sd3-TR3	CH SIA 232 UD AB	DE ZVDH UDB-A USB-A	IT UNI 11470 A/R3
---------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------



life long

ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ

Η μονολιθική δομή της μεμβράνης εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα χάρη στα ειδικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται



ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άριστη υδατοστεγανότητα.
Το διπλό εξωτερικό στρώμα από PU εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας

min
5°

ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ

Λόγω του βάρους της, τη μεμβράνη μπορεί επίσης να τοποθετηθεί αποτελεσματικά και σε στέγες με κλίσεις μέχρι 5 °

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...;

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΣ

Η διπλή μεμβράνη πολυουρεθάνης επιτρέπει να κάνετε τέλειες συγκολλήσεις σε όλες τις επικαλύψεις και τους αρμούς. Συγκολήσιμο τόσο με θερμό αέρα, όσο και χημικά, το προϊόν σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα ενιαίο προστατευτικό στρώμα στερεό και εξαιρετικά αξιόπιστο αποκαθιστώντας τη συνέχεια των διαφόρων στρωμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m²]	τμχ/
TEVO360	D42562	TRASPIR WELD EVO 360	-	1,5 x 25	37,5	24
TEVO36030	D42568	TRASPIR WELD EVO 360 3,0m	-	3,0 x 25	75	24

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;






ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	360 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	1 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MC/CD	EN 12311-1	420 / 490 N/50 mm
Επιμήκυνση MC/CD	EN 12311-1	50 / 65 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MC/CD	EN 12310-1	310 / 280 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Στήλη νερού	EN 20811	> 300 cm
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	6 μήνες
Θερμική αντοχή	-	- 40 / +100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	400 / 470 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	50 / 65 %
Ευελξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-30 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	< 1 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,4 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 360 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 200
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 5°
Δοκιμή καταρρακτώδους βροχής	TU Berlin	πέρασε
Εκπομπές VOC (πηκτικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	> 300 N/50 mm
Απόδοση WELD LIQUID	-	περ. 150 / 180 m ² /l

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ

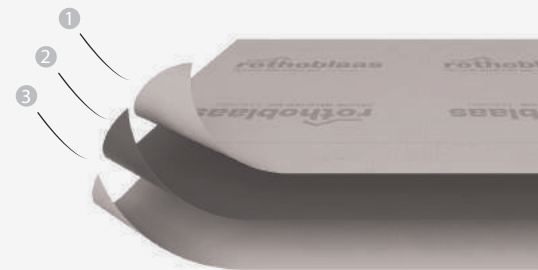

- 1 επάνω στρώμα: μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη από PU
- 2 ενδιάμεσο στρώμα: οπλισμός PL
- 3 κάτω στρώμα: μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη από PU

ΚΩΔ. **WELDBOTBRUSH** (D78420)
WELDING BOTTLE BRUSH



περιεχόμενο: 0,5 L
τεμ/συσκ 1

ΚΩΔ. **WELDBRUSH** (D78422)
WELDING BRUSH




μεγέθη: 4 cm
τεμ/συσκ 1

ΚΩΔ. **WELDLIQUID** (D78421)
WELDING LIQUID




περιεχόμενο: 1,0 L
τεμ/συσκ 1

ΚΩΔ. **WELDSTRIPE300** (D78423)
WELDING STRIPE



μεγέθη: 0,30 x 20 m
τεμ/συσκ 5

ΚΩΔ. **WELDPIPE** (D78424)
WELDING PIPE SLEEVE



διάμετρος: 80 -125 mm
τεμ/συσκ 4