

TRASPIR WELD EVO 360

3,0m

CE
EN13859-1

Мембрана диффузионная монолитная сварная

Двойная монолитная пленка из термопластичного полиуретана (PU),
пластифицированная, армированная полиэстером (PL)

AT
Onorm B4119
UD do-s ERFR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3CH
SIA 232
UD ABDE
ZVDH
UDB-A
USB-AIT
UNI 11470
A/R3


МОНОЛИТНАЯ

Монолитная структура мембраны из специальных полимеров гарантирует длительный срок службы



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Высокая водонепроницаемость; двойной внешний слой из PU повышает надежность мембраны

min
5°

МАЛЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

Благодаря весу мембрану можно использовать на кровлях с углом наклона до 5°

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...?


СВАРКА ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ И ХИМИЧЕСКАЯ СВАРКА

Двойная полиуретановая мембрана дает возможность выполнять безупречную сварку по всем примыканиям и швам. При химической сварке или сварке горячим воздухом материал образует единый защитный слой, который отличается высочайшей надежностью благодаря восстановленной непрерывности различных слоев.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	H x L [м]	A [м²]	шт/
TEVO360	D42562	TRASPIR WELD EVO 360	-	1,5 x 25	37,5	24
TEVO36030	D42568	TRASPIR WELD EVO 360 3,0m	-	3,0 x 25	75	24

ДЛЯ ЧЕГО?






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	360 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	1 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 мм
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	420 / 490 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	50 / 65 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	310 / 280 Н
Класс водонепроницаемости	EN 1928	класс W1
Водяной столб	EN 20811	> 300 см
УФ-стабильность *	EN 13859-1	6 месяца
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	0 м ³ /м ² ·ч·50 Па
После искусственного старения:		
• прочность на разрыв MD/CD	EN 13859-1	400 / 470 Н/50 мм
• водонепроницаемость	EN 13859-1	класс W1
• удлинение MD/CD	EN 13859-1	50 / 65 %
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-30 °C
Стабильность размеров	EN 1107-2	< 1 %
Теплопроводность (λ)	-	0,4 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 360 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 200
Рекомендуемый угол установки	-	> 5°
Тест на ливнестойкость	TU Berlin	одобрено
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)
Прочность соединений	EN 12317-2	> 300 Н/50 мм
Расход WELD LIQUID	-	ок. 150 / 180 м ² /л

* подробнее см. на стр. 19

СТРУКТУРА

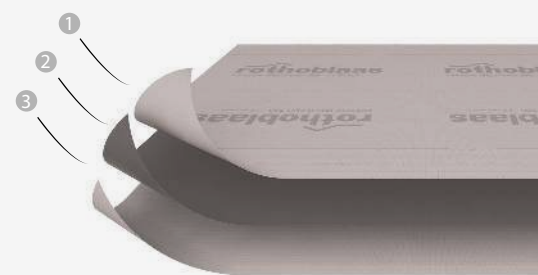

- 1 **верхний слой:** пленка диффузионная монолитная PU
- 2 **промежуточный слой:** армирование PL
- 3 **нижний слой:** пленка монолитная диффузионная PU

код **WELDBOTBRUSH** (D78420)
ФЛАКОН С НАСАДКОЙ-ЩЕТКОЙ




объем: 0,5 л
шт. в упаковке 1

код **WELDBRUSH** (D78422)
ЩЕТКА




размеры: 4 см
шт. в упаковке 1

код **WELDLIQUID** (D78421)
КЛЕЙ ДЛЯ СВАРКИ




объем: 1,0 л
шт. в упаковке 1

код **WELDSTRIFE300** (D78423)
ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ



размеры: 0,30 x 20 м
шт. в упаковке 5

код **WELDPIPE** (D78424)
МУФТА ДЛЯ СВАРКИ



диаметр: 80–125 мм
шт. в упаковке 4