

TRASPIR WELD EVO 360

3,0m



Elpojoša, monolītiska, blīvējoša membrāna

Termoplastiskās poliuretāna (PU) monolītiskās plēves pāris, uzklāts uz poliestera (PL) armatūras

AT
Önorm B4119
UD do-s ER

FR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3

CH
SIA 232
UD AB

DE
ZVDH
UDB-A
USB-A

IT
UNI 11470
A/R3



life long

MONOLĪTISKA

Membrānas monolītiskā struktūra nodrošina lielisku izturību laika gaitā, pateicoties izmantotajiem speciālajiem polimēriem



DUBULTAIZSARDZĪBA

Lieliska ūdens necaurlaidība; dubultais ārējais PU slānis nodrošina augstākos drošības standartus

min
5°

NELIELS SLĪPUMS

Pateicoties tās svaram, membrānu var arī efektīvi klāt uz jumtiem ar slīpumu līdz 5°

VAI ZINĀJĀT, KA...?

METINĀMA KARSTĀ UN ĶĪMISKĀ VEIDĀ

Dubultā poliuretāna membrāna ļauj veikt perfektu šuves metinājumu uz visiem pārlaidumiem un savienojumiem. Metināms gan ar karsto gaisu, vai ķīmiski, produkts ļauj izveidot vienu vienīgo aizsardzības slāni, atbalstošu un ļoti uzticamu, atjaunojot dažādo slāņu nepārtrauktību.

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
TEVO360	D42562	TRASPIR WELD EVO 360	-	1,5 x 25	37,5	24
TEVO36030	D42568	TRASPIR WELD EVO 360 3,0m	-	3,0 x 25	75	24

KUR IZMANTO?






TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	360 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	1 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Stiepes spēks MD/CD	EN 12311-1	420 / 490 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	50 / 65 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	310 / 280 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	6 mēneši
Karstumizturība	-	- 40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	400 / 470 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	50 / 65 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-30 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 1 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,4 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 360 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 200
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 5°
Lietusgāzes tests	TU Berlin	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)
Savienojumu izturība	EN 12317-2	> 300 N/50 mm
Izgatavots no WELD LIQUID	-	apt. 150 / 180 m ² /l

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS

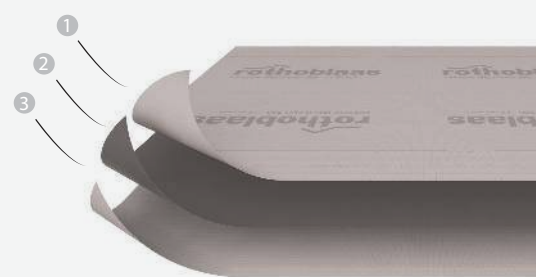

- 1 **virskārta:** elpojoša monolītiska PU plēve
- 2 **viduskārta:** PL armatūra
- 3 **apakškārta:** elpojoša monolītiska PU plēve

kods **WELDBOTBRUSH** (D78420)
WELDING BOTTLE BRUSH



saturs: 0,5 L
gab./iepak. 1

kods **WELDBRUSH** (D78422)
WELDING BRUSH




izmēri: 4 cm
gab./iepak. 1

kods **WELDLIQUID** (D78421)
WELDING LIQUID




saturs: 1,0 L
gab./iepak. 1

kods **WELDSTRIPE300** (D78423)
WELDING STRIPE



izmēri: 0,30 x 20 m
gab./iepak. 5

kods **WELDPIPE** (D78424)
WELDING PIPE SLEEVE



diametrs: 80 - 125 mm
gab./iepak. 4