


TERMI FLOOR



Termeszek elleni szigetelőréteg aljzatokhoz

Egyetlen kis sűrűségű polietilén (LDPE) réteg

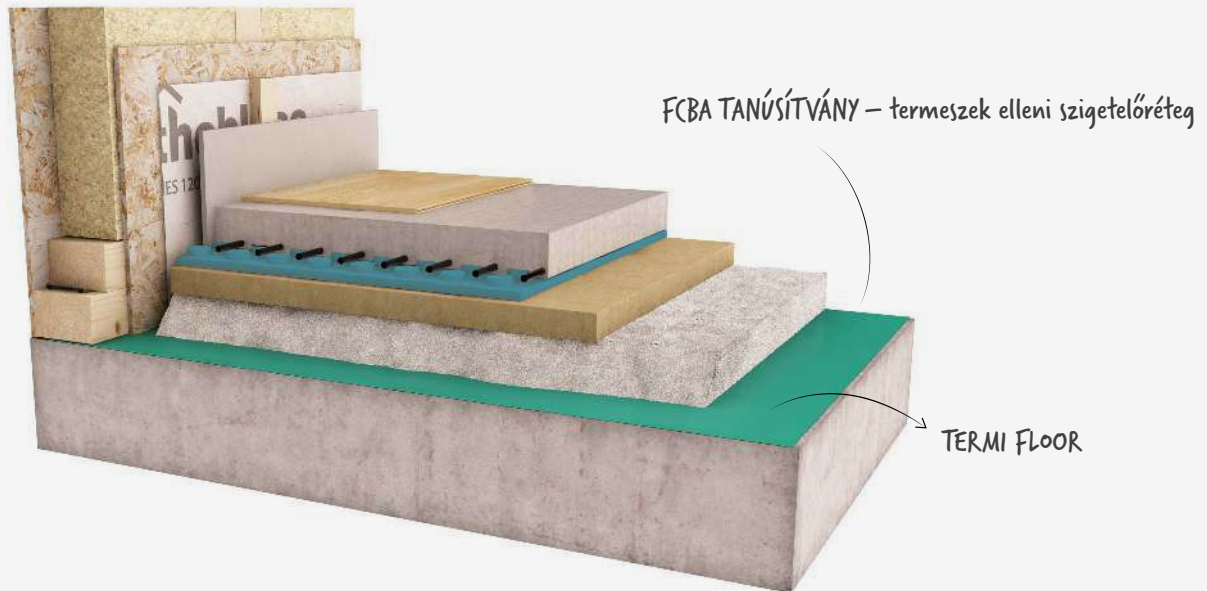

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	150 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,35 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Ellenállás statikus terheléssel szemben	-	200 N
Ütési ellenállás	-	200 mm
Az átlapolások ellenállása	EN 13501-1	> 60 N
Kompatibilitás bitumennel	-	kompatibilis

MEGJEGYZÉS: Kerülje a bőrrel való érintkezést. Ne tárolja élelmiszerek vagy élelmiszer-alapanyagok közelében

ÖSSZETÉTEL



1 egyetlen réteg: különleges, zöld színű LDPE-réteg

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	tekercs [m]	H x L [m]	A [m ²]	db/
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 mq	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 mq	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

HOL
ALKALMAZHATÓ?

