


TERMI FLOOR



Nepropustna ovira za zaščito temeljev pred termiti

Enojna plasti iz polietilena nizke gostote (LDPE)

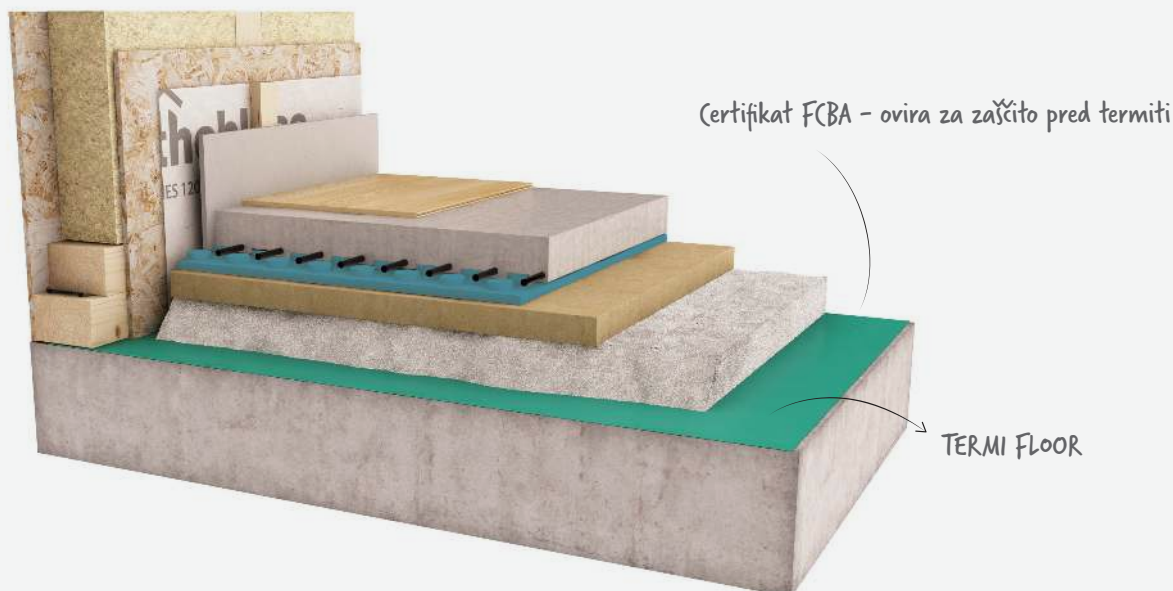

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	150 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,35 mm
Izravnanoost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Odpornost na trganje izdelka z žebliem MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Odpornost na statično obremenitev	-	200 N
Odpornost na udarce	-	200 mm
Odpornost na pregib	EN 13501-1	> 60 N
Ustreznost na bitumen	-	združljiv

OPOMBA: Prepričajte stik s kožo. Ne skladiščiti v bližini živil ali užitnih snovi

SESTAVA



1 enojni sloj: posebni sloj iz LDPE zelene barve

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	kos/
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 mq	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 mq	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

KJE SE
UPORABLJA?

