


TERMI FLOOR



Nepropustná bariéra proti termitům pro základy

Samotná vrstva z nízkohustotního polyethylenu (LDPE)

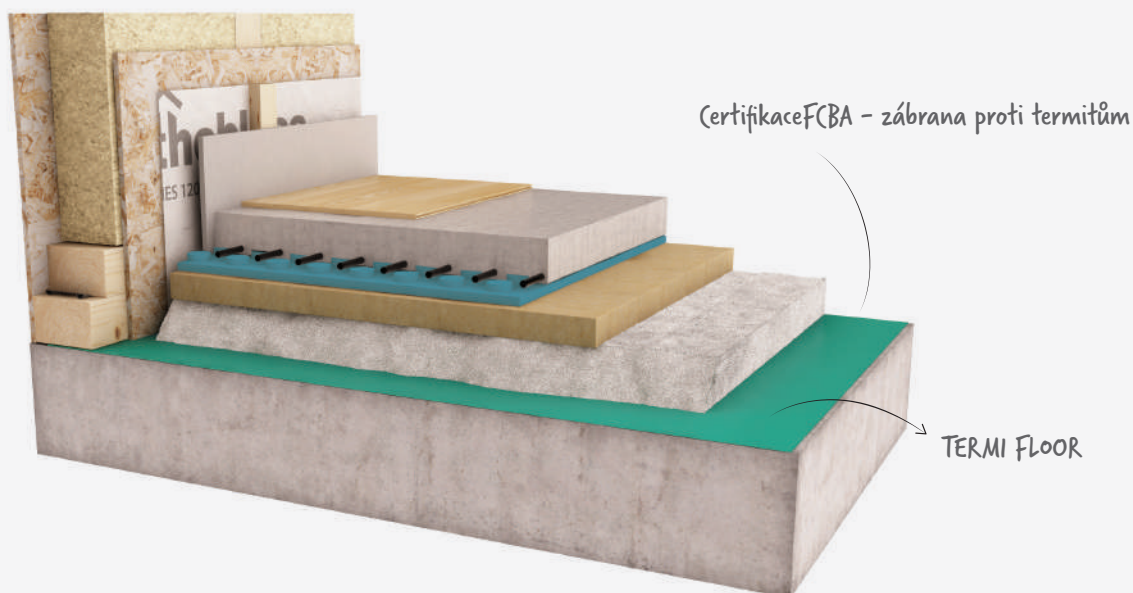

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	150 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,35 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Odolnost proti statické zátěži	-	200 N
Odolnost proti nárazu	-	200 mm
Odolnost spojů	EN 13501-1	> 60 N
Kompatibilita s živící	-	kompatibilní

POZNÁMKA: Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. Neukládejte do blízkosti potravin nebo jedlých látek

KOMPOZICE



- ① samostatná vrstva: speciální vrstva ze zelené LDPE

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	roll [m]	H x L [m]	A [m ²]	ks/
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 mq	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 mq	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

KDE SE
POUŽÍVÁ?

