


TERMI FLOOR



Φραγμός στεγανοποίησης κατά των τερμιτών για τα θεμέλια

Μονό στρώμα από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

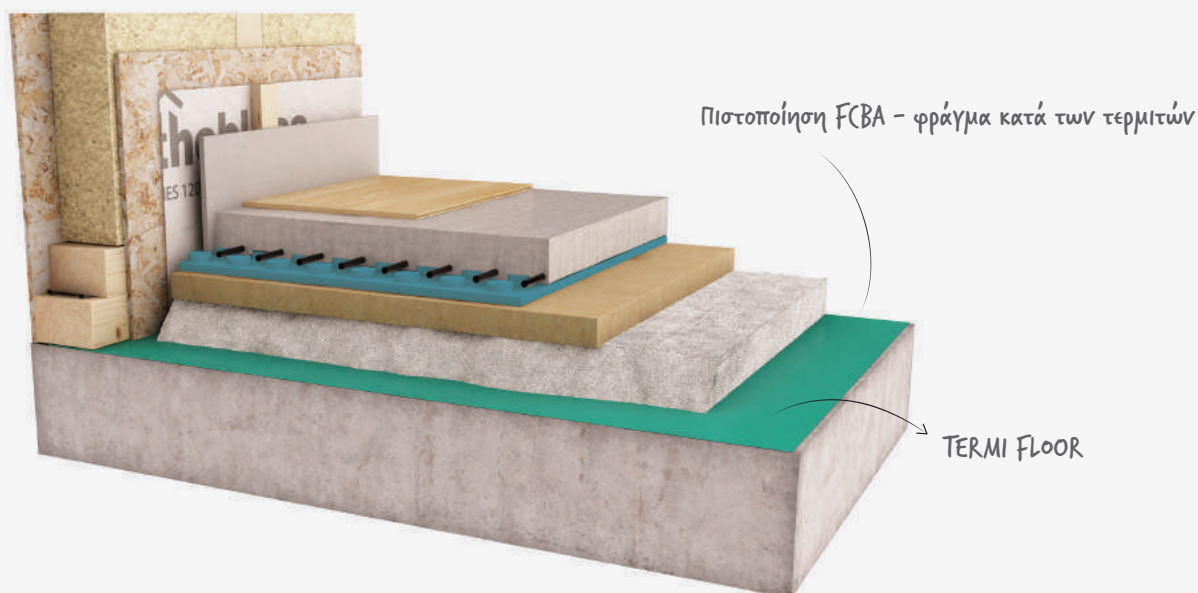

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	150 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,35 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντοχή σε στατικό φορτίο	-	200 N
Αντοχή σε κρούση	-	200 mm
Αντοχή των αρμών	EN 13501-1	> 60 N
Συμβατότητα με άσφαλτο	-	συμβατό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα ή βρώσιμες ουσίες

ΣΥΝΘΕΣΗ



1 μονή στρώση: ειδικό στρώμα από πράσινο LDPE

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ρολό [m]	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 mq	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 mq	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

