


TERMI FLOOR



Barreira impermeabilizante anti-térmitas para alicerces

Camada individual em polietileno de baixa densidade (LDPE)

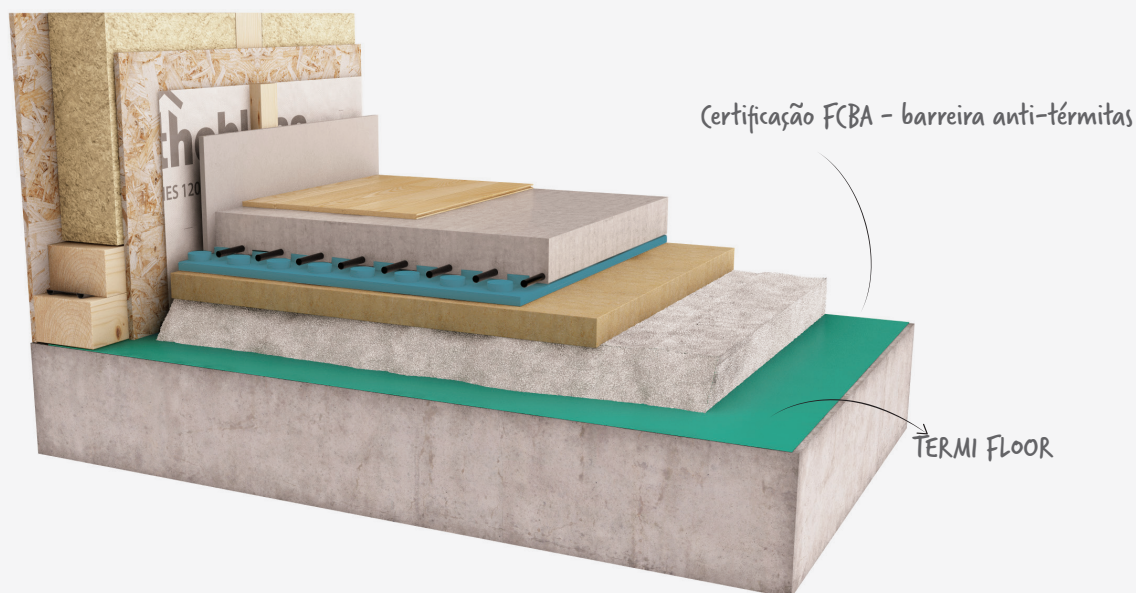

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Gramagem	EN 1849-2	150 g/m ²
Espessura	EN 1849-2	0,35 mm
Retilidade	EN 1848-2	conforme
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	12 / 12 %
Resistência à laceração com prego MD/CD	EN 12310-1	300 / 300 N
Impermeabilidade à água	EN 1928	conforme
Resistência térmica	-	-40 / +80 °C
Puncionamento estático	-	200 N
Resistência ao impacto	-	200 mm
Resistência nas juntas	EN 13501-1	> 60 N
Compatibilidade com o betume	-	compatível

NOTA: Evitar o contato com a pele. Não conservar junto a alimentos ou substâncias comestíveis

COMPOSIÇÃO




1 camada individual: camada especial em LDPE verde

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	descrição	roll [m]	H x C [m]	A [m ²]	pça/roll
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 m2	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 m2	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

ONDE SE APLICA?



INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO DE TERMI FLOOR

