


FLEXI BAND


Fita monoadesiva universal de alta adesividade

Suporte em polietileno (PE) com colante acrílico, rede de reforço e camada de separação

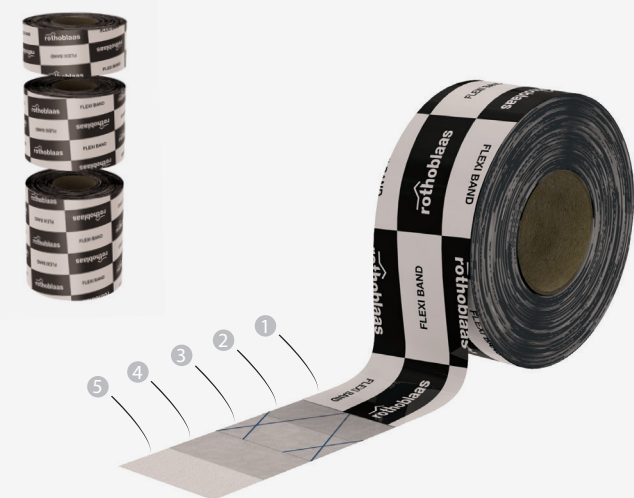


UNIVERSAL

Excelente força de adesão e resistência em todas as superfícies



EFICAZ

Adesão garantida ao longo do tempo mesmo em superfícies porosas, porosas ou húmidas

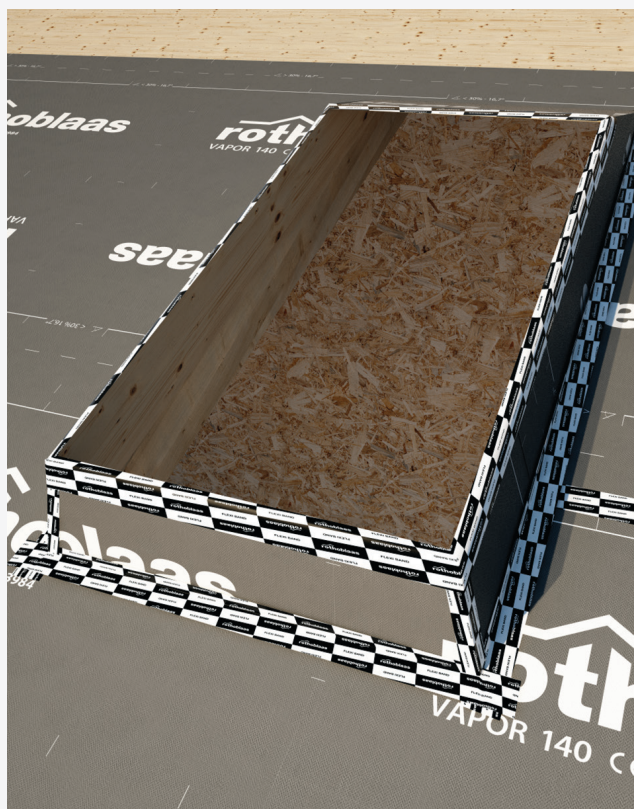

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Espessura total	DIN EN 1942	0,34 mm
Resistência ao rasgo	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Capacidade de expansão	DIN EN 14410	20 %
Adesividade	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	40 m
Resistência térmica	-	-40 / +80 °C
Temperaturas de aplicação	-	-10 / +40 °C
Resistência aos raios UV	-	6 meses
Impermeabilidade à água	-	conforme
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +25 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	liner [mm]	B [mm]	C [m]	pça/embal
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

COMPOSIÇÃO

- 1 **suporte:** película em PE
- 2 **colante:** dispersão do acrilato sem solventes
- 3 **armadura:** grelha de reforço em PE
- 4 **colante:** dispersão do acrilato sem solventes
- 5 **camada de separação:** papel siliconado