


FLEXI BAND


Univerzális, nagy tapadóképeségű egyoldalú ragasztószalag

Polietilén (PE) hordozó akril ragasztóval, megerősítő hálóval és leválasztófilmmel

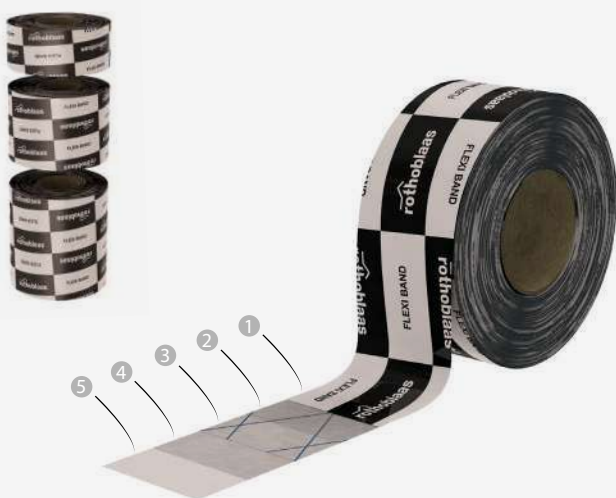

UNIVERZÁLIS

Kiváló tapadási erő és ellenállás minden felületen



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Garantált, tartós tapadás poros, porózus vagy nedves felületeken is



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	0,34 mm
Szakítási ellenállás	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Nyúlási képesség	DIN EN 14410	20 %
Tapadóképeség	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	40 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Felviteli hőmérséklet	-	-10 / +40 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	6 hónap
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	< 0,02 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	db/csom
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 háló: PE erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 5 elválasztóréteg: szilikonpapír

EASY BAND

Egyoldalú univerzális ragasztószalag

Polietilén (PE) hordozó akril ragasztóval, megerősítő hálóval és leválasztófilmmel

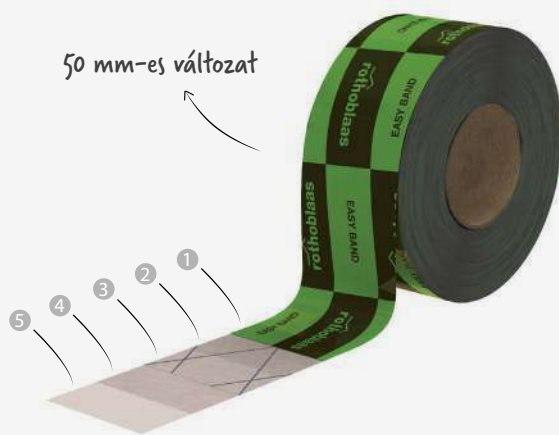




SOKOLDALÚ

Progresszív és tartós tapadás a legelterjedtebb hordozókon



IPARI HASZNÁLAT

Előre gyártott elemekhez is használható ragasztókeverék és kivitel

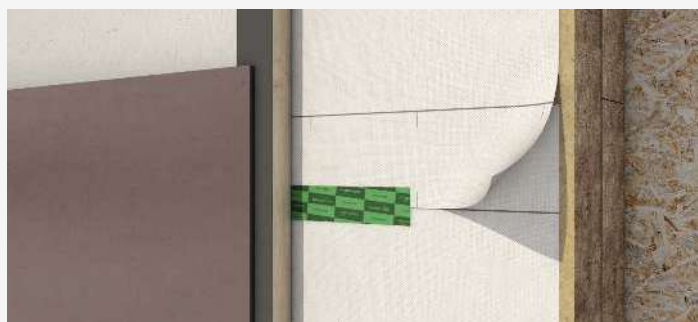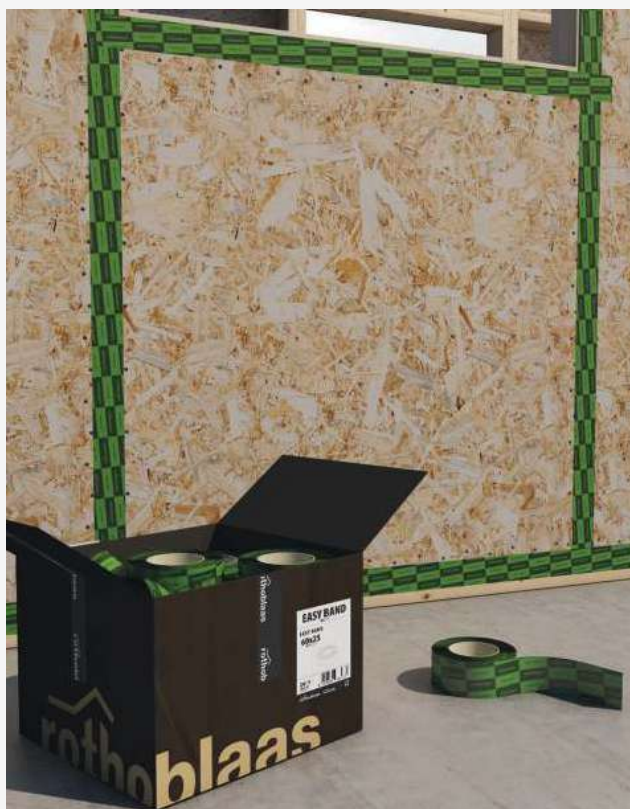

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	0,28 mm
Tapadóképesség	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	30 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Felviteli hőmérséklet	-	> +5 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	4 hónap
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószer jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	< 0,02 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 háló: PE erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 5 elválasztóréteg: szilikonpapír