


FLEXI BAND


Universalband med hög vidhäftningsförmåga

Av polyeten (PE) med akryllim, förstärkningsnät och separationsfilm

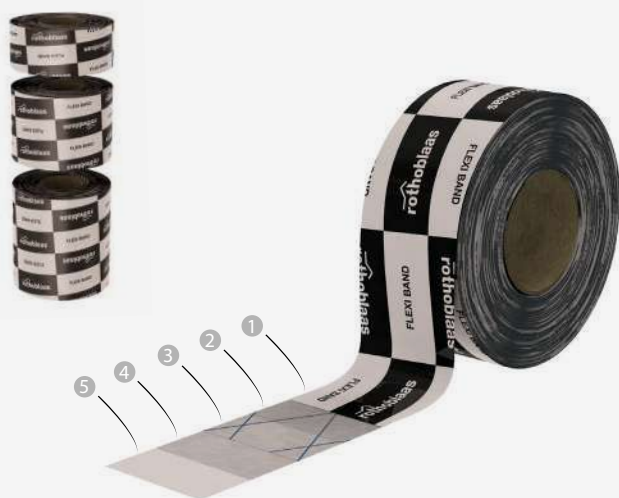

UNIVERSELL

Utmärkt vidhäftningskraft och motstånd på alla ytor



PRESTANDA

Garanterad varaktig vidhäftning även på dammiga, porösa eller fuktiga ytor



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	0,34 mm
Rivhållfasthet	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Expansionskapacitet	DIN EN 14410	20 %
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	40 m
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	-10 / +40 °C
UV-beständighet	-	6 månader
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	liner [mm]	B [mm]	L [m]	st./förp.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4


SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: film i PE
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning: förstärkningsnät i PE
- 4 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 5 avskiljningsskikt: silikonpapper

EASY BAND

Universalband

Av polyeten (PE) med akryllim, förstärkningsnät och separationsfilm

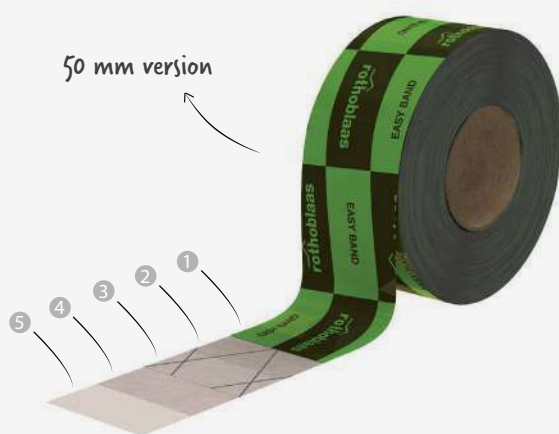




MÅNGSIDIG

Progressiv och stabil varaktig vidhäftning på de vanligaste underlagen



INDUSTRIBRUK

Limblandning och utrustning även utformade för prefabricering

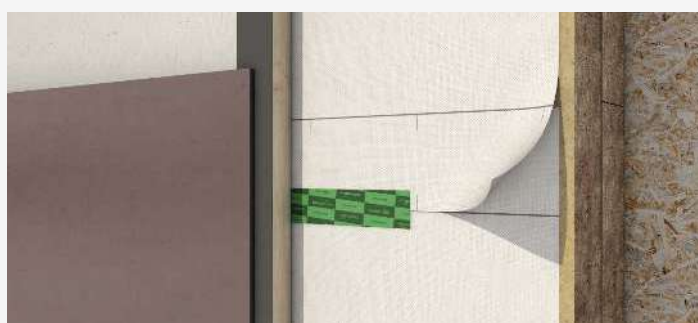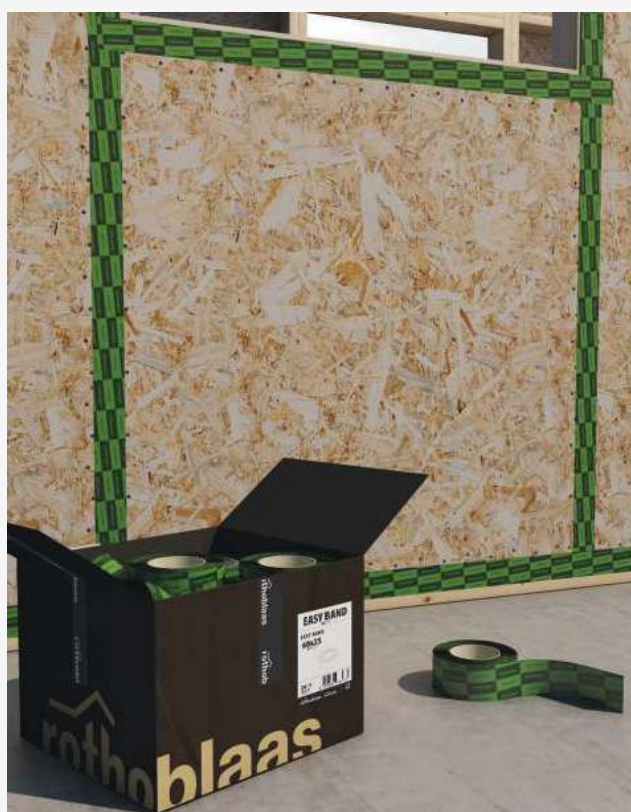

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	0,28 mm
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	30 m
Värmemotstånd	-	-40 / +100 °C
Tillämpningstemperatur	-	> +5 °C
UV-beständighet	-	4 månader
Vattentäthet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: film i PE
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning: förstärkningsnät i PE
- 4 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 5 avskiljningsskikt: silikonpapper