


SPEEDY BAND


Fita monoadesiva universal sem camada de separação

Suporte em polietileno (PE) com colante acrílico e rede de reforço

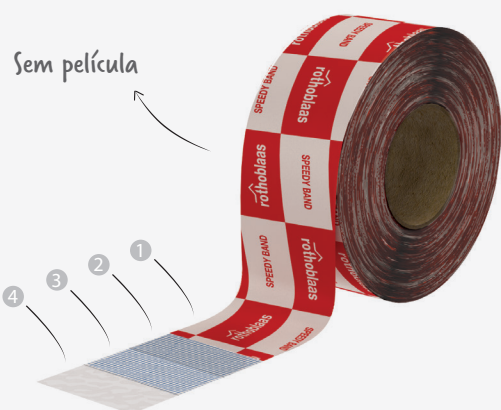



COLOCAÇÃO RÁPIDA

Aplicável quer no interior como no exterior, garante uma selagem rápida e segura nos suportes mais comuns



SUSTENTÁVEL

A ausência de camada de separação implica uma menor quantidade de desperdícios a eliminar



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Espessura total	AFERA 5006	0,25 mm
Adesividade em aço	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Adesividade em polietileno	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	40 m
Resistência térmica	-	-40 / +80 °C
Temperaturas de aplicação	-	-10 / +40 °C
Resistência aos raios UV	-	6 meses
Impermeabilidade à água	-	conforme
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +25 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	B [mm]	C [m]	pça/embal
SPEEDY60	D52124	60	25	10

COMPOSIÇÃO

- 1 **suporte:** película em PE
- 2 **colante:** dispersão do acrilato sem solventes
- 3 **armadura:** grelha de reforço em PE
- 4 **colante:** dispersão do acrilato sem solventes